

PLAN AÇIKLAMA RAPORU



MUĞLA İLİ DALAMAN İLÇESİ KENT BÜTÜNÜ REVİZYON + İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI 2. ETABI

1/1000




Sezer DURMUŞ
Belediye Başkanı

İSMET ŞAHİN
Şehir Plancısı (İTÜ 1990)
Oda Sicil No: 1167
Muslihittin Mah. Rifat Ayaydın Cad.
Tutku Apt. No: 11 Kat: 11 Muğla
MUĞLA V.D: 7930077176

İçindekiler

1. GİRİŞ	6
2. AMAÇ VE İLKELER	6
3. GEREKÇE	6
4. PLANLAMA ALANININ GENEL TANITIMI.....	8
5. JEOLJİK – JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI	10
7. PLAN KARARLARI GELİŞİM SÜREÇLERİ	13
7.1 GEKA PLANI 2014-2023	13
7.2 AYDIN-MUĞLA-DENİZLİ PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN KARARLARI.....	14
7.3 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI.....	17
7.4 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ.....	17
7.5 ESKİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI.....	21
8. NÜFUS PROJEKSİYONU	26
9. KURUM GÖRÜŞLERİ ÖZETİ	27
10. MAHKEME KARARLARI	37
11. DALAMAN (MUĞLA) KENT BÜTÜNÜ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI 2. ASKI İTİRAZA ESAS DEĞİŞİKLİKLER.....	40
11.1 ALAN KULLANIMLARI DAĞILIMI.....	41
11.2 PLANLAMA ALANI İSKÂN KABİLİYETİ.....	47
11.3 YERLEŞİK KONUT VE GELİŞME KONUT ALANLARI.....	61
11.4 KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI.....	65
11.5 TURİZM ALANLARI	68
11.6 BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR	69
11.7 SOSYAL ALTYAPI ALANLARI	70
11.7.1 EĞİTİM TESİS ALANLARI	70
11.7.2 SAĞLIK TESİSLERİ ALANI.....	77
11.7.3 SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI	79
11.7.4 İBADET ALANLARI.....	81
11.7.5 AÇIK - YEŞİL ALANLAR	82
11.8 TEKNİK ALTYAPI ALANLARI.....	85
11.8.1 TAŞIT ULAŞIMI.....	87

GA



11.8.2 BİSİKLET ULAŞIMI	89
11.8.3 OTO PARK ALANLARI	91
11.9 PLAN BÜTÜNÜNDE ÖNCELİKLİ UYGULAMA ALANLARI.....	94
11.10 2. ETAP 2.ASKİ İTİRAZLARI SONUCUNDA DÜZENLENEN ALANLAR.....	98
12. KENT BÜTÜNÜ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI 2. ETABI 2. ASKİ İTİRAZ SONUCU	99
12.1 2. ETAP 3. ASKİ ALAN DAĞILIMI	100
13. ETAP 2 PLAN NOTLARI.....	102
14. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU VE İLAVESİ.....	118
15. MÜELLİF BELGELERİ.....	120
15.1 DİPLOMA	120
15.2 İMAR PLANI YAPIM YETERLİLİK BELGELERİ	121

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1 1/1000 Ölçekli Dalaman Uygulama İmar Planı Revizyonu Gösterimi.....	119
---	-----

TABLO LİSTESİ


Tablo 1 2025 Tarihli Nazım İmar Planı Değişikliği Alan Dağılımı.....	18
Tablo 2 2025 Tarihli Nazım İmar Planı Değişikliği Sosyal - Teknik Altyapı Standartları.....	19
Tablo 3 Dalaman 1/1000 Ölçekli Eski Uygulama İmar Planı Alan Dağılım Tablosu.....	25
Tablo 4: NİP Değişikliği ve 3. Askı Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı Alan Dağılımlarının karşılaştırılması	41
Tablo 5 NİP Değişikliği ve 3. Askı Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı altyapı standartları karşılaştırması.....	42
Tablo 6 3. Askı 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına Esas Altyapı Standartları Tablosu	43
Tablo 7 1.Askı ve 3. Askı 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına Esas Alan Dağılımı ve Oranlar Tablosu.....	44
Tablo 8 Eski ve 3.Askı Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı Alan Dağılımı Karşılaştırması	46
Tablo 9 Dalaman 2008-2023 Yılları Arası Hane Halkı Büyüklüğü, TUIK	47
Tablo 10 Dalaman 2024-2045 Yılları Arası Hane Halkı Projeksiyonu (Doğrusal Projeksiyon)	48
Tablo 11 Gelecek Nüfusun Dağılımı	53
Tablo 12 Gelişme konut alanları gelecek nüfus hesaplaması.....	57
Tablo 13 Konut Alanları Alan Dağılımı	61




Tablo 14 Kentsel Çalışma alanları Alan Dağılımı	66
Tablo 15 Turizm Alanları Alan Dağılımı.....	68
Tablo 16 Bugünkü Arazi Kullanımı Devam Ettirilerek Korunacak Alanlar Alan Dağılımı ...	69
Tablo 17 Sosyal Altyapı Alanları Alan Dağılımı.....	70
Tablo 18: Eğitim Tesisleri Alanları Standartlar ve Asgari Alan Büyüklükleri.....	71
Tablo 19 Eğitim alanları alan dağılımı.....	71
Tablo 20 Sağlık alanları alan dağılımı	77
Tablo 21 Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları Alan Dağılımı	79
Tablo 22 İbadet Alanları Alan Dağılımı	81
Tablo 23 Açık ve Yeşil Alanlar Alan Dağılımı.....	82
Tablo 24 Teknik Altyapı Alanları Alan Dağılımı	86
Tablo 25 Planlama Alanı 2. Etap Alan Dağılımı (3. ASKI)	100

HARİTA LİSTESİ

Harita 1 Ülke ve Bölgesindeki Konumu	9
Harita 2 Muğla İli Haritası ve Dalaman İlçesi	9
Harita 3 Kent Bütünü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi Sınırları ..	10
Harita 4 Dalaman ve Söğütlüyurt Jeolojik Etüt – Yerleşime Uygunluk Haritası	12
Harita 5 Jeotermal Kaynak Koruma Alanları Haritası	13
Harita 6 Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı.....	15
Harita 7 Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi	16
Harita 8 Sarıgerme Turizm Merkezi	16
Harita 9 İptal edilen Muğla İli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonundaki Dalaman ilçesi Kısmı.....	17
Harita 10 2025 Tarihli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.....	20
Harita 11 1988 Tarihli Dalaman 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı	22
Harita 12 1997 yılı nazım imar planı ve 1988 yılı uygulama imar planı sınırları.....	23
Harita 13 Eski 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı	24
Harita 14 Dolu-Boş Parsel Analizi.....	52
Harita 15 Yapılaşma koşullarına göre taban oturumunda tam bağımsız birim sağlayamayan parseller	55
Harita 16 UİP imar adalarına göre ortalama parsel büyüklükleri (m ²)	56
Harita 17 Ticaret-Konut ve Meskun Konut alanı yapı yaklaşma sınırları örneği	59
Harita 18 Eğitim alanı yapı yaklaşma sınırları örneği.....	59
Harita 19 Ticaret (T2) alanı yapı yaklaşma sınırları örneği	60
Harita 20 Küçük sanayi alanı yapı yaklaşma sınırları örneği.....	60
Harita 21 Hastane alanı yapı yaklaşma sınırları örneği.....	60
Harita 22 Uygulama imar planı revizyonuna esas planlanan meskûn konut ve gelişme konut alanları	61
Harita 23 Uygulama imar planı revizyonuna esas planlanan kentsel çalışma alanları	67
Harita 24 Uygulama imar planı revizyonuna esas planlanan turizm alanları.....	68



Harita 25 Uygulama İmar Planı Revizyonuna esas planlanan Bugünkü Arazi Kullanımı Devam Ettirilerek Korunacak Alanlar ve 1988 Sonrası Tarım Dışına Çıkarılan Alanlar	69
Harita 26 Uygulama İmar Planı Revizyonuna Esas Planlanan Eğitim Tesisleri Alanı.....	72
Harita 27 Uygulama İmar Planı Revizyonuna Esas Planlanan Anaokulu Alanı Hizmet Etki Analizi	73
Harita 28 Uygulama imar planı revizyonuna esas planlanan ilkokul alanı hizmet etki analizi	74
Harita 29 Uygulama İmar Planı Revizyonuna Esas Planlanan Ortaokul Alanı Hizmet Etki Analizi	75
Harita 30 Uygulama İmar Planı Revizyonuna Esas Planlanan Lise Alanları ve Halk Eğitim Merkezi Hizmet Etki Analizi	76
Harita 31 Uygulama İmar Planı Revizyonuna Esas Planlanan Sağlık Tesisleri Alanı	77
Harita 32 Uygulama imar planı revizyonuna esas planlanan aile sağlık merkezi hizmet etki analizi	78
Harita 33 Uygulama imar planı revizyonuna esas planlanan sosyal ve kültürel tesis alanları.	79
Harita 34 Uygulama imar planı revizyonuna esas planlanan spor tesis alanları	80
Harita 35 Uygulama İmar Planı Revizyonuna esas planlanan ibadet alanı hizmet etki analizi	81
Harita 36 Uygulama İmar Planı Revizyonuna esas planlanan açık ve yeşil alanlar	82
Harita 37 Uygulama imar planı revizyonuna esas planlanan açık - yeşil alanlar hizmet etki analizi	83
Harita 38 Toplanma Alanları Olarak Belirlenebilecek Park Alanları	84
Harita 39 Planlama Alanının Yaya Yolları ve Yaya Bölgeleri	85
Harita 40 Uygulama İmar Planı Revizyonuna Esas Planlanan Teknik Altyapı Alanları.....	86
Harita 41 Dalaman Ulaşım Kademelenmesi Analizi	88
Harita 42 Dalaman Kent Bütünü Bisiklet Yolu Ulaşımı.....	90
Harita 43 Otopark İhtiyacı Analizi.....	93
Harita 44:Öncelikli Uygulama Alanı - 1	95
Harita 45 Öncelikli Uygulama Alanı - 2	96
Harita 46 Öncelikli Uygulama Alanı - 3	97
Harita 47 Dalaman(Muğla) Kent Bütünü Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 2. Etap...	99
Harita 48 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi 3. Askı	118



1. GİRİŞ

Bu rapor; Muğla ili, Dalaman ilçesi Kent Bütünü Revizyon ve İlave 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 2. Etabı'nı kapsamaktadır. Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı çalışması Muğla ili, Dalaman ilçesinin 1331.01 hektarlık kısmını kapsamaktadır. 2. Etap planlama alanı ise toplam 744,8 hektardır.

2. AMAÇ VE İLKELER

1/5000 ölçekli Dalaman Nazım İmar Planı Revizyonuna esas hazırlanan Kent Bütünü Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı; planlama bütününde, sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevrenin oluşturulmasını, turistik, doğal ve tarihsel değerlerin korunmasını, Ülkemizin kalkınma politikaları kapsamında, sektörel gelişme hedeflerine uygun olarak belirlenen ilkeler doğrultusunda, planlama alanındaki çevresel değerlerin koruma-kullanma dengesi gözetilecek şekilde korunması amaçlamış, bu ilke ve esaslar çerçevesinde uygulama bütünlüğünün sağlanması hedeflenmiştir.

Bu doğrultuda, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 6'ncı maddesi, 2'inci fıkrasında belirtilen planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe plan kararlarına uyumluluğun sağlanması, kurum/kuruluş görüşleri, mahkeme kararları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 1/1000 ölçekli Kent Bütünü Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır.

3. GEREKÇE

Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce 10.09.2020 Tarih ve 148 Sayılı, 08.04.2021 Tarih ve 106 Sayılı ve 12.08.2021 Tarih ve 177 Sayılı Nazım İmar Planı Revizyonu onamalarına esas son halini alan nazım imar planı kararları çerçevesinde bütüncül olarak uygulama ölçeğinde imar planının hazırlanması gerekliliği temel gerekçeyi oluşturmaktadır.

Bütüncül imar planı yapımı, sürdürülebilir kentsel gelişim ve yaşam kalitesinin artırılması için büyük önem taşır. Bütüncül bir yaklaşım, altyapı, ulaşım, konut, yeşil alanlar ve kamu hizmetleri gibi unsurların uyum içinde planlanmasını sağlar.



İmar planı revizyonu kararları kapsamında;

- Yapı yoğunluğu, yapılaşma nizamı, planlama alanı iskan kabiliyetinin ve imar uygulamalarının mevcut kullanım ve gelecekteki yapılaşma taleplerine göre uyum içerisinde değerlendirilmesi,
- Üst ölçekli imar planlarına uyumluluğun sağlanması,
- Planlama sınırı içerisinde bulunan Kesin Korunacak Alanların sınırlarında yapılan değişikliklerin plan kararlarına aktarılması,
- Nüfus projeksiyonlarının uygulama ölçeğine aktarılarak net planlama alanı iskan kabiliyetinin hesaplanması,
- Sosyal-teknik altyapı alanları ve hizmet etki çaplarının meri mevzuat çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi,
- Mevcut imar planlarından kaynaklı yetersiz görülen sosyal teknik altyapı alanları ve planlama alanı iskan kabiliyetine göre gerekli standartların sağlanması,
- İlgili yönetmelikler çerçevesinde (Otopark, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği vb.) kapasite ve gösterimleri yeniden meri mevzuata uygun olarak düzenlenmesi,
- Planlama alanına esas kurum/kuruluş görüşlerinin plan kararlarına yansıtılması

gerekçeleriyle kent bütünü 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ve ilavesi hazırlanmıştır.

Bütüncül olarak hazırlanan imar planı 3 etaba ayrılmıştır. 1. etap, kent merkezinden coğrafi konumu, fiziksel eşikler vb. olarak ayrılmış olan Muğla-Fethiye karayolunun kuzey bölgesi ile uydu kentleri kapsamaktadır. 2. etap, kuzeyde karayolu kavşağı ile (Atakent Kavşağı) Atatürk Caddesi arası kalan, büyük bir yoğunluğu merkez kenti ve meskun konut alanlarını kapsayan, alanın merkezinde Kesin Korunacak Hassas Alanı bulunduran ve Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında değişikliklerin ve imar adalarındaki düzeltmelerin yapıldığı bölgedir. 3. etap ise Atatürk Caddesi ile güneyde havaalanı kavşağı arasında kalan, bu imar planı ile imara açılan, büyük yoğunluğu gelişme konut alanları ve ticaret, turizm gibi alan kullanımları kapsayan bölgedir.

Bu rapor kapsamında açıklanan plan değişiklikleri 30.05.2024 – 02.07.2024 tarihleri arasında askı iş ve işlemleri Dalaman Belediye başkanlığınca gerçekleştirilmiş olan revizyon ve ilave uygulama imar planı Etap 2'ye ilişkin kararları kapsamaktadır.

Dalaman Belediye meclisinin 01.10.2024 tarihli 144 sayılı ve 01.11.2024 tarihli 159 sayılı kararları ile Muğla Büyükşehir Belediye meclisinin 13.02.2025 tarihli 41 sayılı kararı ile.



değiştirilerek onaylanmış olup 20.03.2025 – 25.04.2025 tarihleri arasında 2. Askı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Askı süresince gelen itirazlar Dalaman Belediye Meclisinin 05.05.2025 tarihli 113 sayılı kararı ile değerlendirilip Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2025 tarihli 211 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır.

4. PLANLAMA ALANININ GENEL TANITIMI

Planlama alanı; Dalaman İlçesi, Türkiye'nin güneybatısında, Ege Bölgesinde yer alan Muğla İline bağlı olmakla birlikte Akdeniz Bölgesinde konumlanmaktadır. Dalaman İlçesinin coğrafi konumu 36°46' kuzey enlemi ile, 28° 47' doğu boylamıdır. Türkiye İstatistik Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 3 düzeyde belirlenen İstatistiki Bölge Birimleri içerisinde Düzey 2 Bölgeleri sınırları içerisinde, TR 32 alt bölgesinde yer almaktadır.

Muğla İlinin kuzeyinde Aydın, kuzeydoğusunda Denizli ve Burdur, doğusunda Antalya, güneyinde Akdeniz ve batısında Ege Denizi bulunmaktadır. Muğla İli, Türkiye'nin güney-batı köşesinde, Toros kıvrım sistemiyle Batı Anadolu kıvrım sisteminin iç içe girdiği dağlık ve engebeliğin Menteşe yöresinde yer almaktadır. Bu dağları örten kıyıya inen ormanları ve geçmiş uygarlıkların yapıtlarıyla bezenmiş bir yapıya sahiptir. İl genelinde kıyıların uzunluğu 1124 km'dir. Kentte yerleşim lekesi, kendi adıyla anılan ovanın kuzey yönünde, Asar (Hisar) Dağı eteklerinde kurulup, sonradan ovaya doğru dağılmaktadır.

Dalaman ilçesinin batısında Ortaca, kuzeybatısında Köyceğiz, güneydoğusunda Fethiye ilçeleri ve kuzeydoğusunda Denizli ili bulunmaktadır.

Bu rapor kapsamında yer verilen veriler ise planlama alanının 2. Etapını kapsamaktadır. 2. Etap planlama alanı, Atakent kavşağı ile Atatürk caddesi arasında kalan alanı kapsamaktadır. Bu planlama etabı kapsamında toplam alan 744,8 hektarı içermektedir.





Harita 1 Ülke ve Bölgesindeki Konumu



Harita 2 Muğla İli Haritası ve Dalaman İlçesi

OK





Harita 3 Kent Bütünü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi Sınırları


5. JEOLojİK – JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI

İnceleme alanı Muğla İlının doğusundadır. Muğla – Fethiye karayolu ile ulaşım sağlanır. Muğla şehir merkezine yaklaşık 98 km uzaklıkta yer alır. Planlama alanı için hazırlanan etüt raporlarından 12.12.2013 tarihli rapor 4 bölgeden oluşmakta olup 23.07.2013 tarihli etüt raporunda ise ilave inceleme alanı yer almaktadır.

Mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 12.12.2013 tarihinde onaylanan Dalaman 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve Muğla Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 23.07.2013 tarihinde onaylanan Söğütlüyurt 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu'nun sonuç ve öneriler bölümünde belirtilen hususlar;

- **Uygun Alan-2: Kaya Ortamlar;**

- Bu alanlarda yapılacak binaların Zemin etüd rapor içeriğinde temel tipi ve derinliği ile yapı yüklerinin yapı yüklerinin taşıttırılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri (oturma, şişme, taşıma gücü, büyütme, periyot ve diğer jeoteknik hesaplamalar) temel ve zemin etütlerinde irdelenmelidir.



- **Önlemler Alan-1.1: Sıvılaşma Tehlikesi;**

- Zemin etüt çalışmalarında sıvılaşma, oturma, taşıma gücü problemlerine yönelik ayrıntılı çalışmalar yapılmalı, belirlenecek zemin iyileştirme yöntemleri uygulanmalıdır.
- Bu alanlarda yer altı su seviyesi yüksek olduğu için ayrıntılı çalışma temel ve zemin etüt çalışmalarında gerek görülmesi halinde zemin iyileştirmeleri ve su sızmalarına karşı alınacak önlemler belirtilmelidir.
- Yüzey, yer altı, atık suların, yapı temellerine ulaşmasını engelleyecek drenaj sistemleri uygulanmalıdır.
- Derin kazılar sonrasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı uygun projelendirilmiş istinat yapılarıyla desteklenmelidir.
- Yol alt yapı ve komşu parsellerin güvenliği sağlandıktan sonra kazı işlemi yapılmalıdır.
- Yapı yükleri veya temelleri mühendislik sorunu beklenmeyen seviyelere taşıtılmalıdır.
- İnceleme alanının içerisinde yazın ve kışın akış gösteren Tersekan Çayı geçmektedir. Mevsimsel yağışlara göre derelerin taşıyacağı suyun debisinde olabilecek değişikliklerde göz önünde bulundurularak yapıları etkilememesi için Tersekan Çayı boyunca taşkın riski açısından Devlet Su İşlerinin (DSİ) görüş alınması zorunludur. Bu görüş doğrultusunda planlama yapılmalı gerekli görülmesi durumunda **dere ıslah projeleri geliştirilmelidir.**
- Bu alanlarda yapılacak binaların zemin etüd rapor içeriğinde temel tipi ve derinliği ile yapı yüklerinin taşıtılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri (sıvılaşma, oturma, şişme, taşıma gücü, büyütme, periyot ve diğer jeoteknik hesaplamalar) temel ve zemin etütlerinde irdelenmelidir.

- **Önlemler Alan (Ö.A.-2.1) Önlemler Alınabilecek Muhtemel Stabilite Sorunlu Alanlar;**

- Yapı yükleri ve yapılacak kazılarda hesap edilerek stabilite analizleri yamaç boyunca yapılmalı, stabilite sağlayacak mühendislik önlemleri belirlenmelidir.
- Derin kazılarda oluşan şevler istinat yapılarıyla desteklenmelidir.
- Yüzey ve atık suların ortamdaki uzaklaşmasını sağlayacak drenaj sistemi oluşturulmalıdır.
- Temel tipi, temel derinliği ve yapı yüklerinin taşıtılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri zemin etüt çalışmalarında belirlenmelidir.


- **Önlemler Alan (Ö.A.-5.1) Önlemler Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Sorunlu Alanlar;**

- Oturma şişme, taşıma gücü problemlerine yönelik ayrıntılı çalışma yapılarak, zemin iyileştirme yöntemleri belirlenerek mühendislik sorunları ortadan kaldırılmalıdır.
- Heterojen yapıya sahip Alüvyon birimlerin farklı oturmaların engellenmesi için gerekli önlemler projeleri belirlenmelidir.
- Yer altı, yüzey ve atık sular yapı temellerine ulaşmasını engelleyecek drenaj sistemleri uygulanmalıdır.
- Yol, altyapı ve komşu güvenliği sağlanmadan kazı yapılmamalıdır.

(Handwritten signature)




- Temel tipi, temel derinliği ve yapı yüklerinin taşıtılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri zemin etüt çalışmalarında belirlenmelidir.
- **Uygun Olmayan Alan (U.O.A. - 2.3) Heyelan ve Kaya Düşmesi (Kompleks Hareket);**
- İncebel Mevkii'sinin doğusunda kalan yüksek eğimli Kireçtaşlarının şevlerinde parçalı ve yarı kopuk kaya blokları heyelan ve kaya düşmesi riski oluşturmakta olup bu alanlar Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar - 2.3 olarak değerlendirilmiştir.
- **Önemli Alan (Ö.A.-5.3) Yüksek Yer Altı Su Seviyesine Deniz Suyu Girişimi, vb. Sorunlu Alanlar;**
- Bu alanlarda yeni imara açılacak ve mevcut imardaki su basman kotunun 0,75 metre yükseltilerek taşkın riskinden korunmalıdır.

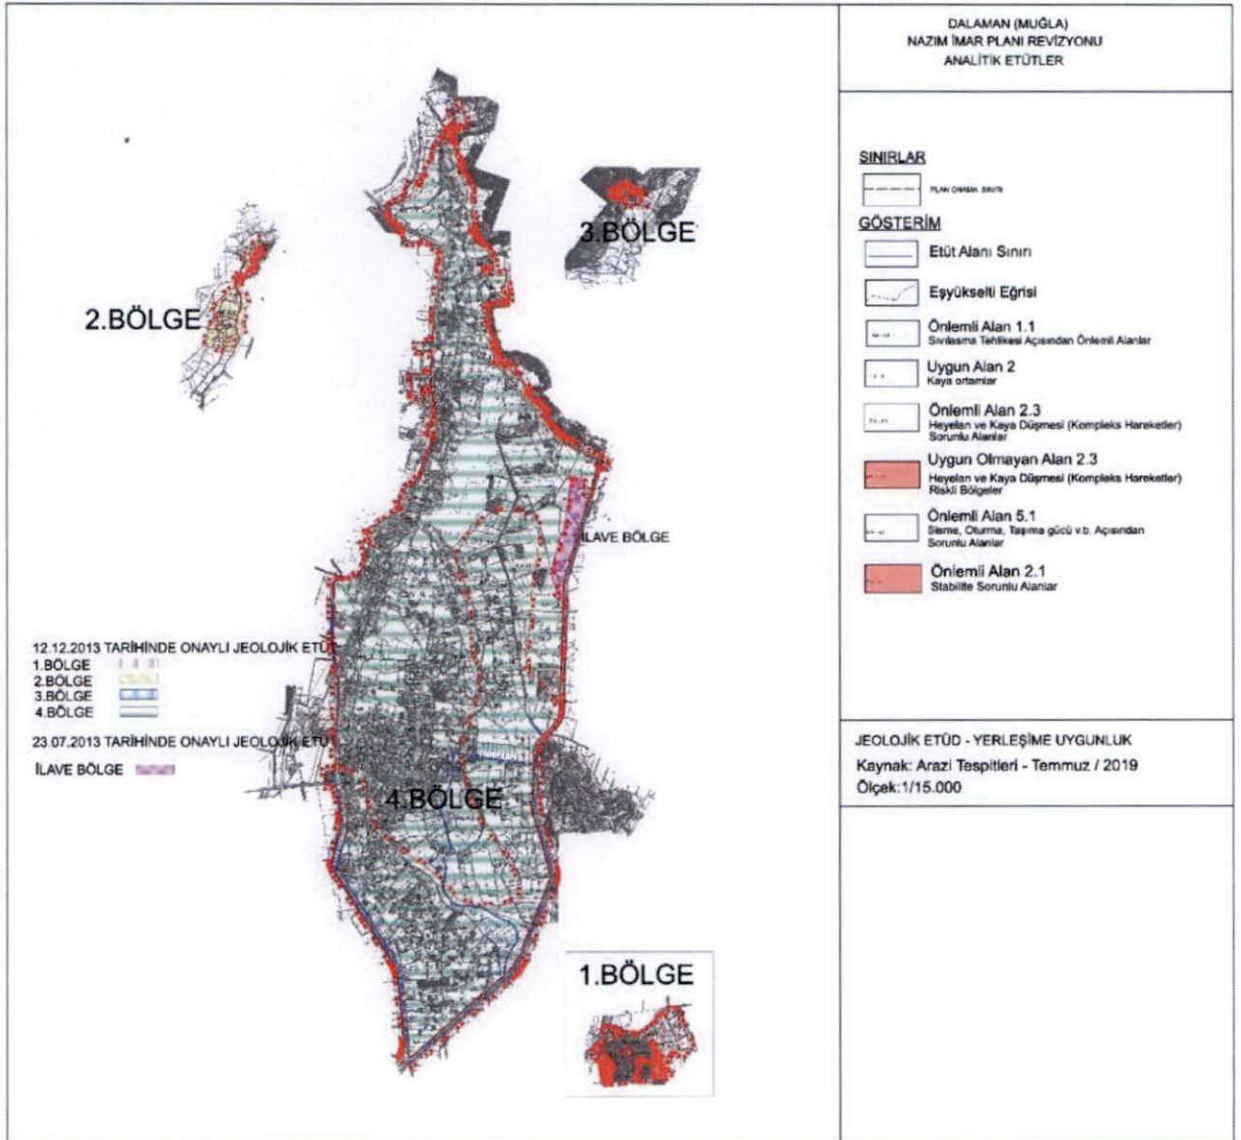

Harita 4 Dalaman ve Söğütlüyurt Jeolojik Etüt – Yerleşime Uygunluk Haritası


8



6. JEOTERMAL KAYNAK KORUMA ALANI ETÜT RAPORU

Kapukargın Mahallesiinde bulunan jeotermal kaynağa ilişkin hazırlanan ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 12.06.2015 tarihinde onaylanan Dalaman kapikargın 48002 ve 06 nolu işletme ruhsatlarına ait Jeotermal Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunda belirlenen koruma alanı sınırlarına göre düzenleme yapılmıştır.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE AİT 48002 NOLU İŞLETME RUHSAT ALANI,
DALAMAN SAĞLIK TUR. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ'NE AİT 06 NOLU İŞLETME RUHSAT ALANI
I, II. ve III. DERECE KORUMA ALANLARI HARİTASI (Ek 1)

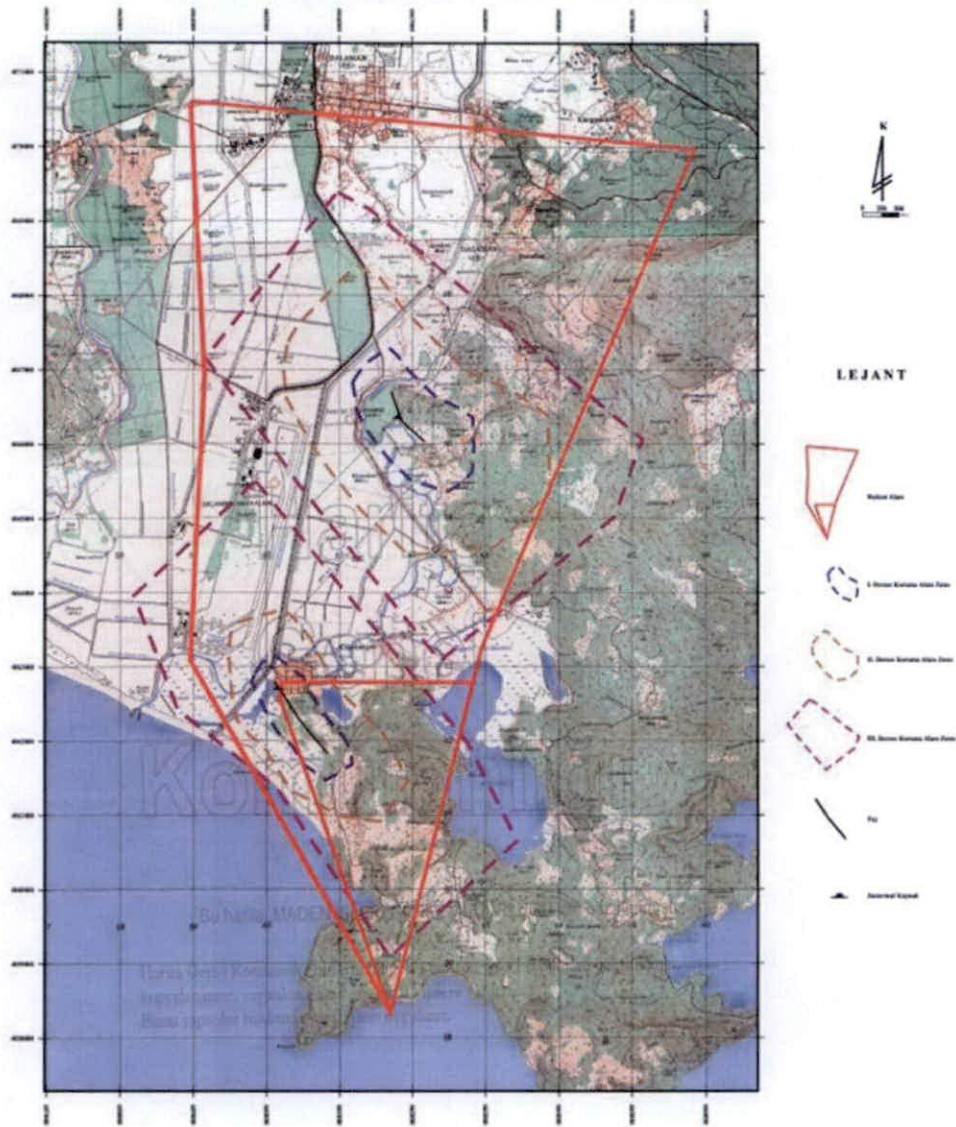

Harita 5 Jeotermal Kaynak Koruma Alanları Haritası

7. PLAN KARARLARI GELİŞİM SÜREÇLERİ

7.1 GEKA PLANI 2014-2023

Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından, Aydın-Muğla-Denizli illerini kapsayan TR32
Düzy 2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunun 30/12/2014



tarihli ve 2014/1 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bölge planında; Muğla turizm, Aydın tarım, Denizli ise sanayi sektörü kimliği ön planda olacak iller olarak öngörülmektedir. Turizmde çeşitliliğin desteklenmesi amacıyla, Dalaman yat turizminin destekleneceği ilçelerden biri olarak belirlenmiştir. Ayrıca raporda Dalaman İlçesinde öncelik verilmesi gereken konular olarak; rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelinin desteklenmesi, sağlık hizmetleri altyapısının desteklenmesi, kadının iş gücüne katılımının desteklenmesi ve okul öncesi eğitim için öncelik verilmesi önerilmektedir.

2014-2023 Bölge Planında ekonomik açıdan Dalaman, “turizm yoğun geleneksel ekonomi merkezi” olarak belirlenmiştir.


7.2 AYDIN-MUĞLA-DENİZLİ PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN KARARLARI

Dalaman, Muğla'nın Akdeniz Sahili'nde yer alan, havaalanı nedeni ile uğrak noktası durumunda olan önemli bir ilçesidir. Havaalanı, ilçede hizmetler sektörü payını yükselten en önemli girdiyi oluşturmaktadır. İlçede havaalanına bağlı olarak yolcu taşımacılığı; MOPAK Kâğıt Fabrikası ile TİGEM'e bağlı olarak da nakliyecilik gelişmiştir.

Dalaman, deniz, kültür ve doğa turizminde ildeki önemli noktalardan biridir. Dalaman Çayı uluslararası ilgi gören rafting alanlarından biridir. İlçede, ekolojik öneme sahip Dalaman Deniz kaplumbağaları Yuvalama Kumsalları ve Dalaman Ovası Önemli Bitki Alanları bulunmaktadır.


Aydın Muğla Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı verilerine göre Muğla ilinin sektör dağılımına bakıldığında hizmetler sektörünün %51 oranıyla ağırlıklı sektör olduğu görülmektedir. İlde hizmetler sektörünün gelişmiş olmasında turizmin önemli bir faktördür. Dalaman İlçesi de Dalaman Çayı, eşsiz koyları ve doğal değerleriyle Muğla İli içerisinde turizme önemli bir katkı sağlamaktadır. İlçede turizmin gelişmiş olmasıyla birlikte Dalaman verimli tarım topraklarına sahiptir. Sektör dağılımında da görüldüğü üzere tarım sektörü %35'lik oranla önemli bir yere sahiptir. Çevre Düzeni Planı'nda da turizm potansiyeli ve verimli tarım toprakları vurgulanarak, 'ekolojik turizmin geliştirilmesi' kararlarının bulunduğu görülmektedir. Bugünkü karakteri ve doğal kaynakları ile bir uluslararası deniz ve doğa turizmi merkezi olarak gelişmeye devam edeceği öngörülmektedir.

Dalaman'da 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı plan kararları incelendiğinde plan döneminde oluşması beklenen gelişme için yeterli kapasiteye sahip olan mevcut onaylı plan kararlarının korunduğu, tarımsal verimlilik ve tarımın katma değerinin artırılması yönünde




büyük önem taşıyan TİGEM Arazisinin tarımsal amaçlı kullanıma devam ettirilecek şekilde korunduğu görülmektedir.

Dalaman İlçe Merkezi kentsel nüfusu 100.000 kişi olarak kabul edilmiştir. Planlama Bölgesi'nde, Dalaman'da ekolojik tarım ve eko-turizmin desteklenmesi önerilmektedir.

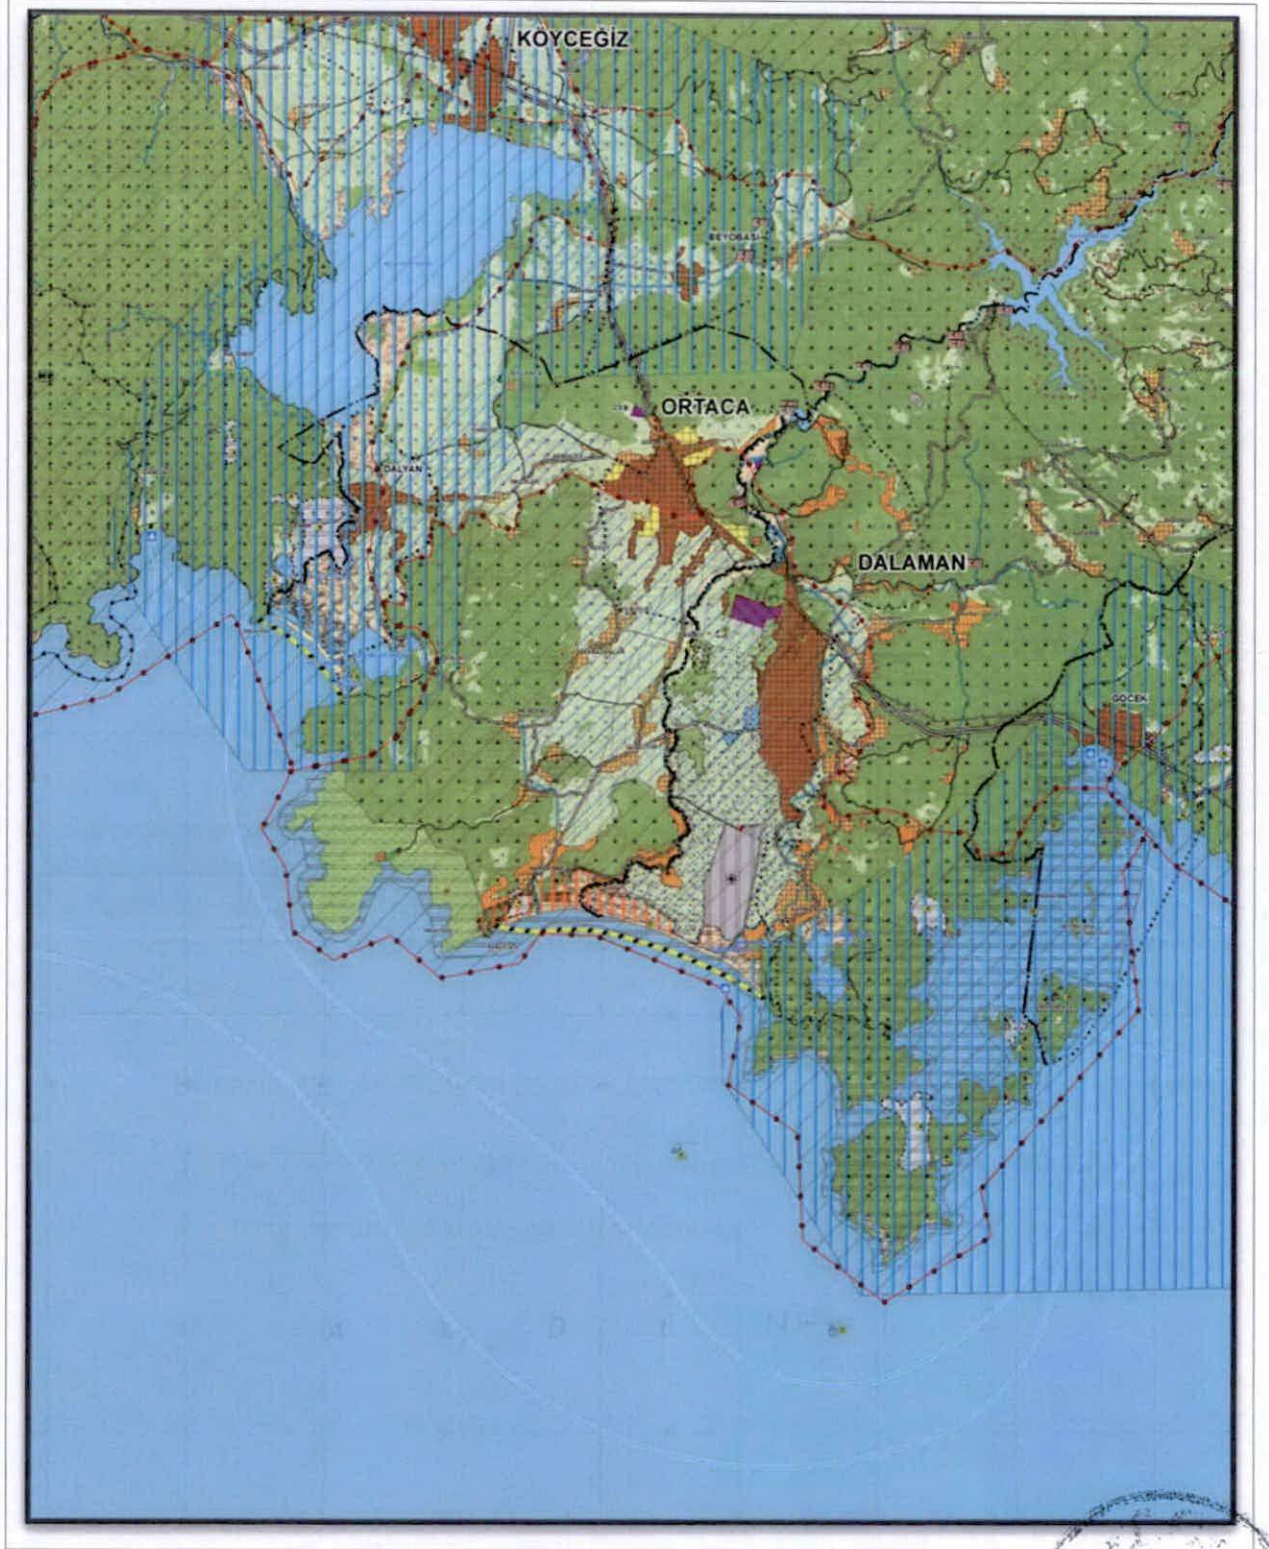

Harita 6 Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

[Handwritten signature]



FETHİYE – GÖCEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ


Muğla ilinde bulunan beş adet özel çevre koruma bölgesinden biri olan Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, Dalaman İlçe sınırları içerisinde bulunan koyları da kapsamaktadır. Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından onanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı bulunmaktadır.



Harita 7 Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi


SARIGERME TURİZM MERKEZİ

Muğla ilinde on altı adet turizm merkezi ve bir adet kültür ve turizm merkezi bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu'nun 27.12.2007 tarih ve 2007/13063 sayılı kararı ile ilan edilen Sarigerme Turizm Merkezinin bir kısmı Dalaman İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

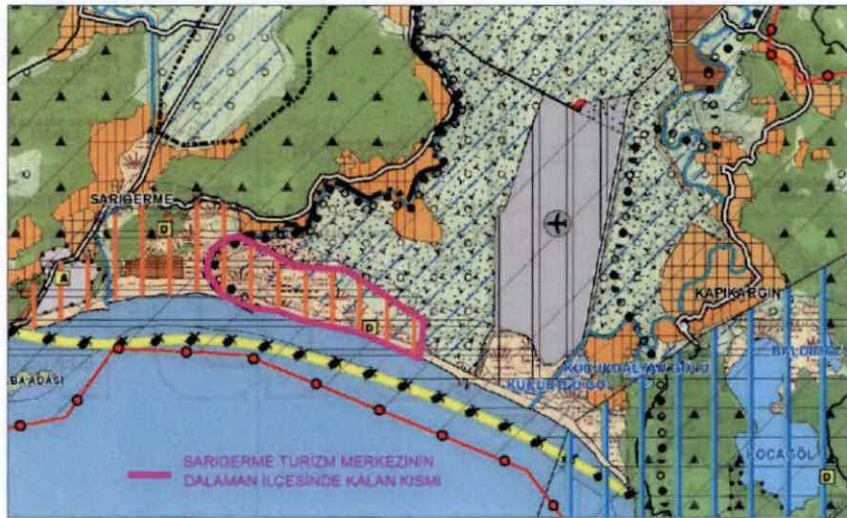


Harita 8 Sarigerme Turizm Merkezi

[Handwritten signature]



7.3 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

Muğla İli 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, 2021 tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu sürecinde yürürlükte olup Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 21.09.2023 tarihli kararıyla iptal edilmiştir.

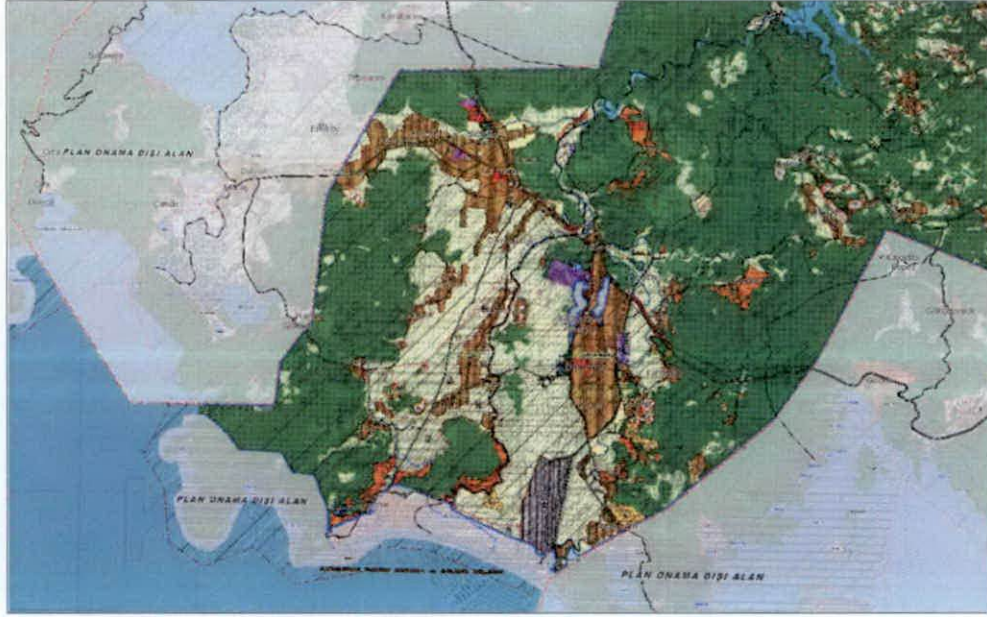

Harita 9 İptal edilen Muğla İli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonundaki Dalaman ilçesi Kısmı

7.4 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Planlama alanında 2021 tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'nda verilen yoğunluk kararları devam ettirilerek, meskun konut alanları düşük yoğunluklu (A) ve (B) şeklinde, gelişme konut alanları ise orta, düşük ve seyrek yoğunluklu olarak kademelendirilmiştir. Nazım imar planı değişikliği sonucu planlama alanının bütününe yönelik hesaplar, nazım imar planı revizyonunda verilen yoğunluk kararı olan meskun konut alanları için düşük yoğunluk (A) 130 kişi/ha, düşük yoğunluk (B) 90 kişi/ha, gelişme konut alanlarında orta yoğunluk 126 kişi/ha; düşük yoğunluk 90 kişi/ha ve seyrek yoğunluk 32 kişi/ha üzerinden tekrar hesaplanmıştır. Planlama alanında nüfus yoğunluğu kent merkezinde çeperlere göre artış göstermektedir. Diğer bir konut kullanımının da yer aldığı Ticaret-Konut Alanları'nda ise konut kullanım oranı nazım imar planı revizyonunda da belirtildiği üzere en fazla %65 olarak sınırlandırılmıştır. TİCK alanlarında brüt nüfus yoğunluğu 135 kişi/ha'dır. Bu alanlardaki konut kullanımının uygulama imar planında kademelendirilmesi öngörülmüştür.


Nazım imar planı değişikliği ile, onaylı nazım imar planı revizyonunun nüfus kapasitesi, yoğunluk kararları aynen devam ettirilmiştir.

Nazım imar planı değişikliği Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 12.06.2025 tarih ve 208 sayılı kararı ile kesinleşmiştir.




Tablo 1 2025 Tarihli Nazım İmar Planı Değişikliği Alan Dağılımı

ALAN KULLANIMI	ALAN (m ²)	ALAN (ha)	m ² /Kişi
KONUT ALANLARI			
MEVCUT KONUT (A) (DÜŞÜK YOĞUNLUKLU)	2819337.12	281.9	37.59
MEVCUT KONUT (B) (DÜŞÜK YOĞUNLUKLU)	1264346.51	126.4	16.86
MEVCUT KONUT (DÜŞÜK YOĞUNLUKLU) TOPLAM	4083683.63	408.4	54.45
GELİŞME KONUT (ORTA YOĞUNLUKLU)	885361.19	88.5	11.80
GELİŞME KONUT (DÜŞÜK YOĞUNLUKLU)	735350.85	73.5	9.80
GELİŞME KONUT (SEYREK YOĞUNLUKLU)	417737.59	41.8	5.57
KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
TİCARET ALANI (T1)	53682.32	5.4	0.72
TİCARET ALANI (T2)	602306.82	60.2	8.03
TİCARET+KONUT ALANLARI	831513.18	83.2	11.09
TİCARET+TURİZM ALANLARI	517784.48	51.8	6.90
BELEDİYE HİZMET ALANI	141288.79	14.1	1.88
KAMU HİZMET ALANI	37096.90	3.7	0.49
AKARYAKIT VE SERVİS İST ALANI	18656.11	1.9	0.25
KÜÇÜK SANAYİ ALANI	133189.55	13.3	1.78
TOPLU İŞYERLERİ	54148.27	5.4	0.72
PAZAR ALANI	13856.64	1.4	0.18
ASKERİ ALAN	12185.57	1.2	0.16
SOSYAL ALTYAPI ALANLARI			
EĞİTİM ALANI	504131.34	50.41	6.72
YÜKSEKÖĞRETİM ALANI	34765.04	3.5	0.46
SAĞLIK ALANI	117017.01	11.70	1.56
SOSYALTESİS ALANI	55980.39	5.6	0.75
KÜLTÜREL TESİS ALANI	20879.28	2.1	0.28
SPOR ALANI	82206.82	8.2	1.10
İBADET ALANI	44876.31	4.5	0.60
TURİZM ALANLARI			
TURİZM ALANI	6925.23	0.7	0.09
GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI	9017.16	0.9	0.12
AÇIK VE YEŞİL ALANLAR			
ORMAN ALANI	159150.85	15.9	2.12
REKREASYON ALANI	81370.31	8.1	1.08
PARK	770189.92	77.0	10.27
PASİF YEŞİL	13307.82	1.3	0.18
AĞAÇLANDIRILACAK ALAN	12769.87	1.3	0.17
BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
TARIM ALANI	646397.28	64.6	8.62
TEKNİK ALTYAPI ALANLARI			
TERMİNAL (OTOGAR)	14961.89	1.5	0.20
TIR KAMYON GARAJ	7633.24	0.8	0.10
TEKNİK ALTYAPI ALANI	22102.47	2.2	0.29
OTOPARK	89777.89	9.0	1.20
YOL	2046542.53	204.7	
TOPLAM	13277844.54	1327.8	




Tablo 2 2025 Tarihli Nazım İmar Planı Değişikliği Sosyal - Teknik Altyapı Standartları

	ALTYAPI STANDARTLARI TABLOSU NİP (Toplam alana göre, 75000 nüfus)					
	NÜFUS GRUPLARI	0 - 75.000			Önerilen Altyapı Alanı ve Standardı	
	ALTYAPI ALANLARI	m²/kişi	Asgari Birim Alan (m²)	Nüfusa Göre Planlan Alan (m²)	Toplam Donatı Alanı (m²)	m²/kişi
EĞİTİM TESİSLERİ ALANI	Anaokul	0.50	1.500-3.000	37500	504131.3	6.72
	İlkokul	2.00	5.000-8.000	150000		
	Ortaokul	2.00	6.000-10.000	150000		
	Gündüzlü Lise	2.00	6.000-10.000	150000		
	Yatılı Lise		10.000-15.000			
	Endüstri Meslek Lisesi, Çok Programlı Lise		10.000-15.000			
	Özel Eğitim, Rehabilitasyon ve Rehberlik Merkezleri		2.000-4.000			
	Halk Eğitim Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü		3.000-5.000			
AÇIK VE YEŞİL ALANLAR	Çocuk Bahçesi	10.00		750000	851560.2	11.35
	Park					
	Meydan					
	Semt Spor Alanı					
	Botanik Parkı					
	Mesire Yeri					
	Rekreasyon					
SAĞLIK TESİSLERİ ALANI	Aile Sağlık Merkezi	1.50	750-2.000	112500	117017.0	1.56
	Basamak Sağlık Tesisleri		3			
	Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi		Ünit başına (110) m²			
	Doğum ve Çocuk Bakım Evleri		Yatak başına (130) m²			
	Devlet Hastaneleri					
	İhtisas/Eğitim ve Araştırma Hastaneleri					
	Fizik Tedavi ve					



	Rehabilitasyon Hastaneleri					
	Sağlık Kampüsleri		Yatak başına (220) m ²			
SOSYAL ve KÜLTÜREL TESİSLER ALANI		0.75		56250	159066.5	2.12
İBADET YERİ	Küçük ibadet yeri	0.50	1000	37500	44876.31	0.60
	Orta ibadet yeri		2500			
	Büyük ibadet yeri ve külliyesi		10000			
TEKNİK ALTYAPI (Yol ve Otopark hariç)		1.00		75000	77490.6	1.03

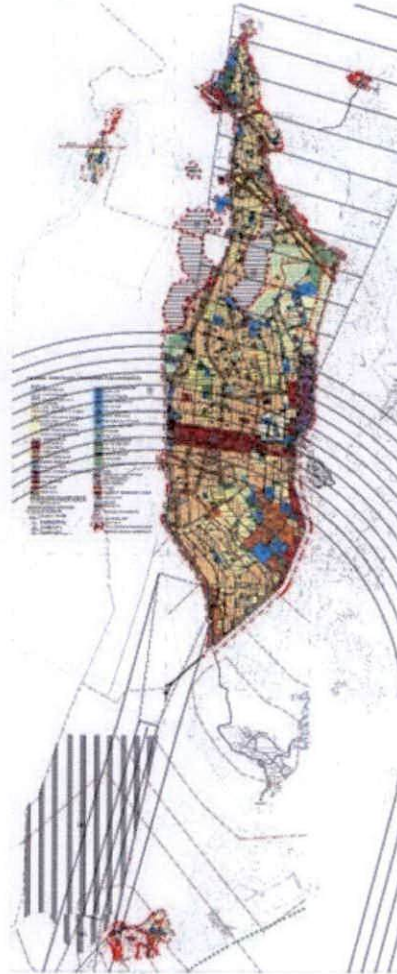

Harita 10 2025 Tarihli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

(Handwritten signature)




7.5 ESKİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Aşağıda verilen Dalaman İlçesinin Mevcut Uygulama İmar Planı; Dalaman Belediye Meclisi'nin 21/06/1988 tarih ve 41 sayılı kararı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu olarak onaylanmıştır.

1997 yılında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu onaylanırken Dalaman belediye meclisinin gündemine, 1988 yılından 1997 yılına kadar yapılmış planların 1988 yılında onaylanmış olan plana işlenmesi olarak gündeme alınmış olup; Dalaman Belediye Meclisi'nin 27/02/1997 tarih ve 78 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu onaylanarak yine aynı tarih ve sayı kararı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği kararlarının paftaya işlenmesine kararı alınmıştır.



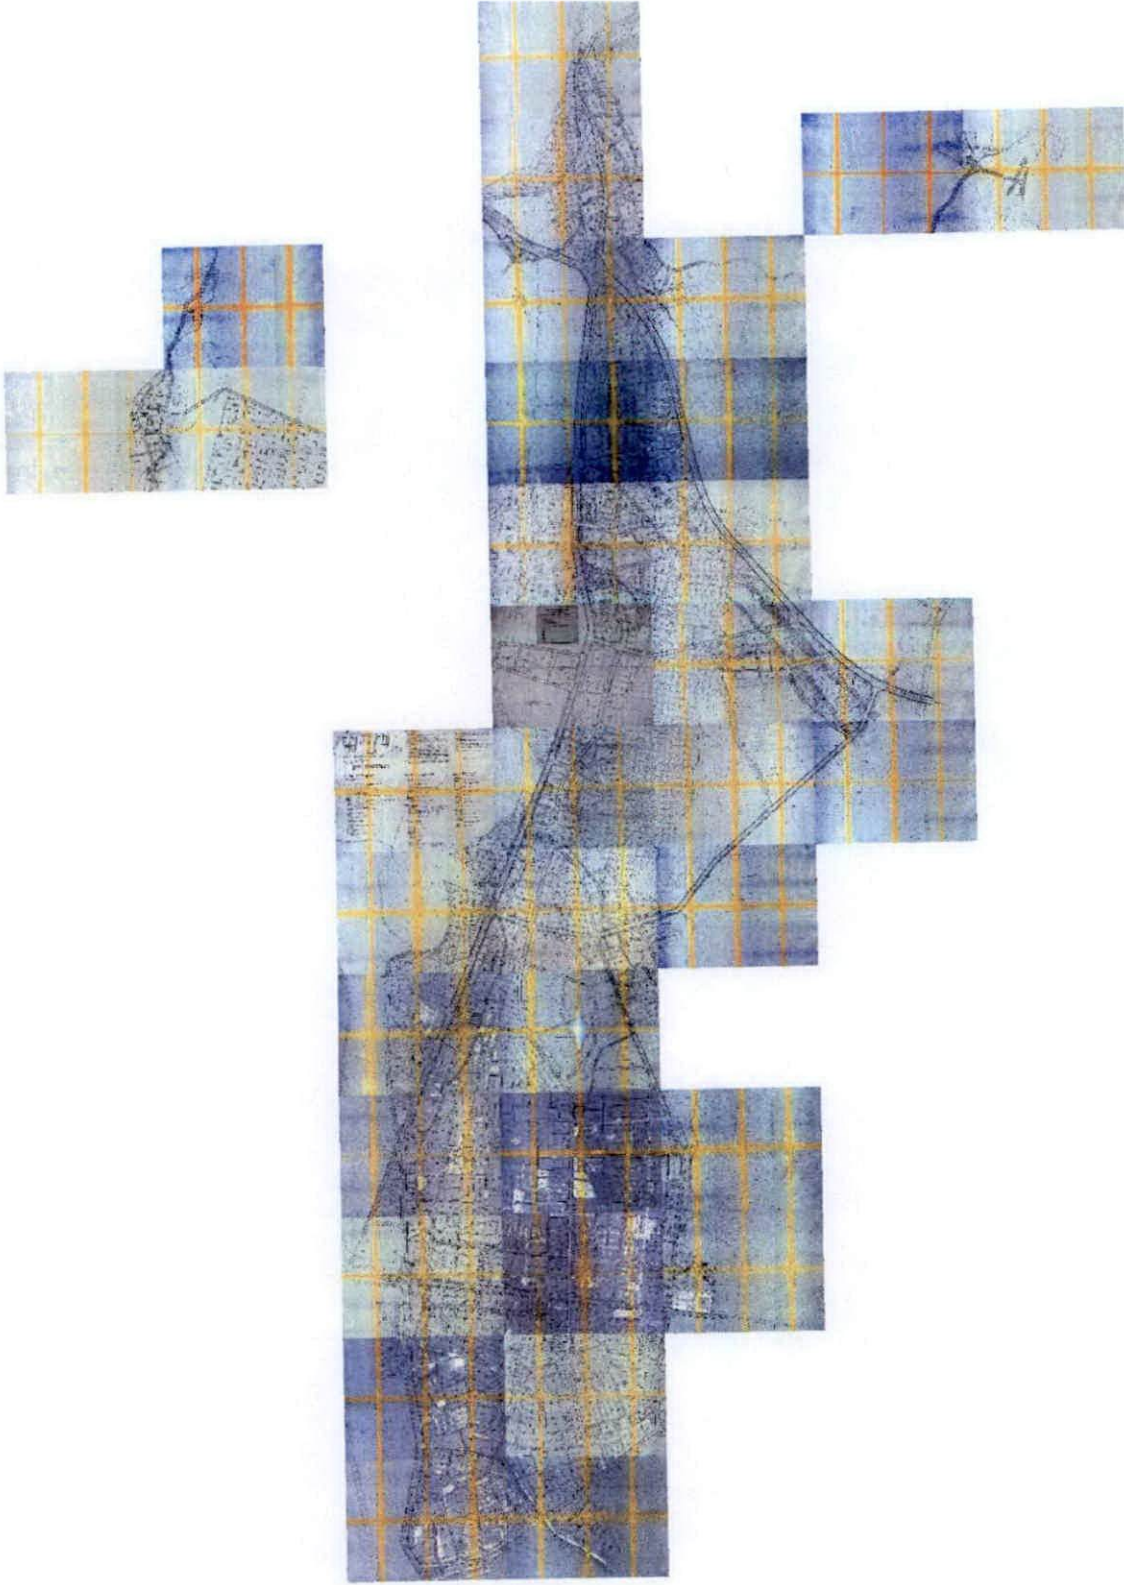

Harita 11 1988 Tarihli Dalaman 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

8






Harita 12 1997 yılı nazım imar planı ve 1988 yılı uygulama imar planı sınırları

Handwritten signature in blue ink.



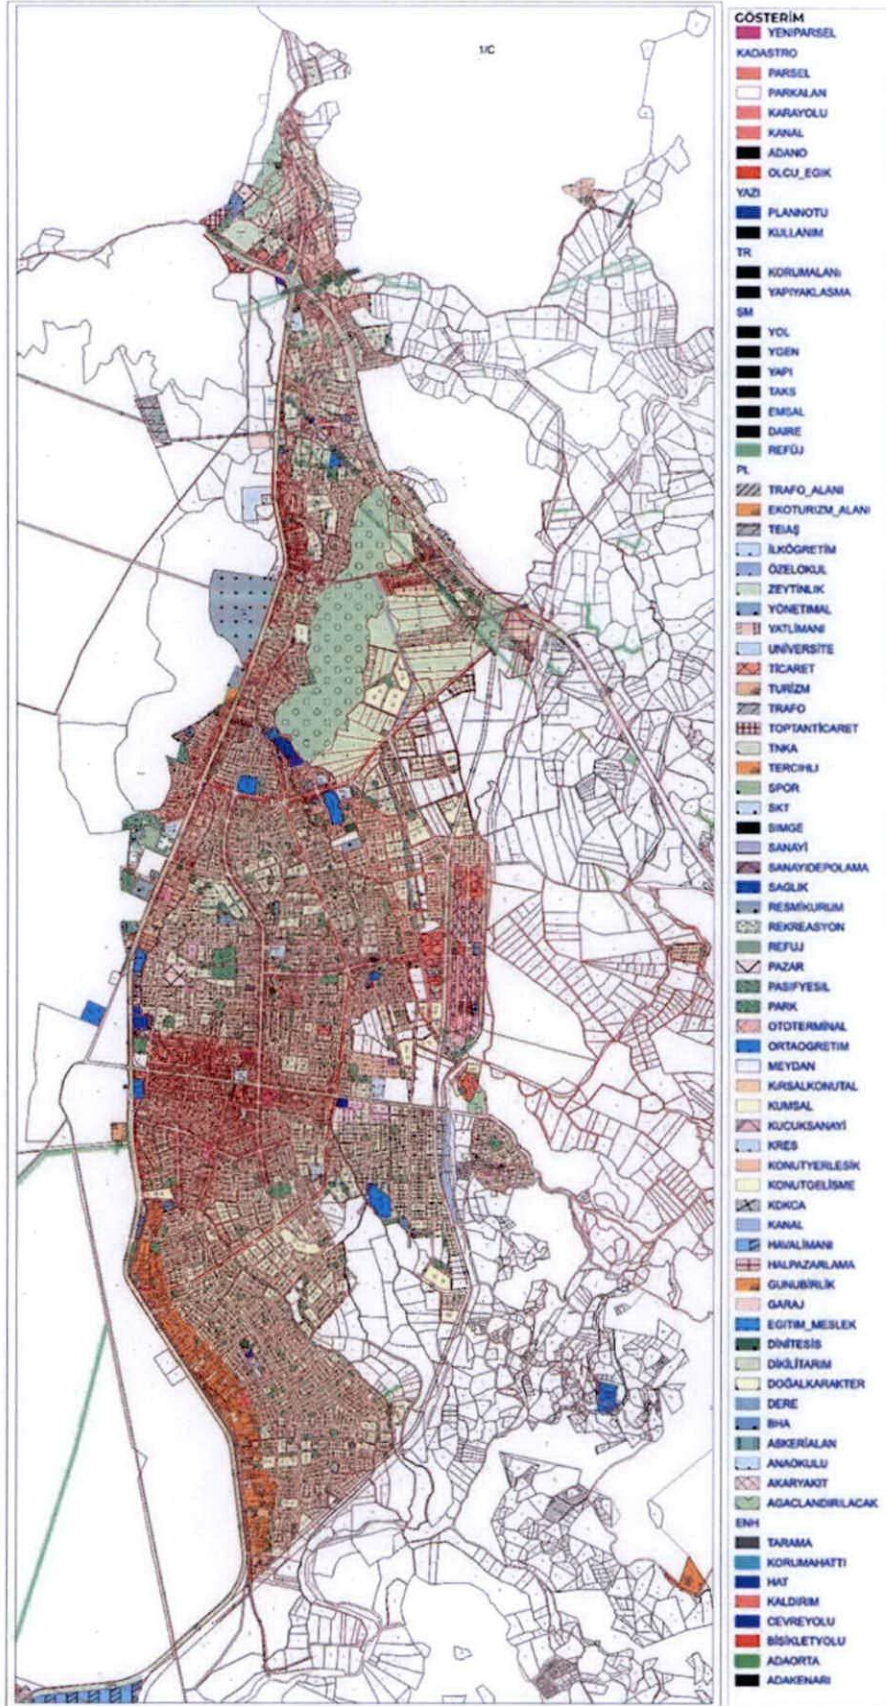

Harita 13 Eski 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


8



Tablo 3 Dalaman 1/1000 Ölçekli Eski Uygulama İmar Planı Alan Dağılım Tablosu

ALAN KULLANIM KARARI	UİP	
	ALAN (m ²)	ALAN (ha)
AĞAÇLANDIRILACAK ALAN	663936.35	66.39
KENT ORMANI ALANI	-	-
PARK ALANI	846830.41	84.68
REKREASYON ALANI	16251.8	1.63
ÇOCUK OYUN ALANI	-	-
PASİF YEŞİL ALAN	-	-
REFUJ	61091.25	6.11
MEYDAN	8339.9	0.83
SPOR ALANI	16989.72	1.70
KREŞ-ÖZEL KREŞ, GÜNDÜZ BAKİMEVİ	6432.96	0.64
ANAOKULU ALANI	3001.11	0.30
İLKÖĞRETİM ALANI	80824.49	8.08
ÖZEL OKUL ALANI	6661.16	0.67
LİSE ALANI	84362.02	8.44
MESLEKİ-TEKNİK ÖĞRETİM TESİS ALANI	13395.57	1.34
HALK EĞİTİM MERKEZİ	-	-
YÜKSEKÖĞRETİM TESİS ALANI	32327.85	3.23
DİNİ TESİS ALANI	18882.6	1.89
SAĞLIK ALANI	34071.03	3.41
SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI	20882.65	2.09
TERCİHLİ KULLANIM ALANI	238788.41	23.88
TİCARET - TURİZM ALANI	-	-
TURİZM ALANI	72394.1	7.24
GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI	5605.34	0.56
TİCARET KONUT ALANI	-	-
GELİŞME KONUT ALANI	4379848.08	437.98
MESKUN KONUT ALANI	897362.84	89.74
TİCARET ALANI	546393.31	54.64
TOPTAN TİCARET ALANI	13995.98	1.40
TOPLU İŞYERİ ALANI	-	-
BELEDİYE HİZMET ALANI	62556.64	6.26
RESMİ KURUM ALANI	55603.49	5.56
İDARİ HİZMET ALANI	-	-
TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN	467686.61	46.77
ASKERİ ALAN	9063.39	0.91
KÜÇÜK SANAYİ ALANI	114636.7	11.46
OTOGAR ALANI	6018.93	0.60
TIR PARKI ALANI	12952.14	1.30
PAZAR ALANI	41923.94	4.19
TRAFO ALANI	9742.42	0.97
BİSİKLET PARKI	-	-
TEKNİK ALTYAPI ALANI	-	-

QR



GENEL OTOPIRK ALANI	-	-
SANAYI DEPOLAMA ALANI	5233.62	0.52
HAL PAZARLAMA ALANI	28781.43	2.88
KANAL	73914.33	7.39
KONUT DIŐI KENTSEL ÇALIŐMA ALANI	10346.24	1.03
AKARYAKIT VE SERVİS İŐT ALANI	23114.23	2.31


8. NÜFUS PROJEKSİYONU

Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 2025 hedef yılı nüfus kabulü Dalaman için 100.000 kişi olarak belirlenmiş, Muğla İli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı 2025 hedef yılı nüfus kabulünde ise kentsel yerleşik nüfus 31.132 kişi, ikinci konut nüfusu 24.744 kişi olmak üzere toplam 55.876 kişi olarak belirlenmiştir.

Üst kademe plan kararları uyarınca 2025 hedef yılı nüfusu hesaplanarak bu doğrultuda nüfus kapasitesi irdelenmiş ve nüfus 2045 yılına kadar incelenmiştir. Yapılan bu hesaplamalar sonucunda projeksiyon yöntemlerinin ortalama değerleri esas alınarak planlama alanında sektörel projeksiyonlar hariç olmak üzere 2025 yılında yaşayacak nüfus 39.422 kişi, 2045 yılında yaşayacak nüfus ise 46.048 kişi olarak belirlenmiştir.

TÜİK verilerine göre 2018 yılında planlama alanında yaşayan 31.300 kişi haricinde 25.134 kişilik daha konut ruhsatı bulunduğu ve Dalaman ilçe merkezinde yoğunlaşan ikinci konut kullanımı dikkate alınarak konut sayısı ile mevcut nüfus arasındaki 25.134 kişilik fark ikinci konut nüfusu olarak kabul edilmiştir.

Bu durumda ikinci konut nüfusu ile birlikte 2025 yılında yaşayacak nüfus 64.556 kişi, 2045 yılında yaşayacak nüfus ise 71.182 kişi olacaktır. Projeksiyon hesapları ve ikincil konut nüfusu ile planlama alanında nüfus kabulü 75.000 kişi olup, sosyal – teknik altyapı standartları bu nüfusa göre oluşturulmuştur.

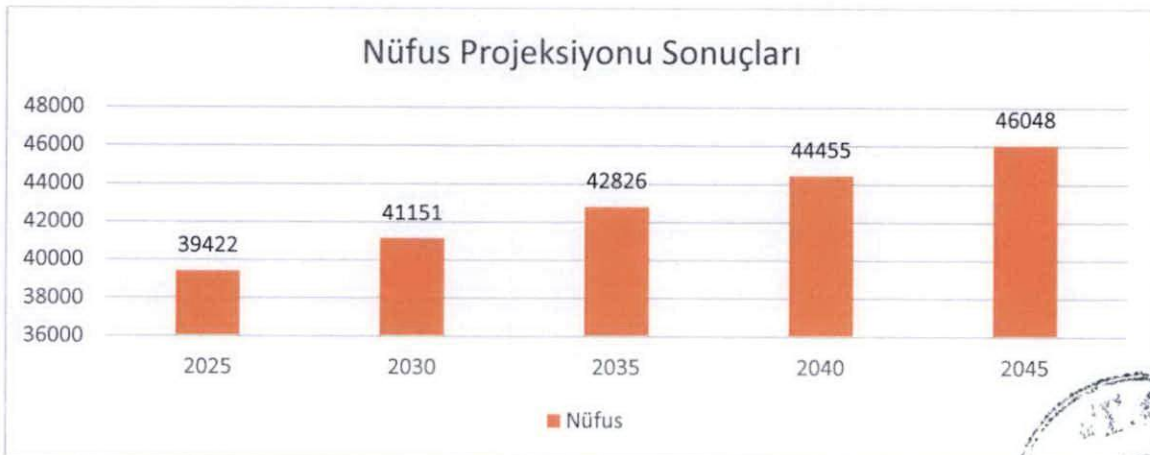

Grafik 1 Nüfus Projeksiyonu Sonuçları

(Handwritten signature)



9. KURUM GÖRÜŞLERİ ÖZETİ

- **ADM ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN;**

- **20.12.2022** tarih ve E-43798 sayılı görüşünde; "...Yapılan incelemede; planlama alanı bütününde toplam 139 adet (DM-TR) trafo alanı olarak planlandığı ve planlama sahasından geçen mevcut enerji nakil hatlarının emniyet ve salınım mesafelerinin, imar planına enerji nakil hattı koruma kuşağı olarak işlendiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, planlama alanına isabet eden Şirketimiz sorumluluğundaki (TEDAŞ'a ait) mevcut elektrik dağıtım tesislerinin, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'ne göre korunması gerektiğine dair plan notunun, hazırlanacak imar planının plan uygulama hükümlerine eklenmesi gerekmektedir. Bu şartlar dahilinde; söz konusu planlama alanında 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonunun yapılmasında, Şirketimizce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır." belirtilmiştir.
- **Ocak 2023 tarihli YPM_SPY** sayılı yazısında; "...139 adet (DM-TR) trafo alanının planlandığı, mevcut enerji nakil hatlarının güzergahlarının ve koruma kuşaklarının işlendiği belirtilmiştir. Ancak yeniden yapılan incelemede; mevcut enerji nakil hat güzergahlarında işletmesel sıkıntıların çözülmesi adına değişiklikler yapıldığı tespit edildiğinden imar planı çalışmalarına altlık teşkil etmesi adına güncel enerji nakil hat güzergahları ile emniyet ve salınım mesafeleri Ek-2'de sayısal olarak gönderilmektedir." belirtilmiştir.
- **27.12.2024** tarihli 95745 sayılı görüşünde; "Planlama alanına isabet eden TEDAŞ'a ait enerji nakil hatları ile koruma kuşaklarının altında yapılan/yapılacak herhangi bir inşaa faaliyetinde Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'nde (EKATY) belirtilen mesafelerin sağlanması koşulu ile yapılaşmaların yapılabileceği değerlendirilmektedir." "Şirketimiz sorumluluğundaki enerji nakil hatları ile koruma kuşağı altında kalan imar uygulaması görmüş veya görmemiş olmasından bağımsız 27/02/1997 tarihli Uygulama İmar Planı ile 03/11/2021 tarihli Nazım İmar Planı kararlarının korunabileceği değerlendirilmektedir. Ancak yeni yapı yapılacak ve/veya mevcut yapıya eklenti yapılacak parsel özelinde inşaat ruhsatı verilmeden önce ruhsata esas Şirketimiz görüşümüzün alınması gerekmekte olup 'TEDAŞ'a ait elektrik dağıtım hatlarının geçtiği güzergahlardaki yapı adalarında ve/veya parsellerde ilgili kurumdan yapı ruhsatına esas kurum görüşünün alınması zorunludur.' hükmünün plan notlarına eklenmesi gerekmektedir." Denilmektedir.
 - Trafo alanlarıyla ilgili: "İlgi (d) yazımız ile uygunluk görüşü verilen 139 adet trafo alanından 119 adedinin mekânsal konumlarının korunarak ve 11 adedinin yer değişikliği yapılarak trafo alanı olarak planlandığı, geri kalan 9 adet trafo alanının uygunluk görüşünde olmasına rağmen itirazlar sonrası onaya sunulan imar planı paftalarına aktarılmadığı, kamulaştırma kararı alınan trafo alanlarının kamulaştırma sınırlarının dikkate alınmadan imar planı paftalarında planlandığı ve yer değişikliği yapılan trafo alanının ise dağıtım şebekesi açısından yer seçiminin uygun olmadığı, ilgi (b) yazımız ile ilave olarak talep edilen 2 adet trafo alanının itirazlar sonrası onaya sunulan imar planı paftalarına işlenmediği tespit edilmiştir." "Bu şartlar dahilinde; söz konusu planlama alanlarında, işbu yazımız ile birlikte ilgi (d) yazımızın da dikkate alınarak 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi'nin yapılmasında, Şirketimizce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır." Denmektedir.

- **T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN;**


- **31.01.2020** tarihli E-29649 sayılı görüşünde; "...yapılan incelemede Fethiye-Dalaman



2. Bölge Hd. Devlet Yolunun, Km: 62+000-62+300 arasında kamulaştırma sınırlarımız içerisinde otopark, park gibi kullanım kararları olduğu tespit edilmiştir. Kullanım kararlarının kaldırılması durumunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu uygun görülmektedir. Yolumuza bitişik parsellerde 2918 Sayılı Kara yollar Trafik Kanununun 17. ve 18. Maddeleri ve bu maddelere bağlı olarak çıkartılan " Karayollar Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik" (karayolu sınır çizgisine meskenlerde en az 5 metre, ticari tesis ve binalarda 25 metredir.) şartlarının sağlanarak yapı yaklaşma mesafelerinin imar planlarına işlenmesi gerekmektedir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının onaylanmasına müteakip hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarıyla ilgili tarafımıza bilgi verilmesi gerektiği" belirtilmiştir.

- **27.04.2020** tarihli ve E-95109 sayılı görüşünde; "... 31.01.2020 tarih ve E.29649 sayılı yazımızla tarafınıza gönderilen karayolu kamulaştırma sınırlarına uyulduğu ancak Fethiye - Dalaman - 2. Bl. Hd. Yolu, Km: 60+875 - 60+900 arasında, 2. Derece Ticaret Alanı olarak gösterilen kesimin kamulaştırma sınırları içinde kaldığı görülmüştür. Plan revizyonunda bütün Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanlarının mevcutta yer aldığı görülmektedir. Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanlarının imar planlarında gösteriminde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17. ve 18. Maddeleri ve bu maddelere bağlı olarak çıkartılan "Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğin" 37. 40. ve 41. Maddelere uyulmalıdır. Buna göre, ilgi yazı ekinde yer alan imar planı revizyonunda Yönetmelik şartlarına uymayan ancak müktesep hak teşkil eden tesisler için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu için Kurumumuzdan görüş alınması sırasında onay tarihini gösterir mevcut imar planlarının da yazı ekinde sunulması gerekmektedir. Yolumuza bitişik parsellerde; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17. ve 18. Maddeleri ve bu maddelere bağlı olarak çıkartılan "Karayollar Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik" şartlarının sağlanması gerekmektedir. Yol güzergahımıza ait kamulaştırma sınırlarımız içerisinde herhangi bir kullanım hakkı kararı getirilmemesi (park, refüj vb), imar ada kenarı çizgisinin kamulaştırma sınırlarımızla aynı olması ve çizgi kalınlığının kamulaştırma sınırlarımızın dışına doğru verilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun onaylanmasına müteakip hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu için Kurumumuza tekrar görüş sorulması kaydıyla söz konusu plan Kurumumuzca uygundur." belirtilmiştir.
- **11.03.2022** tarihli E-757313 sayılı kurum görüşünde; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Taslağı hakkında görüş talebinine karşılık, söz konusu taslağı incelenmesi neticesinde kamulaştırma sınırları içerisinde kalan pasif yeşil alan (refüj) kullanımlarının kamulaştırma sınırlarının dışına çıkarılması şartıyla Kurumlarınca uygun bulunduğu, onaylı plan paftaları ekte olup taslak plan onaylandıktan sonra Meclis Kararıyla birlikte bir takım onaylı pafta ve sayısal olarak kurumlarına gönderilmesinin gerektiğine değinilmiştir. Buna ek olarak söz konusu yollar üzerinde yapılacak ticari tesislerde Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi alınması amacıyla kurumlarına başvurulması gerektiği, Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi alınmadan ruhsatın alınamayacağı dile getirilmiştir.
- **11.01.2023** tarih ve E-1057224 sayılı görüşünde; 35 ada 75 numaralı parselde mevcutta Lpg İkmal Ve Akaryakıt Satış İstasyonu alanının T2 (Ticaret) alanına dönüştürülmesi ile ilgili görüş sorulmuş olup görüş cevabında: "fonksiyon değişikliği planlanan parsel,yönetmeliğin 37. Maddesinde belirtilen kavşak mesafesi şartlarını sağlamamaktadır. Bu sebeple mevcut durumda istenen plan değişikliğinin yapılması

GR



kurumumuzca uygun değildir. Ancak yazımız ekinde yer alan imar planı örneğinde olduğu gibi söz konusu parsel karayolumuza göre arka cephede kalan bir araç yolu ile ulaşılması ve bu kesimden geçiş alınması halinde plan değişikliği yapılması kurumumuzca uygun olacaktır” belirtilmiştir.

- **20.12.2023** tarih ve E-1401189 sayılı görüşünde; 151 ada 7 parsel ve 150 ada 2 parselin karayolu ile arasında kalan pasif yeşil alan düzenlemesinin uygun olup olmadığı hakkında görüş sorulmuş olup kurumun cevabında: “... İlgili yazı ekinde yapılması düşünülen pasif yeşil alan düzenlemesini kapsayan imar planı değişikliği, Bölge Müdürlüğümüzce uygun bulunmuştur. Uygun bulunan imar plan paftası ıslak imzalı olarak ekte gönderilmektedir. Yol güzergahımıza ait kamulaştırma sınırlarımız içerisinde herhangi bir kullanım hakkı kararı (park, refüj vb) getirilmemelidir. Söz konusu imar planı değişikliği onaylandıktan sonra, onay imzalı imar paftası ve sayısal olarak Meclis Kararıyla birlikte tarafımıza iletilmelidir.” belirtilmiştir.
- **26.02.2024** tarih ve E-1467934 sayılı görüşünde; Ticari parseller ve otogarın yapı yaklaşma mesafesinin 25 metre alınması, Devlet Karayoluna taşıt bağlantısı yapılması düşünülen parsellerin en az 20 metre cephe genişliği olmasına dikkat edilmesi ve karayolunun yol güzergahına ait kamulaştırma sınırları içerisinde herhangi bir kullanım hakkı kararı getirilmemesi (park, refüj, servis yolu vb) gerektiği belirtilmiş olup onaylı imar planında Atakent Kavşağı ile Havalimanı Kavşağı arasında kalan yol hattı boyunca 5 kat, zemin katlar ticaret, üst katlar konut olarak gösterildiği ve İmar planı değişikliğinde de ilgili parsellerin aynı şekilde kalması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Hürriyet Mahallesi, 79 ada 9 numaralı parselde yapılması düşünülen Eğitim Alanının çekme mesafesinin 25 metre alınması ve ilgili parselin kuzeyinden karayoluna bağlanan 12 metrelik araç yolundan itibaren 100 metrelik asgari kavşak mesafesi içerisinde söz konusu parsel Devlet Karayoluna Cephesinden geçiş alınamayacağı bildirilmiştir.
- **06.03.2024** ve E-754/1475956 sayılı görüşünde; “ Karayolumuz kenarında kalan ticari tesisler, otogar, resmi kurum alanları, sanayi alanları, kapalı depolar vb. fonksiyonları içeren parsellerde yapı yaklaşma mesafesi, kamulaştırma sınırlarımızdan itibaren asgari 25 metre alınmalıdır. Devlet Karayoluna taşıt bağlantısı yapılması düşünülen parsellerin en az 20 metre cephe genişliği olmasına dikkat edilmelidir. Yol güzergahımıza ait kamulaştırma sınırlarımız içerisinde herhangi bir kullanım hakkı kararı getirilmemesi (park, refüj, servis yolu, teknik altyapı alanı vb), gerekmektedir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, 19. Maddesinin (f) bendinin (1) numaralı alt bendinde: “(Değişik:RG-25/7/2019-30842) İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmeyen ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisihhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla gününbirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir” ibaresi yer almaktadır. Dolayısıyla söz konusu kesimde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uyulması halinde onaylı imar planında belirtilen yapılaşma koşullarında yapı yapılmasında Bölge Müdürlüğümüzce sakınca





yoktur.yapılaşmanın bulunmadığı imar adalarında 1988 yılında onaylanan imar planından farklı bir yapılaşma planlanmak istenmesi halinde Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönelimlik şartlarına uyulması zorunludur.” denilmektedir.

• **MUĞLA VALİLİĞİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN;**

- 23.01.2020 tarih ve 64718352-100-E.123459 sayılı yazısında, “İlçenizde bulunan mülkiyeti İl Müdürlüğümüze ait Spor Salonu, İlçe Stadı ve Tenis Kortlarının bulunduğu alan spor alanı olarak kalmak kaydıyla ve yeni yapılacak olan imar çalışmalarında kapalı ve açık spor tesisleri için alan ayrılması şartıyla uygun görülmektedir.”

• **MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN;**

- 05.02.2024 tarih ve E-283962 sayılı yazısında; “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu çalışmaları kapsamında hazırlanan plan teklifinde yer alan otopark alanları ve bisiklet yolları konusu, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 23.01.2024 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, konuyla ilgili alınan 2024/160 sayılı karar Ek’te bulunmaktadır.


■ Parselin taşıt yolundan alması gereken hizmetlerin sağlanabilmesi için “parsellerde yapılacak ifrazlarda ifraz sonrası oluşacak parselin en az bir cephesinin taşıt yolundan cephe alması zorunludur” ibaresinin plan notlarına eklenmesi gerektiği, 7 metrelik yaya yollarından araç girişinin olması ile ilgili UKOME kararı, karayolları hariç onaylı imar planlarında yaya yoluna cepheli bulunan parselleri kapsamakta olup, UKOME kararı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı plan kararı getirilemeyeceği, söz konusu UKOME kararının uygulamaya yönelik olması sebebiyle daha sonra ifraz yapacak olan parsellerin otoparkını kendi içerisinde karşılaması için yukarıda bahsi geçen maddenin plan notlarına işlenmesi ayrıca, Şehirlerarası otobüs terminalinin önünde giriş-çıkış yapacağı karayolu cephe hattı üzerinde Atakent kavşağına bağlı servis yolunun mevcut terminal alanı için önem arz ettiğinden toplayıcı yol olarak hizmet almasının sağlanması ve bu çalışmanın planlara işlenmesi koşuluyla, trafik etüt raporunun uygun değerlendirileceği” belirtilmiştir.

- 11.02.2025 tarih ve E-394577 sayılı görüşünde; “... meri 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında ve 1/5000 ölçekli Nazım imar Planında Dalaman Otogarı önünde servis yolunun bulunduğu, daha önce sunulan trafik etüdüne vermiş olduğumuz görüşte belirttiğimiz 12 metrelik servis yolunun devam etmediği tespit edilmiş olup bu yolun eski planlardaki sekiyle korunması gerektiği ve tespit edilen diğer konular hakkındaki görüşümüz ekli dosyada tarafınıza sunulduğu” denilmektedir. Yazı eki görsellerdeki belirtilen hususların 14.03.2024 tarih 70,71 ve 72 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan uygulama imar planı kararları ile aynı olduğu tespit edilmiştir.

• **MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN;**

- 25.07.2022 tarih ve E-68968 sayılı görüşünde; “... Plan onama sınırları içerisinde içme-kullanma suyu ve atıksu (kanalizasyon) proje ve mevcut hatlarımızın imar adası içine denk gelen hatlarımız ile ilgili, imar adasında yapılacak olan her türlü kazı-dolgu, inşaat vb. durumlarda Kurumumuz İçme Suyu Dairesi Başkanlığımız ve Kanalizasyon ve





Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlıklarımıza bilgisi ve görüşleri doğrultusunda görevlendirecekleri personel/personeller nezdinde ilgilisi/ilgilileri, yatırımcı kurum/kuruluş veya kurumumuz tarafından gerekli iş ve işlemlerin yapılacağı yönünde Plan Açıklama Raporuna eklenmesi gerekmektedir.” Olarak belirtilen hususların yerine getirilmesi kaydıyla sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

• **MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

- **İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın; 08.08.2022** tarih ve E-131757 sayılı görüşünde; “...Sonuç olarak, öncelikle nazım imar planı revizyonu ile uyumsuz plan kararlarının giderilmesi, aynı hizmet etki alanı içerisindeki altyapı alanlarının toplam büyüklüğü ve standartlarının nazım imar planında belirlenen toplam büyüklük ve standartların altına düşürülmemesi, nüfus hesapları ile ilgili nazım imar planı kararları kontrol edilerek yapılaşma kararlarının bu doğrultuda belirlenmesine yönelik düzenlemelerin yapılması; plan açıklama raporu içerisinde verilen veri ve açıklamaların nazım imar planı revizyonuna ait açıklama raporu ve analitik rapor ile karşılaştırılarak gerekli düzeltmelerin yapılması; plan hükümlerinin mevzuata ve onaylı nazım imar planı hükümlerine aykırı maddelerinin yeniden düzenlenmesi; kullanım alanlarının gösterimleri ve tanımlarının imar mevzuatına uygun olarak düzeltilmesi; yukarıda yer alan tespit ve değerlendirmelere ek olarak Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli düzenlemelerin yapılması, 18'inci madde uygulama etapları ile DOP oranlarına ilişkin analiz hazırlanması ve e-plan sistemine gerekli bilgi-belgelerin yüklenmesinin ardından Belediye Meclisinizce uygun görülmesi kaydıyla plan dosyasının Başkanlığımıza gönderilmesi halinde iş ve işlemlere devam edilebilecektir.” belirtilmiştir.

• **ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN;**

- **23.01.2020** tarih ve 33507604- 152.03-E.6619 sayılı yazısında; “24.09.2013 tarih ve 28775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 18.Maddesinde " *Yapılaşmaya ilişkin kısıtlama ve yasaklar yer alabilir ve bunlar imar planlarında esas alınır. Ancak jeotermal suyun alınması ve depolanması amacına yönelik yapı ve tesislerle, umumi amaçlara yönelik termal turizm ve sağlık tesislerinin yapılmasına doğal çıkışlardan elli metre, kuyulardan ise otuz metre çapında dairesel alan ile akışkan taşıyan aktif kırıklar ve jeotermal sistemde kirlenmeye açık, kirlilik açısından zayıf zonları oluşturacak bol kırıklı, çatlaklı yapıya sahip litolojik zonların çevresinde elli metrelik sınır hariç olmak üzere, jeotermal rezervuardan yapılan üretimin veya reenjeksiyonun yeraltısuyu seviyesinde meydana getirebileceği değişimlerin binalarda oturma, şişme veya tasmaya neden olmayacağı bilimsel ve teknik çalışmalarla belirlenen MTA'nın teknik görüşü alındıktan sonra ilgili idarece onaylanan alanlarda 5 kata kadar atıklarını hijyenik şekilde 3. zon dışına taşımaları koşuluyla sınırlı şekilde izin verilebilir.*” hükmü bulunmakta olup, bu hüküm doğrultusunda da Genel Müdürlüğümüzce sadece, 1. Derece zon sınırı içerisinde yer alan jeotermal suyun alınması ve depolanması amacına yönelik yapı ve tesislerle umumi amaçlara yönelik termal turizm ve sağlık tesislerinin yapılmasına ilişkin görüş verilmektedir.” denilmektedir.

• **İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN;**

- **17.01.2020** tarih ve 36256805-754 sayılı yazısında “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan İlçemiz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

(Handwritten signature)



Revizyonunda yeterli alan büyüklüğüne sahip yeni Sağlık Tesisleri Alanları planlandığı, Hürriyet Mahallesi 62 ada 11 parselin "Hastane Alanı " kullanımından "Belediye Hizmet Alanı" kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması hususunda görüşümüzün tekrar değerlendirilmesi ile ilgili ilgi c) yazınız incelenmiş olup, ilgi b) yazımızda belirttiğimiz gibi, Bakanlığımız 2018 yılı Makro planında bahsi geçen eski Hastane arsasına, İlçe Sağlık Müdürlüğü, 9 Aile Hekimliği Birimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (Yeni Yapım) planlamamızda herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığından ve bahsi geçen alanın "Hastane Alanı" olarak kalması gerektiğinden, Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması kurumumuzca uygun bulunmamıştır." belirtilmiştir.

- **08.04.2021** tarih ve 754 sayılı yazısında; "Mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait olan Dalaman İlçesi Hürriyet Mahallesi 62 ada 11 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Hastane Alanı" olarak belirlendiği, söz konusu eski Hastane arsasının Altıntaş Mahallesi 3152 ada 3 parselde yeni Devlet Hastanesinin yapılması ile atıl durumda kaldığı, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda yeterli alan büyüklüğüne sahip yeni Sağlık Tesisleri Alanları planlandığı, bu nedenle Hürriyet Mahallesi 62 ada 11 parselin "Hastane Alanı" kullanımından "Belediye Hizmet Alanı" kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyon/Değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği Revizyon/Değişikliği yapılması. Dalaman İlçesi Nazım İmar Planı içerisinde Hastane yapılabilecek en az 20.000 m² üzerinde bir alanın Sağlık Tesis Alanı olarak ayrılması halinde, ilgi tarih ve sayılı yazınızda belirtilen durum müdürlüğümüzce uygun mütalaa edilmektedir." belirtilmiştir.
- **01/04/2022** tarihli ve E-83913885 sayılı görüşünde 104-105 ada 1 parsel için "Özel Sağlık Alanı" kullanımına dönüştürülmesi talebine ilişkin; Özel hastanelerin yer seçimine ilişkin esasları Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 8. ve 9. Maddesi ile belirlenmiş olup söz konusu maddelerde belirtilen "... ilgili mevzuata göre gayri sıhhi müesseselere yeterli uzaklıkta bulunan, yeterli yeşil alanı mevcut olan, hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanları için otopark ihtiyacı yeterli olan, ulaşım açısından uygun ve kolay ulaşılabilir olan ve imar ile ilgili mevzuat uyarınca özel hastane yapılabileceğine dair ilgili belediye tarafından bu durumunu belgeleyen proje olarak da uygun görülen yerlere..." Bakanlığımızca ön izin belgesi düzenlenmektedir. Bu bağlamda özel sağlık tesis alanı tamamen imar planı ile ilgili bir durum olduğundan konunun yerel şartlar ve yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak ilgili Belediyece değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
- **30.09.2024** tarihli E-255339132 sayılı görüşünde: 104-105 ada 1 parselde bulunan 'Özel Sağlık Tesis Alanının' kaldırılarak 107 ada 4,5,6 parsel ve 106 ada 8 parsel bölgesinde bulunan sağlık tesis alanı ile birlikte birleştirilerek yeniden düzenlenmesinde, yapılan düzenleme sonucunda yaklaşık 39.100 m² alanda Emsal:1,60 Yençok: 4 kat yapılaşma koşullarına sahip bir bütün hastane alanı oluşturulmasında, Hürriyet Mahallesi 61 ada 1683 parselde bulunan sağlık alanının 'Özel Sağlık Tesis Alanı' olarak değerlendirilmesinde herhangi bir sakınca olup olmadığı görüşü sorulmuş olup konuya ilişkin "Özel Hastanelerin yer seçimine ilişkin esasları Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 8. ve 9. maddesi ile belirlenmiş olup söz konusu maddelerde belirtilen (... ilgili mevzuata göre gayri sıhhi müesseselere yeterli uzaklıkta bulunan, yeterli yeşil alanı mevcut olan, hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanları için otopark ihtiyacı yeterli



olan, ulaşım açısından uygun ve kolay ulaşılabilir olan ve imar ile ilgili mevzuat uyarınca özel hastane yapılabileceğine dair ilgili belediye tarafından bu durumu belgeleyen, proje olarak da uygun görülen yerlere..., Bakanlığımızca ön izin düzenlendiği, bu bağlamda özel sağlık tesisi alanı tamamen imar planı ile ilgili bir durum olduğundan konunun yerel şartlar ve yukarıdaki belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak ilgili Belediyece değerlendirilmesi" dendiğinden, Sağlık Bakanlığımızın yazısı dikkate alınarak, Dalaman İlçesi Şerefler Mahallesi 107 ada 4,5,6 ve 106 ada 8 parsel bölgesinde bulunan sağlık tesis alanı ile birleştirilmesinde ve Hürriyet Mahallesi 61 ada 1683 parselde 'Özel Sağlık Tesis Alanı' planlaması yapılmasında, 22.02.2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Arazi ve Arsa Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik' kapsamında, Sağlık Tesis Alanları ortaklık alanına (DOP) dahil edilerek imar planlaması yapılmasında Müdürlüğümüzce sakınca bulunmamaktadır." Denilmektedir.

• **TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü'nün;**

- E-4031832 sayılı ve **2023** tarihli görüşünde, Dalaman Nazım İmar Planı Revizyonu sınırlarına ek yeni yerleşim yeri açılmaması şartıyla, kent bütününde revizyon imar planı yapılmasında herhangi bir sakınca görülmediği belirtilmiştir.

○ **FETHİYE SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'NIN;**

- **25.07.2023** tarihli ve E.664 sayılı görüşünde Muğla ili Dalaman ilçesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun hale getirilmesi amacıyla, yaklaşık 1311 hektar alanı kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu yapılacağından dolayı devamlılığı olmayan sulama arklarının plan bütünlüğü açısından tekrar düzenlenmesi istenildiğinden, muhafazası gereken arklar görüş ekinde yer alan CD'de gönderilmiştir.

• **ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'nün;**

- **04.02.2020** tarih ve 85859786-250[255.03]-E.253490 sayılı yazısında, "Yapılan inceleme sonucunda "Alan 1" olarak gösterilen Kapıkargın Mahallesi Esca-İncebel olarak gösterilen bir kısmın orman sınırları dışına çıkartılan 2/B alanı olduğu ve bir kısmında orman sayılmayan ziraat alanı olduğu tespit edilmiş olup ayrıca imar planına konu edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı kanaatiyle;" şeklinde görüşü bildirilmiştir.

- **16.03.2022** tarihli ve 3894208 sayılı yazısındaki görüş raporunda;

"6831 Sayılı Orman Kanunun 3302 Sayılı Kanunla Değişik 2/B Madde çalışmasında OS noktalarına göre sınırlandırılmış devlet ormanlarında ve tapu kütüğünde ve kadastro paftalarında orman vasfı ile kayıtlı tescilli orman parsellerinde, tapuda orman vasfı bulunan idareimize tahsisli veya tahsis siz hazine veya maliye hazinesine kayıtlı taşınmazlarda ile OGM adına tahsisli orman alanlarında Ana Yasanın 169. Maddesi gereği yol, vb tesis veya altyapı tesis gibi nedenlerle kesinlikle imar çalışmasına konu edilmemesi orman bütünlüğünün muhafaza edilmesi kaydıyla imar çalışmasının yapılmasında bir sakınca bulunmadığı,



Ayrıca orman sınırları içerisinde bulunan idaremize ait bina ve tesisler ile idareimizce kişi ve kurum ve kuruluşlara irtifak hakkı ile izin verilen bina tesis ve alt yapı tesislerinin bulunduğu alanlarında imar çalışmasına konu edilemeyeceğinden bu kısımlarında imar çalışması dışında bırakılması halinde bir sakıncanın bulunmadığı, Yine Özel Mülkiyete konu taşınmazların kısmen veya tamamen ormanda kalan kısımlarının orman sınırlarında kalan bölümlerinin de imar çalışmasına konu edilmemesi gerekmekte olduğu, Orman Genel Müdürlüğü adına tapuda arsa-tarla vb kayıtlı taşınmazlarda imar çalışması neticesinde mevdana gelecek değişikliklerin idareimizce takip edilip değerlendirilmesi olduğu,

Söz konusu plana konu alanda 6831 Sayılı Orman Kanunun 3302 Sayılı Kanun'la Değişik 2/B Madde çalışmasında OS noktalarına göre sınırlandırılmış devlet ormanlarında ve tapu kütüğünde ve kadastro paftalarında orman vasfı ile kayıtlı taşınmazlarda, tapuda orman (ağaçlık, eylemli orman) vasfı bulunan idareimize tahsisli veya tahsis siz hazine veya maliye hazinesine kayıtlı taşınmazlarda ile OGM adına tahsisli orman alanlarında orman sınırlarına uyulduğu takdir de uygun olabilecektir. ' ifadelerine yer verilmiştir.

- **Aralık 2023** tarihli ve E-10279029 sayılı görüşünde, Günlüklü ormanları arasında kalan 7-9 metre kadastro hatları arası genişliğe sahip aks boyunca 14 metrelik taşıt yolu açılması hakkında söz konusu talebin uygun olmadığı tespit edilmiştir.
- **İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN;**
 - **İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN;**
 - **05.02.2020** tarih ve E-347270 sayılı yazısında, " Planda Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak tespitli yerler hariç 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Bu kapsamda Dalaman Revizyon İmar Planı içinde bulunan 21.06.1988 tarih ve 41 sayılı meclis kararı ile onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı bulunan alanlar ile 1997 yılı onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunan alanlar, 5403 sayılı Kanunun yayımlandığı 19.07.2005 tarihinden önce onaylı olduğundan ilgili planlar geçerlidir. Ancak bu planlı sahalar içerisinde Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak belirlenen yerlerin tarımsal niteliği devam etmekte olup buralarda 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı hükümleri geçerlidir" denilmektedir.
 - **02.07.2020** Tarih ve 46656313-235.01- E.1797443 Sayılı Yazısında, Dalaman Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ve 2017 yılında Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile kesinleşen ve onaylanan "Muğla ili Dalaman İlçesi Revizyon Nazım İmar Planı"nın geçerli olduğu değerlendirilmiştir. Bu nedenle 2017 yılında onaylanan Nazım imar planında tarımsal niteliği korunacak alan olarak tanımlı alanlar dışında kalan sahalar hakkında kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlı yerler halen 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanunu kapsamında olup yapılacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda bu arazilerin tarımsal vasıflarının korunması gerekmektedir." denilmektedir.
- **ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, HAVAALANLARI DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN;**
 - **10.02.2020** tarihli ve E-2510 sayılı görüşünde; "İlgi (b) Genelge hükümlerine ve Muğla



Dalaman Havalimanı Mânia Planı kriterleri ile plan notlarına riayet edilmesi, İlgi (a) Kanun, Ek Madde 5 hükmü kapsamında Harita Genel Müdürlüğüne gerekli bilgilendirmelerin yapılması, İlgi (c) Yönetmelik ve Hava Seyrüsefer usulleri ile CNS sistemlerine etkisi açısından CNS/ATM hizmet sağlayıcısının (Hizmet verdikleri havaalanı veya Türkiye hava sahasında sorumlu oldukları sektör ile sınırlı olmak üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca veya ilgili mevzuat uyarınca haberleşme, seyrüsefer ve gözetim alanlarında teknik hizmet sağlama yetkisi verilmiş kurum/kuruluşlar) olumlu görüşlerinin alınması şartlarıyla Genel Müdürlüğümüzce uygun mütalaa edilmektedir.” diye belirtilmiştir.

• **ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN;**

- E.22749 sayılı görüşünde, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün **11.05.2020** tarihli ve E.95428 sayılı yazısı kapsamında "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" ve "Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar" doğrultusunda doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığımız Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce çalışmalar yapılmaktadır.

Söz konusu çalışmalar kapsamında hazırlanan "28- Ortaca-Dalaman / Sığla Ormanları Doğal Sit Alanı Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu"na istinaden Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 25.10.2019 tarihli ve 254 sayılı Kararı ile İlimiz, Dalaman İlçesinde "Kesin Korunacak Hassas Alan" tescili uygun görülmüştür” ayrıca “İlgi yazı ile İlimiz, Dalaman İlçesinde bulunan alana ilişkin alınmış olan "Doğal Sit- Kesin Korunacak Hassas Alan" tescil kararının 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2. Maddesine göre 23.04.2020 tarihli ve 2476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylandığı ve 24.04.2020 tarihli ve 31108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildiği belirtilerek "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" kapsamında söz konusu alanda bulunan taşınmazlara ait tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan mevcut doğal sit şerhlerinin kaldırılarak yerine "Doğal Sit- Kesin Korunacak Hassas Alan" şerhinin konulması ve Müdürlüğümüz internet sayfasında en az bir ay süre ile duyurulması istenilmiştir.

Son olarak; 03.04.2021 Tarih ve 3758 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan sınırlara göre düzeltme yapılmıştır. Bu düzeltmeye göre Kesin Korunacak Hassas Alan sınırı ve planın bütünleyen kesimleri yine plan bütününde verilen kararlar çerçevesinde değişiklik yapılmıştır.” İfadelerine yer verilmiştir.

• **ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN;**

- **30.05.2019** tarihli ve E-95696007 sayılı görüşünde; “Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; Muğla İli, Dalaman İlçesi, Taşlıburun Mahallesi, Milcivari Mevkii 151 ada 7 parsel sayılı 5,057566 hektar alanda ticaret alanı (alışveriş merkezi) yapılması için, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı



Kanunu'nun 13 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, kamu yararı kararı verilmesi hususunu Olur'larınıza arz ederim." diye belirtilmiştir.

- **2023 yılı 5976412 sayılı görüşünde;** imar planı değişikliği, revizyonu ve ilaveleri hakkındaki esaslar Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 25 inci ve 26 ncı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca idari yargı kararı ile iptal edilen imar planlarının hiç yapılmamış sayılacağı, bir alana ilişkin imar planının iptali halinde, bu alanın (o plan açısından) plansız hale geleceği yönünde müstakar yargı kararları bulunmaktadır. Dolayısıyla yargı kararıyla imar planı iptal edilen alan için yapılacak planın yeni bir plan olduğu ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin yedinci fıkrası uygulamasının bu kapsamda ele alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, Kanunda gösterilen usul ve esaslar doğrultusunda oluşmuş imar parselleri ve yapılaşmalar bakımından, bölgenin ihtiyaçları ve mevcut yapılaşma da gözetilerek orman sınırları aleyhinde daraltma yapılmaması kaydıyla yeni plan yapılıncaya kadar alınacak tedbirlerin İdarenizce değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir. Bununla birlikte 3194 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca başlanmış inşaatlarda müktesep hakların saklı olacağı tabiidir.

• **MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, İNŞAAT VE EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN;**

- **30.03.2022 tarih ve 46825842 sayılı görüşünde** 3231 ada 1 parsel ve 105 ada 1, 2 ve 5 parsel için numaralı taşınmazlarda "Özel Eğitim Alanı" talebine ilişkin; imar planında ayrılan eğitim alanlarının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 12. Maddesinde belirtilen hizmet etki alanı ve yürüme mesafesi ölçütlerine uyması, Kurum Açma, Kapatma Ve Ad Verme Yönetmeliği'nin 5-(c) maddesinin niteliklerine sahip olması ve üzerinde kamulaştırma külfeti doğuracak kullanım/muhdesat bulunmamasına dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir. İmar Plan Revizyonu Taslağında, Bakanlığın yatırımları için ayrılan ve özel mülkiyete tabi olan eğitim alanlarının düzenleme ortaklık payı kapsamında temin edilmesi şartıyla alan içerisinde bulunan iki adet "Özel Eğitim Alanı" olarak belirlenmesinde sakınca olmadığı ve planlama alanına ilişkin olarak varsa öneri, talep, itiraz, plan ve projelerin belediyeye iletilmesi, imar planlarının ilgili kurumlarca yeni planların onaylanması halinde MEBCBS portalına işlenmek üzere Genel Müdürlüğe iletilmesi hususunda sakınca olmadığı belirtilmiştir.
- **12.02.2024 tarih ve E-96502253 sayılı görüşünde;** Hürriyet Mahallesi 3960 ada 1, 2, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların tamamı ile 3960 ada 3 ve 6 parsel; 57 ada 3 parsel numaralı taşınmazların bir kısmına ilişkin Eğitim Alanına esas konumsal geçerliliği doğrultusunda; Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 5-(c) maddesine, 3194 sayılı İmar Kanununa, 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine değinerek Söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda mülkiyet problemlerinin giderilmesi, imar uygulamaları ile mülkiyet problemlerine çözüm üretilmemesi halinde yukarıda





belirtilen kriterlere uygun olarak plan değişikliğine ilişkin çözüm önerilerinin Bakanlığa gönderilmesine ilişkin görüşün ilgili belediyesine iletilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ettikleri belirtilmiştir.

- **DALAMAN KAYMAKAMLIĞI, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN;**
 - **05.12.2023** tarih ve E-91281733 sayılı görüşünde Hürriyet Mahallesi 3960 ada 1, 2, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların tamamı ile 3960 ada 3 ve 6 parsel; 57 ada 3 parsel numaralı taşınmazların bir kısmına ilişkin Eğitim Alanına esas konumsal geçerliliği doğrultusunda; “Anılan yer için Bakanlığımız daha önce eğitim tesisi olarak değerlendirilmesine karar vermesi sebebiyle yine aynı şekilde revizyon planında yerinde değerlendirilmesi uygun görülmektedir.” diye belirtilmiştir.

10. MAHKEME KARARLARI

Dalaman onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve iptal edilmiş olan 2014 ve 2017 tarihli Nazım İmar Planlarına açılan ve sonuçlanan mahkeme kararları uyarınca bazı bölgelerde yeniden düzenlemeler yapılmıştır, söz konusu parseller ve alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Hürriyet Mahallesi, eski 57 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan;

Muğla İdare Mahkemesinin E: 2021/1259, K: 2023 2001 sayılı kararı ile Hürriyet Mahallesi. eski 57 ada, 4 parsel numaralı taşınmazı (ortaklığın giderilmesi davası uyarınca taksim ile ifrazen oluşan 22 adet taşınmazı) kapsayan alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2021-177 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonunun iptaline karar verildiği ancak mahkeme kararında taşınmazın meskun konut alanında kalan kısmının gelişme konut alanına dönüştürülerek yoğunluğunun azaltılmasının ve eski planda komşu parselde (57 ada, 3 parsel) yer alan eğitim alanının dava konusu parselde kaydırılmasının gerekçelerinin tam olarak ortaya koyulmaması nedeniyle planın iptaline karar verilmiş ise de kararın devamında bu kararın doğrudan yoğunluk artışına gidilmesi gerektiği ya da eğitim alanının başka taşınmazlara kaydırılması gerektiği yönünde bir sonuç doğurmayacağı, yeniden yapılacak planlama çalışmasında açıklanan konularda yeterli analiz ve araştırma yapmak suretiyle ayrıntılı plan gerekçeleri oluşturmak, ilgili kurumlardan (örneğin Milli Eğitim Müdürlüğü) gerekli görüşleri almak, davaya konu taşınmazlar çevresi ile birlikte ele alınarak yapılaşma yoğunluğu ve sosyal donatı dengesine yönelik standartlarının sağlanması yönünde hesaplamalar yapmak suretiyle yeniden plan kararı alınması gerektiği yönündeki değerlendirme yapıldığı; bu doğrultuda dava konusu Nazım İmar Planında Seyrek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı (32 kişi/ha), Eğitim Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı ve Otopark Alanı olarak planlı taşınmazda yer alan eğitim alanına yönelik Milli Eğitim Müdürlüğünden görüş istendiği ve 05.12.2023 tarihli 91281733 sayılı görüş yazısında: “ anılan yer için Bakanlığımız






daha önce eğitim tesisi olarak değerlendirilmesine karar vermesi sebebiyle yine aynı şekilde revizyon planında yerinde değerlendirilmesi uygun görülmektedir” şeklinde görüş belirtilmiştir.

Bu çerçevede taşınmazın güneybatısında kalan eğitim ve park alanı aynı bölgede yeniden düzenlendi, taşınmazın kuzeydoğusunda yer alan belediye hizmet alanı ise ibadet alanı olarak değiştirildi ve uygulama imar planında taşınmazın yapılaşma yoğunluğu çevresindeki gelişme konut alanları ile aynı olacak şekilde planlanmıştır. Bu planlama kararları, mahkeme kararına, kurum görüşüne, sosyal donatı alanının aynı hizmet çapı içerisinde kalmasına ve hizmet çapı içerisindeki sosyal-teknik altyapı standartlarına göre verilmiştir. Aynı zamanda parselin 2017 tarihli nazım imar planında Düzenleme ortaklık payı oranının %35.17 olduğu ancak 2021 tarihli nazım imar planı revizyonu ile sosyal donatı alanlarının incelemeleri, hizmet alanları ve standartları kapsamında ek sosyal donatılara ihtiyaç duyularak DOP oranının %45.24’e çıkarıldığı tespit edilmiştir. Parselin mahkeme kararları sonucunda tekrar nazım imar planı değişikliği ile imar planlarına dahil edilmesi sonucu, plan bütününde yapılan sosyal-teknik altyapı düzenlemeleri ile eğitim alanı yine yerinde çözülerek parsel bazlı DOP oranı %40.10 olarak analiz edilmiştir. Parsel sınırlarına denk gelen eğitim alanı 2021 tarihli nazım imar planı revizyonunda 7610.58 m² iken nazım imar planı değişikliği ile 5075.48 m² olarak düzenlenmiştir. Nazım imar planındaki imar adaları brüt imar adaları olmakla birlikte düzenleme ortaklık payının bu ölçekte hesaplanamamasından kaynaklı mevcut uygulama imar planı ve revizyon imar planı ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda 57 ada 4 parsel için DOP oranı; mevcut uygulama imar planında %41.17 olup revizyon uygulama imar planı ile bu oran %46.88 olarak analiz edilmiştir. Ancak ilgili parselin çevresinde yer alan parseller de henüz imar uygulaması görmemiş olup 18. Madde uygulamasında bu parseller ile birlikte değerlendirilmesi sonucu net değerler elde edilebilecektir.

Altıntaş Mahallesi, 92 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan;

Mahkeme kararı uyarınca düzenleme yapılan bir diğer alan ise Altıntaş Mahallesi, 92 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu bölge olup Muğla 1. İdare Mahkemesinin E: 2020/1340, K: 2023/ 2188 sayılı kararı ile Dalaman Belediye Meclisinin 21.03.2014/41 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planının taşınmaza ilişkin kısmının iptali istemiyle açılan davaya yönelik iptal kararı alınmış ise de dava metninde davalı Dalaman Belediye Başkanlığının 10.09.2020-148 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan ve 03. 11. 2021 tarihinde kesinleşen Dalaman 1/5000 ölçekli Nazım imar Plan Revizyonu yürürlüğe



girdiği için dava konusu 2014 tarihli nazım imar planının yürürlükten kalktığı ve devam eden davanın konusuz kaldığına dair beyanına yönelik aynı alanda mahkemenin daha önce alınan E: 2014/ 1031, K: 2016/569 sayılı iptal kararı üzerine sonraki plan değişikliklerinin yapılmış olması nedeniyle davanın konusuz kalmadığı belirtilerek mahkeme kararını mevcut nazım imar planı revizyonu için de bağlayıcı kıldığı; buna göre Dalaman ilçesi yerleşiminin doğusunda alternatif bir ulaşım güzergâhı oluşturulmasının şehircilik ilkeleri ve planlama esasları bakımından uygun olduğu ancak taşınmazın batısından geçen 22 m ve doğu sınırından geçen 15 m genişlikteki, birbirine yaklaşık 50 m mesafede, paralel konumlanmış iki ayrı yol güzergâhı ile sağlanmasının gerekli olmadığı, güzergahları aynı doğrultuda ve yakın mesafede olan söz konusu yolların ulaşımı aynı merkezlere sağladığı düşünülürse yolların kapasitesinden tam randımanla yararlanılamayacağı, kavşak noktalarının artması nedeniyle ek trafik yükü yaratacağı, bu yolların ağırlıklı olarak tarım alanı ve orman alanlarından oluşan bölgeden geçirilmesinin imalat yükü ve kamu zararına sebep olacağı, ayrıca kolay ve hızlı ulaşım olanağının bölgedeki tarım ve orman alanlarında yapılaşma baskısını artıracak gerekçeleriyle planın davaya konu kısmının iptaline karar verildiği; bu iptal gerekçeleri doğrultusunda daha önce 2017 yılında onaylanan nazım imar planı revizyonunda taşınmazın batısından geçen 22 m yolun 15 metreye düşürüldüğü, doğusundaki yolun ise korunduğu; öte yandan 2014 tarihli nazım imar planı kararlarından farklı olarak 2017 tarihli nazım imar planında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün güncel görüşleri uyarınca tarım alanları tarım dışı amaçla planlanarak bölgenin kullanım deseninin değiştiği, daha sonra 2020 yılında onaylanan nazım imar planında ise bölgede eğitim, sağlık, kültürel tesis gibi altyapı alanları planlandığı ve taşınmazın batısından geçen 15 m taşıt yolunun güneyde küçük sanayi sitesinden başlayarak kuzeyde Günlüklü Caddesine kadar devam eden ve karayoluna bağlantı sağlayan önemli ulaşım akslarından biri olmasından dolayı bölgedeki altyapı alanlarının yoğunluğu, bu ulaşım aksının küçük sanayi alanı ile karayolu arasında kalan ve devamlılığı bulunan önemli bir ulaşım ağının parçası olması nedeniyle kaldırılamamakla birlikte 15 m yerine küçük sanayi alanı ve karayolu arasındaki bölümü 14 m olarak planlanmıştır.

İdare Mahkemesince yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi üzerine hazırlanan bilirkişi raporu ile dosya içeriğinde bulunan imar planı paftaları ve plan açıklama raporunun birlikte değerlendirilmesinden; dava konusu nazım imar planı revizyonunun, üst ölçekli plan kararlarına uyumun sağlanması, önceki plan revizyonuna ilişkin mahkeme kararlarının uygulanması, değişen sit sınırları çerçevesinde kullanım kararlarının tanımlanması gerekçeleriyle yapıldığı, imar mevzuatı açısından revizyon yapılma gerekçesinin bulunduğu,

39



üst ölçekli plan kararları ile uyumlu plan kararları getirildiği, planların kademeli birlikteliği ilkesine uyumlu olduğu, uyuşmazlığa konu taşınmazın plan değişikliği öncesi kararlarda gelişme konut alanında kalan bölümünün komşu parsellerdeki aynı kullanım kararı ile bütünlük sağlayacak şekilde konut alanı olarak belirlendiği, davacının istemi doğrultusunda sahibi olduğu parsel turizm-ticaret alanı kullanım kararı getirilmesinin bu yerde plan kararlarıyla öngörülen plan bütünlüğünü bozacağı, bu nedenle dava konusu parselin bir kısmına seyrek yoğunlukta konut alanı kullanım kararı getirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda plan hiyerarşisi, şehircilik ilkeleri ve planlama ilkelerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Hürriyet Mahallesi 61 ada 46 parselle ilişkin;

Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2023/25 Esasa kaydı yapılan dosyada; dava konusu nazım imar planı revizyonu ile dava konusu taşınmaza getirilen "eğitim alanı" fonksiyonun ve 15/04/2022 tarihli ve E- 13333 sayılı işlemin uyuşmazlık parselin Dalaman 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda eğitim alanında planlandığına ilişkin kısmının iptaline, dava konusu nazım imar planı revizyonu ile dava konusu taşınmaza getirilen "düşük yoğunluklu mevcut konut alanı, park ve yol fonksiyonları" ve 15/04/2022 tarihli ve 13333 sayılı işlemin uyuşmazlık konusu parselin Dalaman 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda konut alanında ve yolda planlandığına ilişkin kısmı bakımından davanın reddine karar verildiği bildirilmiştir. Söz konusu taşınmaza ilişkin imar planı bütününde yeniden değerlendirme ile düzenlemeler yapılmış olup İmar Kanunun 18. Maddesi kapsamında iş ve işlemler sürdürülebilecektir.

11. DALAMAN (MUĞLA) KENT BÜTÜNÜ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI 2. ASKI İTİRAZA ESAS DEĞİŞİKLİKLER

Dalaman (Muğla) 1/1000 ölçekli Kent Bütünü Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 2. Askı İtiraza Esas Değişiklikler, 1, 1/5000 ölçekli nazım imar planına esas olarak, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin planlar arası kademeli birliktelik ilkesi, kurum-kuruluş görüşleri, mahkeme kararları, mevzuat hükümleri ve mekânsal analiz çalışmaları ve askı sürecinde gelen itirazların Dalaman Belediyesi imar komisyonu ve belediye meclisince değerlendirilmesi doğrultusunda hazırlanmıştır.



Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı, üç (3) etap halinde Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.03.2024 tarih ve 70,71,72 sayılı kararları ile onaylanmış ve 30.05.2024-02.07.2024 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Dalaman Belediye Meclisinin 01.10.2024 tarih ve 144 sayılı kararı ve 01.11.2024 tarih, 159 sayılı kararları ile itirazlar değerlendirilip yeniden düzenlemeler yapılmış olup Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2025 tarih ve 41 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup 20.03.2025 – 25.04.2025 tarihleri arasında 2. Askı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Askı süresince gelen itirazlar Dalaman Belediye Meclisinin 05.05.2025 tarihli 113 sayılı kararı ile değerlendirilip Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2025 tarihli 211 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır.

İtirazlar kapsamında düzenlenen planın son durumuna ilişkin verilere aşağıda yer verilmiştir.

11.1 ALAN KULLANIMLARI DAĞILIMI

Tablo 4: NİP Değişikliği ve 3. Askı Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı Alan Dağılımlarının karşılaştırılması

ALAN DAĞILIMI TABLOSU (Nüfus: 75000)				
ALAN KULLANIMI	2025 NİP ALAN (ha)	2025 NİP m ² /Kişi	2025 UİP ALAN (ha)	UİP m ² /Kişi
KONUT ALANLARI				
MEVCUT KONUT (A) (DÜŞÜK YOĞUNLUKLU)	281.93	37.59	225.8	30.11
MEVCUT KONUT (B) (DÜŞÜK YOĞUNLUKLU)	126.43	16.86	100.5	13.40
MEVCUT KONUT TOPLAM	408.37	54.45	326.3	43.51
GELİŞME KONUT TOPLAM	203.84	27.18	162.00	21.60
KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI				
TİCARET ALANI (T1)	5.37	0.72	5.02	0.67
TİCARET ALANI (T2)	60.23	8.03	50.19	6.69
TİCARET+KONUT ALANLARI	83.15	11.09	72.57	9.68
TİCARET+TURİZM ALANLARI	51.78	6.90	45.53	6.07
BELEDİYE HİZMET ALANI	14.13	1.88	6.32	0.84
KAMU HİZMET ALANI	3.71	0.49	3.52	0.47
AKARYAKIT VE SERVİS İST ALANI	1.87	0.25	1.76	0.24
KÜÇÜK SANAYİ ALANI	13.32	1.78	12.69	1.69
TOPLU İŞYERLERİ	5.41	0.72	3.92	0.52
PAZAR ALANI	1.39	0.18	1.28	0.17
ASKERİ ALAN	1.22	0.16	1.13	0.15
SOSYAL ALTYAPI ALANLARI				
EĞİTİM ALANI	50.41	6.72	51.7	6.89
YÜKSEKÖĞRETİM ALANI	3.48	0.46	3.07	0.41
SAĞLIK ALANI	11.70	1.56	11.67	1.56
SOSYALTESİS ALANI	5.60	0.75	6.30	0.84
KÜLTÜREL TESİS ALANI	2.09	0.28	2.20	0.29
SPOR ALANI	8.22	1.10	8.32	1.11
İBADET ALANI	4.49	0.60	4.48	0.60
TURİZM ALANLARI				
TURİZM ALANI	0.69	0.09	2.26	0.30
GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI	0.90	0.12	0.77	0.10
AÇIK VE YEŞİL ALANLAR				
KENT ORMANI	15.92	2.12	15.99	2.13



REKREASYON ALANI				
PARK	8.14	1.08	8.01	1.07
PASİF YEŞİL	77.02	10.27	79.89	10.65
AGAÇLANDIRILACAK ALAN	1.33	0.18	8.63	1.15
	1.28	0.17	1.53	0.20
BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR				
TARIM ALANI	64.64	8.62	64.26	8.57
TEKNİK ALTYAPI ALANLARI				
TERMİNAL (OTOGAR)	1.50	0.20	1.47	0.20
TIR KAMYON GARAJ	0.76	0.10	0.76	0.10
TEKNİK ALTYAPI ALANI	2.21	0.29	3.97	0.53
OTOPARK	8.98	1.20		
YOL	204.7		356.8	
TOPLAM	1327.8		1331.0	

Tablo 5 NİP Değişikliği ve 3. Askı Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı altyapı standartları karşılaştırması

ALTYAPI STANDARTLARI TABLOSU (Toplam alana göre, 75000 nüfus)								
	NÜFUS GRUPLARI	0 - 75.000			Önerilen Altyapı Alanı ve Standardı			
					2025 NİP DEĞİŞİKLİK		2025 UİP	
	ALTYAPI ALANLARI	m²/kişi	Asgari Birim Alan (m²)	Nüfusa Göre Planlan Alan (m²)	Toplam Donatı Alanı (m²)	m²/kişi	Toplam Donatı Alanı (m²)	m²/kişi
EĞİTİM TESİSLERİ ALANI	Anaokul	0.50	1.500-3.000	37500	504131.3	6.7	516844.2	6.89
	İlkokul	2.00	5.000-8.000	150000				
	Ortaokul	2.00	6.000-10.000	150000				
	Gündüzlü Lise	2.00	6.000-10.000	150000				
	Yatılı Lise		10.000-15.000					
	Endüstri Meslek Lisesi, Çok Programlı Lise		10.000-15.000					
	Özel Eğitim, Rehabilitasyon ve Rehberlik Merkezleri		2.000-4.000					
	Halk Eğitim Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü		3.000-5.000					
	AÇIK VE YEŞİL ALANLAR	Çocuk Bahçesi	10.00	0				
Park								
Meydan								
Semt Spor Alanı								
Botanik Parkı								
Mesire Yeri								
Rekreasyon								
SAĞLIK TESİSLERİ ALANI	Aile Sağlık Merkezi	1.50	750-2.000	112500	117017.0	1.56	116677.9	1.56
	Basamak Sağlık Tesisleri		3					
	Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi		Ünit başına (110) m²					
	Doğum ve Çocuk Bakım Evleri		Yatak başına (130) m²					


42

	Devlet Hastaneleri							
	İhtisas/Eğitim ve Araştırma Hastaneleri							
	Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri							
	Sağlık Kampüsleri		Yatak başına (220) m ²					
SOSYAL ve KÜLTÜREL TESİSLER ALANI		0.75	0	56250	159066.5	2.12	168212.9	2.24
İBADET YERİ	Küçük ibadet yeri	0.50	1000	37500	44876.31	0.60	44820.45	0.60
	Orta ibadet yeri		2500					
	Büyük ibadet yeri ve külliyesi		10000					
TEKNİK ALTYAPI (Yol ve Otopark hariç)		1.00	0	75000	77490.6	1.03	94828.8	1.26
NOT: PLANLAMA ALANI DIŞINDA KALAN ARITMA TESİSİ (32793 m ² = 3 HEKTAR) TEKNİK ALTYAPIYA DAHİL EDİLMİŞTİR.								

Tablo 6 3. Askı 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına Esas Altyapı Standartları Tablosu

ALTYAPI STANDARTLARI TABLOSU (Nüfus:73997)						
NÜFUS GRUPLARI		0 - 75.000			Önerilen Altyapı Alanı ve Standardı	
ALTYAPI ALANLARI		Nüfusa Göre Asgari Alan (m²)	Nüfusa Göre Planlan Alan (m²)	m²/kişi	Toplam Donatı Alanı (m²)	m²/kişi
EĞİTİM TESİSLERİ ALANI						
Anaokul	0.5	36998.5	54090.8	0.72	516844.22	6.98
İlkokul	2	147994	151008.35	2.01		
Özel Eğitim (İlkokul)			6972.25	0.09		
Ortaokul	2	147994	126771.71	1.69		
Özel Eğitim (Ortaokul)			24107.64	0.32		
Gündüzlü Lise	2	147994	101040.21	1.35		
Yatılı Lise			-	-		
Endüstri Meslek Lisesi,			42976.95	0.57		
Çok Programlı Lise			-	-		
Halk Eğitim Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü			3712.6	0.05		
Özel Eğitim, Rehabilitasyon ve Rehberlik Merkezleri			6163.71	0.08		
AÇIK VE YEŞİL ALANLAR						
Çocuk Bahçesi	10	739970	40387.9	0.54	879015.03	11.88
Park			755680.27	10.08		
Meydan			2864.11	0.04		
Semt Spor Alanı			-	-		
Botanik Parkı			-	-		
Mesire Yeri			-	-		
Rekreasyon			80082.75	1.07		
SAĞLIK TESİSLERİ ALANI					116677.89	1.58

8




Aile Sağlık Merkezi			35333.06	0.47		
Özel Sağlık Alanı			6368.25	0.08		
Basamak Sağlık Tesisleri			25172.66	0.34		
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi			-	-		
Doğum ve Çocuk Bakım Evleri	1.5	110995.5	-	-		
Devlet Hastaneleri			49803.92	0.66		
İhtisas/Eğitim ve Araştırma Hastaneleri			-	-		
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri			-	-		
Sağlık Kampüsleri			-	-		
SOSYAL ve KÜLTÜREL TESİSLER ALANI						
Sosyal ve Kültürel Tesisler	0.75	55497.75	168212.90	2.24	168212.90	2.27
İBADET YERİ						
Küçük ve Orta ibadet yeri			44820.45	0.60		
Büyük ibadet yeri ve külliyesi	0.5	36998.5	-	-	44820.45	0.61
TEKNİK ALTYAPI ALANLARI						
Teknik Altyapı (Yol ve Otopark hariç)	1	73997	94828.75	1.26	94828.75	1.28

PLANLAMA ALANI DIŞINDA KALAN ARITMA TESİSİ (3 HEKTAR) TEKNİK ALTYAPIYA DAHİL EDİLMİŞTİR.

Tablo 7 1.Aski ve 3. Askı 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına Esas Alan Dağılımı ve Oranlar Tablosu

ALAN KULLANIM KARARI	ALAN (m ²)	ALAN (ha)	Kişi başı m ²	%Oran	3. ASKI ALAN(m ²)	3. ASKI ALAN(ha)
KENT ORMANI ALANI	159868.38	15.99	2.16	1.20%	159868.38	15.99
PARK ALANI	816896.25	81.69	11.04	6.14%	755680.27	75.57
REKREASYON ALANI	81838.03	8.18	1.11	0.61%	80082.75	8.01
ÇOCUK OYUN ALANI	38478.83	3.85	0.52	0.29%	40387.9	4.04
PASİF YEŞİL ALAN	87308.51	8.73	1.18	0.66%	86309.19	8.63
MEYDAN	2864.11	0.29	0.04	0.02%	2864.11	0.29
AĞAÇLANDIRILACAK ALAN	13662.96	1.37	0.18	0.10%	15342.95	1.53
AÇIK SPOR TESİS ALANI	27273.72	2.73	0.37	0.20%	27086.59	2.71
KAPALI SPOR TESİS ALANI	56095.44	5.61	0.76	0.42%	56095.44	5.61
KREŞ-ÖZEL KREŞ, GÜNDÜZ BAKİMEVİ	1836.05	0.18	0.02	0.01%	1836.05	0.18
ANAOKULU ALANI	59791.53	5.98	0.81	0.45%	54090.8	5.44
İLKOKUL ALANI	142810.45	14.28	1.93	1.07%	151008.35	15.10
ORTAOKUL ALANI	123866.56	12.39	1.67	0.93%	126771.71	12.68
ÖZEL İLOKUL ALANI	6972.25	0.70	0.09	0.05%	6972.25	0.70

(Handwritten signature)




ÖZEL ORTAOKUL ALANI	24107.64	2.41	0.33	0.18%	24107.64	2.41
ÖZEL EĞİTİM ALANI	3334.24	0.33	0.05	0.03%	6163.71	0.62
LİSE ALANI	110403.14	11.04	1.49	0.83%	101040.21	10.10
MESLEKİ-TEKNİK ÖĞRETİM TESİS ALANI	42976.95	4.30	0.58	0.32%	42976.95	4.30
HALK EĞİTİM MERKEZİ	3712.6	0.37	0.05	0.03%	3712.6	0.37
YÜKSEKÖĞRETİM TESİS ALANI	30679.52	3.07	0.41	0.23%	30679.52	3.067952
DİNİ TESİS ALANI	47694.29	4.77	0.64	0.36%	44820.45	4.48
SAĞLIK TESİS ALANI	25172.66	2.52	0.34	0.19%	25172.66	2.52
ÖZEL SAĞLIK TESİS ALANI	21112.21	2.11	0.29	0.16%	6368.25	0.64
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	35256.46	3.53	0.48	0.26%	35333.06	3.53
HASTANE ALANI	45824.76	4.58	0.62	0.34%	49803.92	4.98
SOSYAL TESİS ALANI	42850.52	4.29	0.58	0.32%	41501.65	4.15
KÜLTÜREL TESİS ALANI	22051.93	2.21	0.30	0.17%	22049.02	2.20
YURT ALANI	916.68	0.09	0.01	0.01%	916.68	0.09
ÖZEL YURT ALANI	11431.18	1.14	0.15	0.09%	11431.18	1.14
YAŞLI BAKİMEVİ	6176.29	0.62	0.08	0.05%	6176.29	0.62
ÖZEL SOSYAL TESİS ALANI	-	-	-	-	1120	0.11
TİCARET - TURİZM ALANI	401794.86	40.18	5.43	3.02%	455276.96	45.53
OTEL ALANI	24015.82	2.40	0.32	0.18%	22630.63	2.26
GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI	7692.14	0.77	0.10	0.06%	7692.14	0.77
TİCARET KONUT ALANI	876259.46	87.63	11.84	6.58%	725689.67	72.57
GELİŞME KONUT ALANI	1602963.44	160.30	21.67	12.04%	1620046.17	162.00
MESKUN KONUT ALANI	3083006.83	308.30	41.67	23.16%	3263059.45	326.31
TİCARET ALANI (T1)	52857.58	5.29	0.71	0.40%	50235.27	5.02
TİCARET ALANI (T2)	514136.16	51.41	6.95	3.86%	501937.3	50.19
TOPLU İŞYERİ ALANI	39194.01	3.92	0.53	0.29%	39194.01	3.92
BELEDİYE HİZMET ALANI	65715.51	6.57	0.89	0.49%	63225.33	6.32
RESMİ KURUM ALANI	23025.92	2.30	0.31	0.17%	23984.8	2.40
KATLI OTO PARK ALANI	57875.66	5.79	0.78	0.43%	58564.77	5.86
İDARİ HİZMET ALANI	11240.92	1.12	0.15	0.08%	11240.92	1.12
TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN	642579.32	64.26	8.69	4.83%	642579.32	64.26
ASKERİ ALAN	11289.43	1.13	0.15	0.08%	11289.43	1.13
KÜÇÜK SANAYİ ALANI	126887.03	12.69	1.72	0.95%	126887.03	12.69
OTO GAR ALANI	14712.96	1.47	0.20	0.11%	14712.96	1.47
TIR PARKI ALANI	7593.98	0.76	0.10	0.06%	7593.98	0.76
PAZAR ALANI	12843.9	1.28	0.17	0.10%	12843.9	1.28
TRAFO ALANI	22823.54	2.28	0.31	0.17%	22950.62	2.30
BİSİKLET PARKI	312.41	0.03	0.00	0.00%	294.8	0.03
TEKNİK ALTYAPI ALANI	16109.92	1.61	0.22	0.12%	16483.39	1.65
AKARYAKIT VE SERVİS İST ALANI	17643.15	1.76	0.24	0.13%	17643.15	1.76
SU YÜZEYİ	8711.48	0.87	0.12	0.07%	8595.43	0.86
YOL ALANI	3575538.15	357.55	48.33	26.86%	3567665.76	356.77
TOPLAM	13310087.72	1331.01		100.0%	13310087.72	1331.01

Q



Tablo 8 Eski ve 3.Aski Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı Alan Dağılımı Karşılaştırması

ALAN KULLANIM KARARI	ESKİ UİP			3.ASKİ SONRASI UİP	
	ALAN (m ²)	ALAN (ha)		ALAN (m ²)	ALAN (ha)
KENT ORMANI ALANI	-	-	KENT ORMANI ALANI	159868.38	15.99
PARK ALANI	846830.41	84.68	PARK ALANI	755680.27	75.57
REKREASYON ALANI	16251.8	1.63	REKREASYON ALANI	80082.75	8.01
ÇOCUK OYUN ALANI	-	-	ÇOCUK OYUN ALANI	40387.9	4.04
PASİF YEŞİL ALAN	-	-	PASİF YEŞİL ALAN	86309.19	8.63
REFUJ	61091.25	6.11	REFUJ	-	-
MEYDAN	8339.9	0.83	MEYDAN	2864.11	0.29
AĞAÇLANDIRILACAK ALAN	-	-	AĞAÇLANDIRILACAK ALAN	15342.95	1.53
SPOR ALANI	16989.72	1.70	AÇIK SPOR TESİS ALANI	27086.59	2.71
			KAPALI SPOR TESİS ALANI	56095.44	5.61
KREŞ-ÖZEL KREŞ, GÜNDÜZ BAKİMEVİ	6432.96	0.64	KREŞ-ÖZEL KREŞ, GÜNDÜZ BAKİMEVİ	1836.05	0.18
ANAOKULU ALANI	3001.11	0.30	ANAOKULU ALANI	54090.8	5.41
İLKÖĞRETİM ALANI	80824.49	8.08	İLKOKUL ALANI	151008.35	15.10
			ORTAOKUL ALANI	126771.71	12.68
ÖZEL OKUL ALANI	6661.16	0.67	ÖZEL İLKOKUL ALANI	6972.25	0.70
			ÖZEL ORTAOKUL ALANI	24107.64	2.41
ÖZEL EĞİTİM ALANI			ÖZEL EĞİTİM ALANI	6163.71	0.62
LİSE ALANI	84362.02	8.44	LİSE ALANI	101040.21	10.10
MESLEKİ-TEKNİK ÖĞRETİM TESİS ALANI	13395.57	1.34	MESLEKİ-TEKNİK ÖĞRETİM TESİS ALANI	42976.95	4.30
HALK EĞİTİM MERKEZİ	-	-	HALK EĞİTİM MERKEZİ	3712.6	0.37
YÜKSEKÖĞRETİM TESİS ALANI	32327.85	3.23	YÜKSEKÖĞRETİM TESİS ALANI	30679.52	2.99
DİNİ TESİS ALANI	18882.6	1.89	DİNİ TESİS ALANI	44820.45	4.48
SAĞLIK ALANI	34071.03	3.41	SAĞLIK TESİS ALANI	25172.66	2.52
			ÖZEL SAĞLIK TESİS ALANI	6368.25	0.64
			AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	35333.06	3.53
			HASTANE ALANI	49803.92	4.98
SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI	20882.65	2.09	SOSYAL TESİS ALANI	41501.65	4.15
			KÜLTÜREL TESİS ALANI	22049.02	2.20
			YURT ALANI	916.68	0.09
			ÖZEL YURT ALANI	11431.18	1.14
			YAŞLI BAKİMEVİ	6176.29	0.62
			ÖZEL SOSYAL TESİS ALANI	1120	0.11
TERCİHLİ KULLANIM ALANI	238788.41	23.88	TERCİHLİ KULLANIM ALANI	-	-
TİCARET - TURİZM ALANI	-	-	TİCARET - TURİZM ALANI	455276.96	45.53
TURİZM ALANI	72394.1	7.24	OTEL ALANI	22630.63	2.26
GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI	5605.34	0.56	GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI	7692.14	0.77
TİCARET KONUT ALANI	-	-	TİCARET KONUT ALANI	725689.67	72.57
GELİŞME KONUT ALANI	4379848.08	437.98	GELİŞME KONUT ALANI	1620046.2	162.00
MESKUN KONUT ALANI	897362.84	89.74	MESKUN KONUT ALANI	3263059.5	311.50
TİCARET ALANI	546393.31	54.64	TİCARET ALANI (T1)	50235.27	5.02
			TİCARET ALANI (T2)	501937.3	50.19
TOPTAN TİCARET ALANI	13995.98	1.40	TOPTAN TİCARET ALANI	-	-
TOPLU İŞYERİ ALANI	-	-	TOPLU İŞYERİ ALANI	39194.01	3.92
BELEDİYE HİZMET ALANI	62556.64	6.26	BELEDİYE HİZMET ALANI	63225.33	6.32
RESMİ KURUM ALANI	55603.49	5.56	RESMİ KURUM ALANI	23984.8	2.40
KATLI OTOPARK ALANI	-	-	KATLI OTOPARK ALANI	58564.77	5.86
İDARİ HİZMET ALANI	-	-	İDARİ HİZMET ALANI	11240.92	1.12
TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN	467686.61	46.77	TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN	642579.32	63.58
ASKERİ ALAN	9063.39	0.91	ASKERİ ALAN	11289.43	1.13
KÜÇÜK SANAYİ ALANI	114636.7	11.46	KÜÇÜK SANAYİ ALANI	126887.03	12.69
OTOGAR ALANI	6018.93	0.60	OTOGAR ALANI	14712.96	1.47
TIR PARKI ALANI	12952.14	1.30	TIR PARKI ALANI	7593.98	0.76
PAZAR ALANI	41923.94	4.19	PAZAR ALANI	12843.9	1.28



TRAFO ALANI	9742.42	0.97	TRAFO ALANI	22950.62	2.30
BİSİKLET PARKI	-	-	BİSİKLET PARKI	294.8	0.07
TEKNİK ALTYAPI ALANI	-	-	TEKNİK ALTYAPI ALANI	16483.39	1.65
SANAYİ DEPOLAMA ALANI	5233.62	0.52	SANAYİ DEPOLAMA ALANI	-	-
HAL PAZARLAMA ALANI	28781.43	2.88	HAL PAZARLAMA ALANI	-	-
KANAL	73914.33	7.39	SU YÜZEYİ	8595.43	0.86
KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI	10346.24	1.03	KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI	-	-
AKARYAKIT VE SERVİS İST ALANI	23114.23	2.31	AKARYAKIT VE SERVİS İST ALANI	17643.15	1.76

11.2 PLANLAMA ALANI İSKÂN KABİLİYETİ

Planlama çalışması kapsamında 2045 yılına kadar nüfus projeksiyonları yapılmıştır. Dalaman Belediye meclisinin 01.10.2024 tarihli 144 sayılı ve 01.11.2024 tarihli 159 sayılı kararları doğrultusunda nüfus artışındaki yıllara göre düşüş eğilimi göstermesi nedeniyle nüfusun yeniden hesaplanması kararına istinaden projeksiyon yöntemleri yeniden irdelenmiş olup askı itiraz dilekçeleri doğrultusunda mevcut durum koşullarına göre revize edilmiştir. Projeksiyon yöntemlerinin ortalamaları sonucu 46048 kişilik nüfusa ulaşacağı analiz edilmiştir. Nüfus projeksiyonlarına ek olarak sektörel projeksiyon, ikinci konut nüfusu ve önceki imar planları ile üretilen kullanım kararları ile ilçenin altyapı durumu gibi faktörlerden elde edilen veriler doğrultusunda planlama alanında 2045 yılı için maksimum 75000 kişilik nüfusun yaşayacağı kabul edilmiştir. Uygulama imar planı revizyonu çalışması ile üretilen kullanım kararları ve 1. askı itiraz değerlendirmeleri sonucunda yapılan hesaplamalarda net nüfus değeri 73997 olarak hesaplanmıştır.


Dalaman ilçesinin nüfus değeri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan veriler doğrultusunda 47482 kişi ve güncel hane halkı büyüklüğü ise 2.77 kişi/hane olarak tespit edilmiştir. Ancak TÜİK üzerinden elde edilen 2008-2023 yılları arasındaki hane halkı büyüklüğü zaman içerisinde sürekli doğrusal olarak azalış gösterdiği analiz edilmiştir.

Tablo 9 Dalaman 2008-2023 Yılları Arası Hane Halkı Büyüklüğü, TÜİK

YILLAR	HANE HALKI BÜYÜKLÜĞÜ
2008	3.3
2009	3.4
2010	3.27
2011	3.2
2012	3.16
2013	3.11
2014	3.09
2015	3.07
2016	3.04
2017	3.03
2018	2.99




2019	2.94
2020	2.9
2021	2.83
2022	2.78
2023	2.77

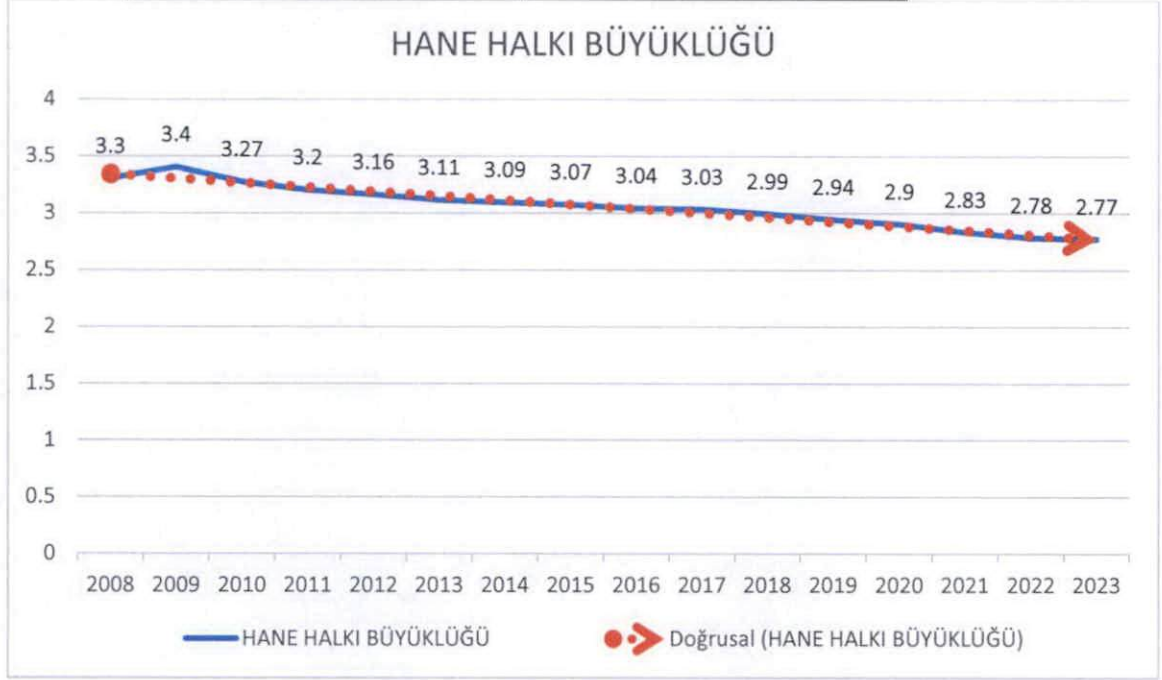


Planlama döneminde gözlemlenen hane halkı büyüklüğündeki sürekli azalma eğilimi, 2045 yılı hedefi doğrultusunda yapılan analizlerin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda, planlama alanında mevcut kentsel dokunun zaman içerisinde geçirdiği değişimlerin, iskân kabiliyetinin hesaplanmasında belirleyici bir faktör olarak dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlamda, planlama alanının demografik ve yapısal dönüşümleri daha sağlıklı bir biçimde öngörölmüş, iskân kabiliyetine ilişkin tahminler daha gerçekçi bir temele oturtulmuştur. Hane halkı büyüklüğünün zaman içerisinde değişimi projeksiyon yılında hane başına düşen kişi miktarının önemli ölçüde azalacağını ortaya koymaktadır.

Tablo 10 Dalaman 2024-2045 Yılları Arası Hane Halkı Projeksiyonu (Doğrusal Projeksiyon)

YILLAR	HANE HALKI BÜYÜKLÜĞÜ
2024	2.73
2025	2.69
2026	2.66
2027	2.62
2028	2.58
2029	2.54
2030	2.50




2031	2.46
2032	2.43
2033	2.39
2034	2.35
2035	2.31
2036	2.27
2037	2.24
2038	2.20
2039	2.16
2040	2.12
2041	2.08
2042	2.05
2043	2.01
2044	1.97
2045	1.93

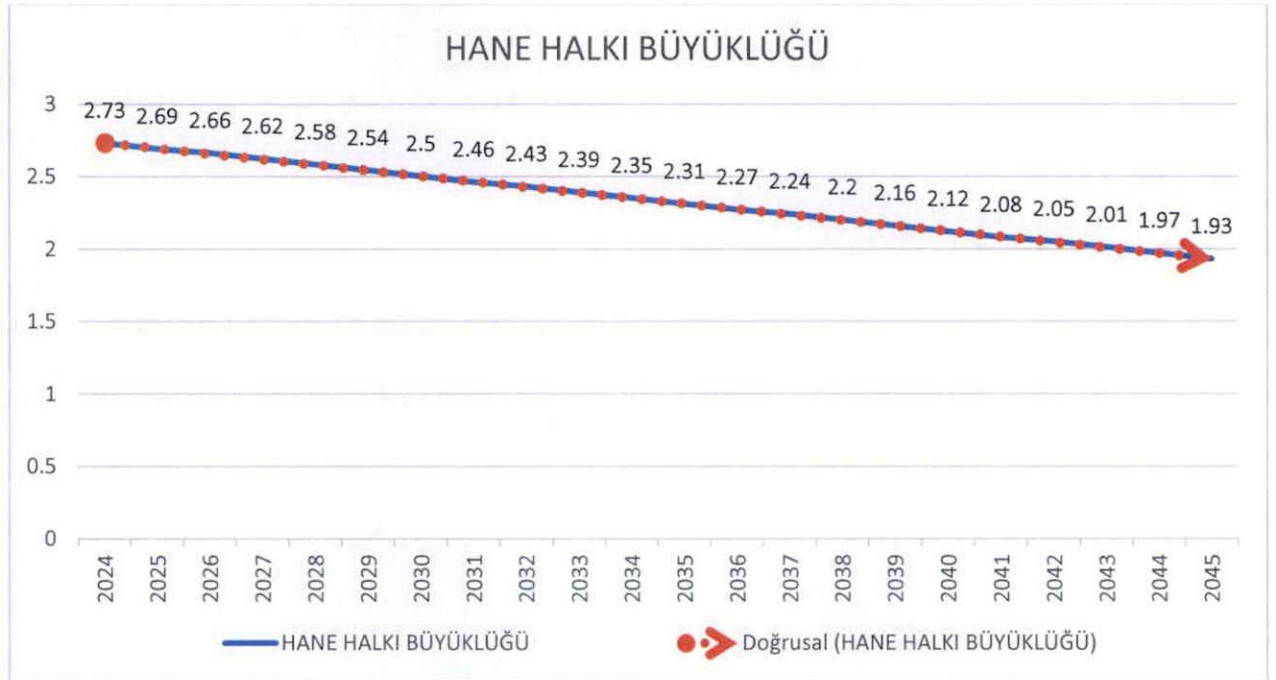

Hane halkı verileri doğrultusunda yapılan projeksiyon sonuçlarına göre ortalama değer olarak 2.18 kişi/hane olarak alınmıştır. Bu verilere göre planlama alanının gelecek nüfus verileri doğrultusunda hane halkı büyüklüğünün 2.18 kişi olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

TÜİK verilerine göre güncel Dalaman nüfusu 47482 kişi olmakla birlikte ancak bu mahallelerin tamamı planlama alanı içerisinde yer almamaktadır. Planlama alanının dışında kalan mahallelerin nüfusları toplamı 10112 kişi olup planlama alanı içerisinde kalan nüfus ise 37370 kişidir. Planlama alanındaki yerleşik konut alanlarının (plandaki meskun konut, ticaret,

49




konut ve gelişme konut parsellerinin dolu olanları) tamamı yapılaşmış olmayıp mevcut durumda bulunan nüfusa ek olarak gelecek nüfusun hesaplanması için dolu-boş parseller analiz edilmiştir. Bu durumda planlama alanı içerisinde yer alan konut kullanım kararının (meskun, gelişme ve ticaret-konut alanı) bulunduğu uygulama görmüş 9412 adet parselin 5433 tanesi yapılaşmış durumda olup 3979 tanesi boş parsel olarak bulunmaktadır. Boş parsel alanlarına denk gelen ve bu imar planı ile belirlenen yapılaşma koşulları üzerinden gelecek nüfus hesaplaması yapılmıştır. 75000 kişilik nüfus kapasitesinin 37370 kişisi yerleşik durumda bulunurken 37630 kişilik nüfusun daha geleceği öngörülmektedir.

Planlama sürecinde, mevcut konut arzı ve kentsel gelişim dinamikleri göz önünde bulundurularak, gelecekte inşa edilecek yapılaşmalarda ortaya çıkacak bağımsız birim büyüklüklerinin minimum 75 m² olacağı, ortalama büyüklüğün ise 100 m² seviyesinde olacağı analiz edilmiştir. Bu yaklaşım, planlama alanının genelinde dolu-boş parsellerin ayrımı, yapılaşma koşullarının ve toplam inşaat alanının detaylı bir şekilde analiz edilmesiyle açıklanmıştır. Söz konusu yapılaşma koşulları, mevcut kullanım eğilimleri ile uyumlu olacak şekilde belirlenmiş ve bağımsız birim büyüklüklerinin bu iki değer (75 m² ve ortalama:100 m²) üzerinden hesaplanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda, 75 m², planlama alanındaki minimum bağımsız birim büyüklüğü olarak analiz edilirken, 100 m² ise alan genelinde öngörülen ortalama bağımsız birim büyüklüğü olarak analiz edilmiştir. Parsel büyüklükleri üzerinden yapılan analiz çalışmaları doğrultusunda taban oturumunda 75 m² üzerinden tam bağımsız sayısı çıkaramayan parseller ortalama değer olarak belirlenen 100 m² ve üzerinde birim büyüklüğüne sahiptir. Bu durum planlama alanı genelinde yapı çeşitliliğinin bakımından önemli bir etken olup bağımsız birim büyüklüğü olarak 75 m² kararının dayanaklarını oluşturmaktadır. Böylelikle, gelecekteki konut arzının hem çeşitliliği hem de planlama alanının kentsel ve sosyal yapısına uygunluğu sağlanarak, nüfusun ihtiyaçlarına yanıt veren yapılaşma kararlarının oluşturulması hedeflenmiştir.

Planlama alanının iskan kabiliyetinin hesaplanmasında analiz sahasının içerisine denk gelen konut kullanımının olduğu dolu ve boş parseller uydu görüntüleri ve ortofoto görüntüler üzerinden tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar yapılaşma koşullarına göre hesaplamalar için altlık oluşturmaktadır.



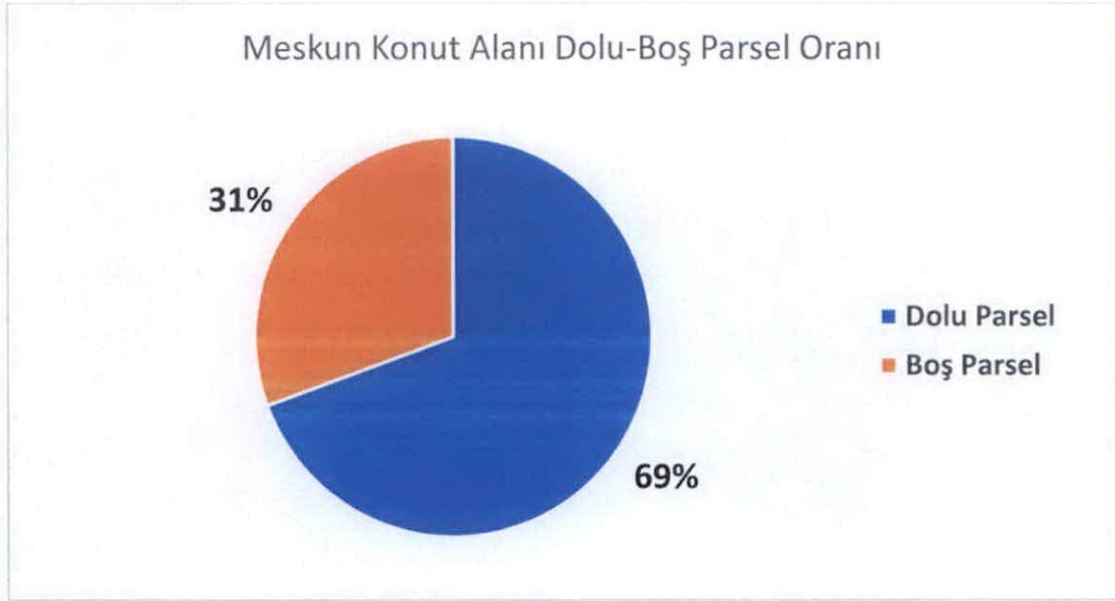


Grafik 2 Meskun konut alanı dolu-boş parsel oranı

İmar planı üzerinde meskun konut alanı kullanımına denk gelen parsellerin %69'u dolu olarak tespit edilmiştir. Kalan %31'lik alan ise planın hedef yılı olan 2045 yılına kadar meskun konut alanı içerisine gelecek ek nüfusun hesaplanmasında kullanılacaktır.

(Handwritten signature)




DALAMAN (MUĞLA) KENT BÜTÜNÜ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS
MEKANSAL ANALİZLER

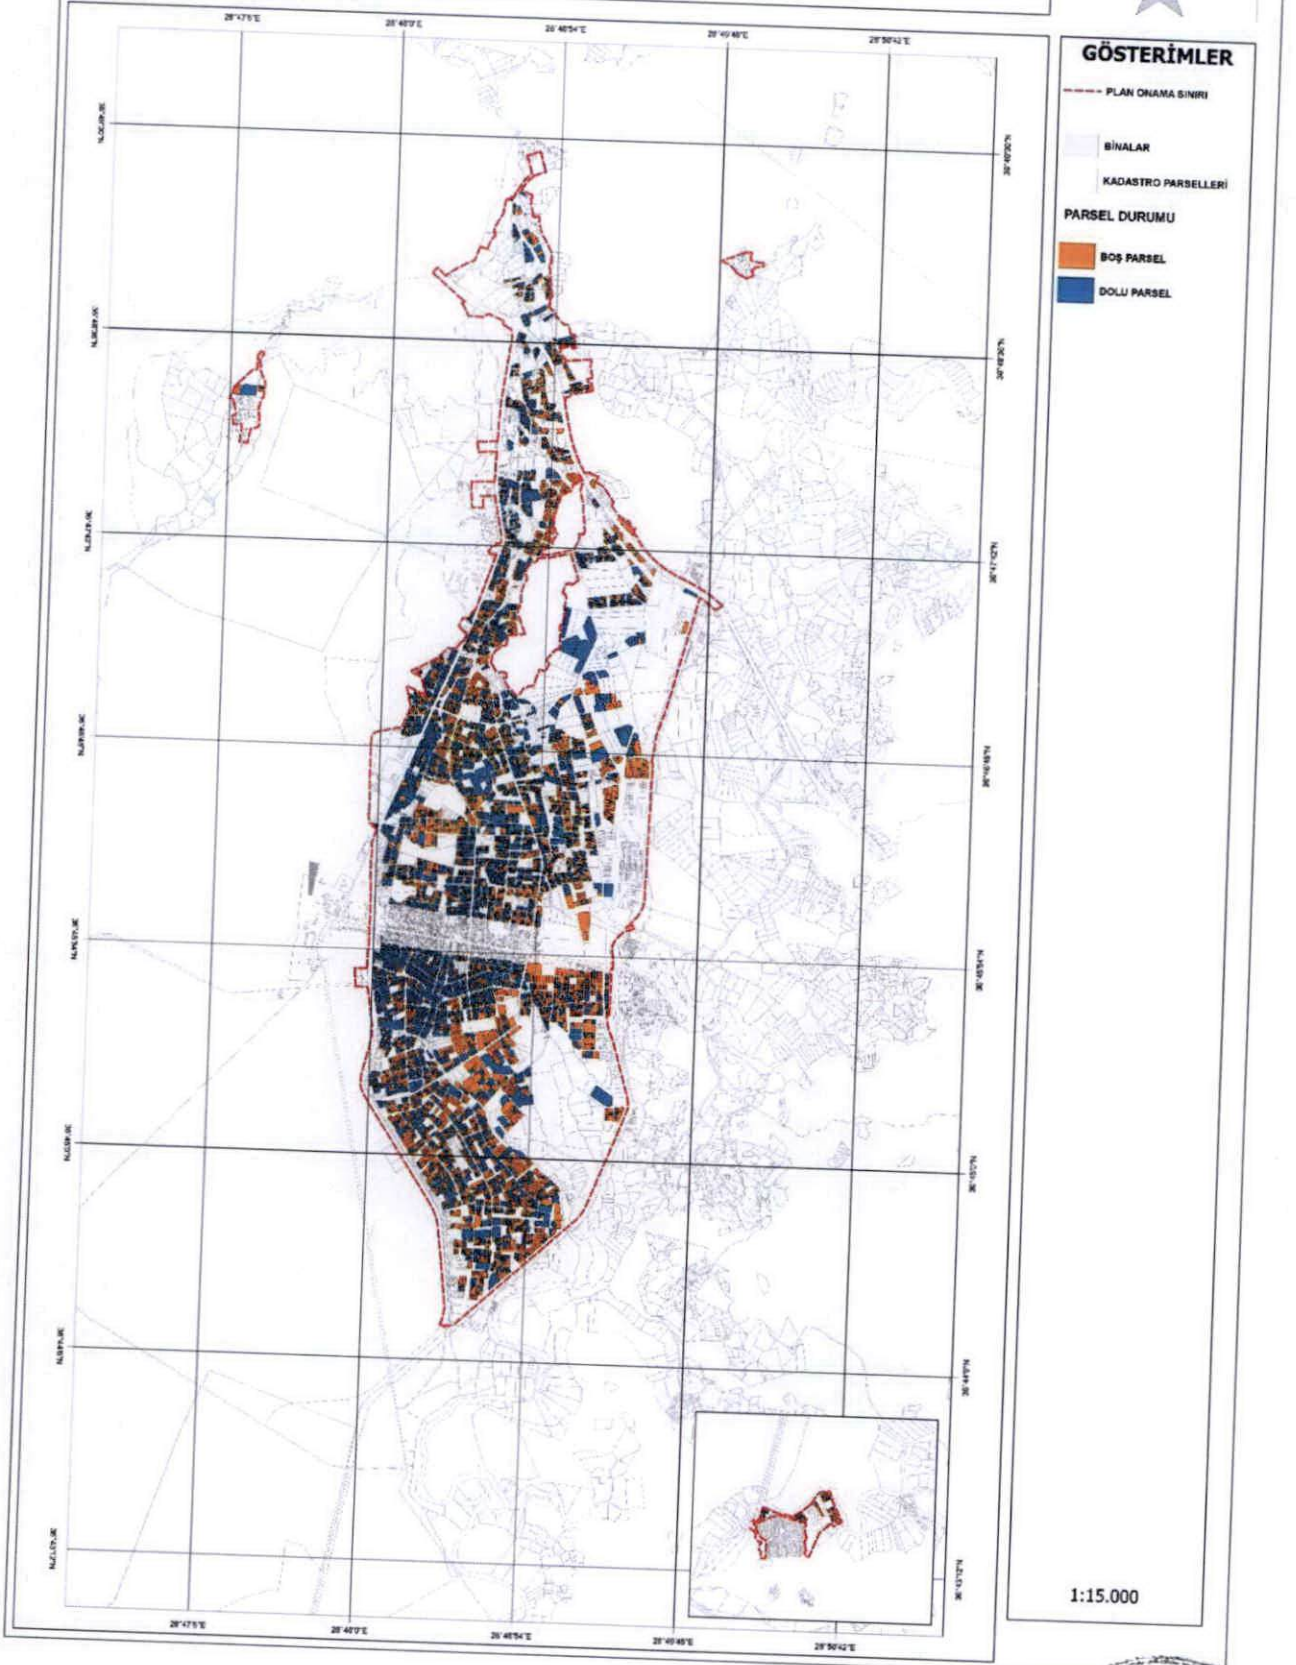

Harita 14 Dolu-Boş Parsel Analizi

8




Gelecek olan 37630 kişilik nüfusun yapılaşma koşulları doğrultusunda dağılımı aşağıdaki gibidir:

Tablo 11 Gelecek Nüfusun Dağılımı

ALAN KULLANIMI	TOPLAM PARSEL SAYISI	DOLU PARSEL SAYISI	BOŞ PARSEL SAYISI	BAĞIMSIZ BİRİM BÜYÜKLÜĞÜ (m ²)	MEVCUT NÜFUS	GELECEK NÜFUS
MESKUN KONUT ALANI	5544	3586	1958	75	37370	14267
TİCARET KONUT ALANI	1902	1121	781	75		3495

- Meskun konut alanlarının dolu olan toplam parsel alanı: 1946784.6m²
- Meskun konut alanlarının boş olan toplam parsel alanı: 859338.9 m²
- Ticaret konut alanlarının dolu olan toplam parsel alanı : 492532.0 m²
- Ticaret konut alanlarının boş olan toplam parsel alanı : 361480.2 m²

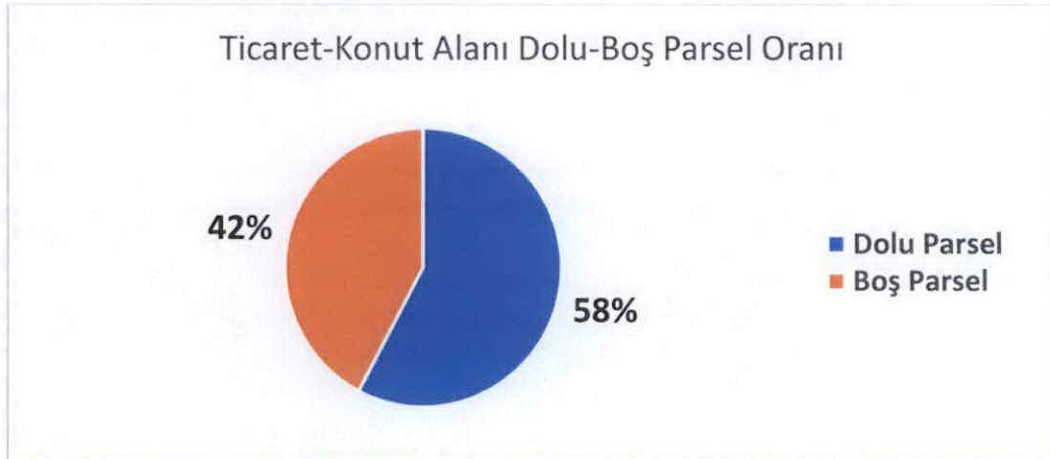

Grafik 3 Ticaret-Konut Dolu-Boş Parsel Oranı

İmar planı üzerinde ticaret konut alanı kullanımına denk gelen parsellerin %58'i dolu olarak tespit edilmiştir. Kalan %42'lik alan ise planın hedef yılı olan 2045 yılına kadar ticaret konut alanı içerisine gelecek ek nüfusun hesaplanmasında kullanılacaktır.

Dolu-boş parsel analizine ek olarak bağımsız birim büyüklüğünün belirlenebilmesi için ortalama parsel büyüklüklerinin hesaplanması gerekmektedir. Ortalama parsel büyüklüğü analizi, yapılaşma koşullarının imar adalarına göre ve yapılaşma koşullarının oluşturduğu bölgelere göre hesaplanmış olup bu 2 değer ortalama üzerinden elde edilen sonuçlar kullanılmıştır. Yapılaşma bölgelerine göre ortalama parsel büyüklükleri, imar planı sınırları

SC



içerisinde yapılaşma koşullarının oluşturduğu bölgeler esas alınıp o bölgeler doğrultusunda hesaplanmıştır. Planlama alanındaki mevcut dokunun (parsel uygulaması görmüş olanlar) büyük bir kısmını oluşturan 0.30-0.90, 0.30-0.60 ve 0.20-0.60 yapılaşma koşullarına sahip alanlar minimum ifraz şartlarının belirlenmesinde önemli bir faktördür.

0.20-0.60 yapılaşma koşullarına sahip 575 parsel yer almaktadır. Bu parsellerin %81'i 750 m²'nin altında alana sahiptir.

0.30-0.60 yapılaşma koşullarına sahip 1826 parsel yer almaktadır. Bu parsellerin %67'si 500 m²'nin altında alana sahiptir.


0.30-0.90 yapılaşma koşullarına sahip 5574 parsel yer almaktadır. Bu parsellerin %75'i 500 m²'nin altında alana sahiptir. Yapılan analiz doğrultusunda, alanın mevcut yapısal özelliklerini ve kentsel dokusunun sürdürülebilirliği açısından minimum ifraz şartı 500 m² olarak belirlenmiştir. Böylelikle, revizyon ve ilave uygulama imar planı ile kent bütünlüğünü koruyarak sürdürülebilir bir şekilde yapılaşma sağlanacaktır.

Mevcut dokuda bulunan 500 m²'nin altındaki parseller planlama alanı iskan kabiliyetinin hesaplanmasında belirleyici olmuştur. 500 m²'nin altındaki parseller yapılaşma koşullarına göre tabanda tam bağımsız birim sayısı çıkartılamadığından detaylı olarak analiz edilmiştir. Planlama alanı bütününde belirlenen 75 m² bağımsız birim büyüklüğü bu parsellerde taban oturumunda 2 bağımsız birim oluşturmamaktadır. Mevcut dokudaki bu çeşitlilik göz önünde bulundurulduğunda ortalama bağımsız birim büyüklüğü olarak analiz edilen yaklaşık 100 m²'nin dayanağını oluşturmaktadır. Analiz sonucu tespit edilen bu parseller planlama alanı iskan kabiliyetinin hesaplanmasında yapılaşma koşulları ve taban inşaat alanına göre zeminde 1 bağımsız birim yapılabildiğinden hesaplamalarda bu sonuca göre değerlendirilmiştir.

0.30-0.90 yapılaşma koşullarına sahip olup 500 m²'nin altında alana sahip parseller özellikle planlama alanının Etap 2 olarak belirtilen Atatürk Caddesi'nin kuzeyinde yoğun bir şekilde yer almaktadır. 0.30-0.60 yapılaşma koşullarına sahip olup 500 m²'nin altında alana sahip parseller ise daha çok Etap 3 olarak belirtilen ve Atatürk Caddesi'nin güneyinde bulunan bölgede yoğunlaşmıştır. Planlama alanının farklı bölgelerinde gruplaşmış yapılaşma koşulları mevcut dokudaki çeşitliliği ortaya çıkarmaktadır.




DALAMAN (MUĞLA) KENT BÜTÜNÜ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS MEKANSAL ANALİZLER

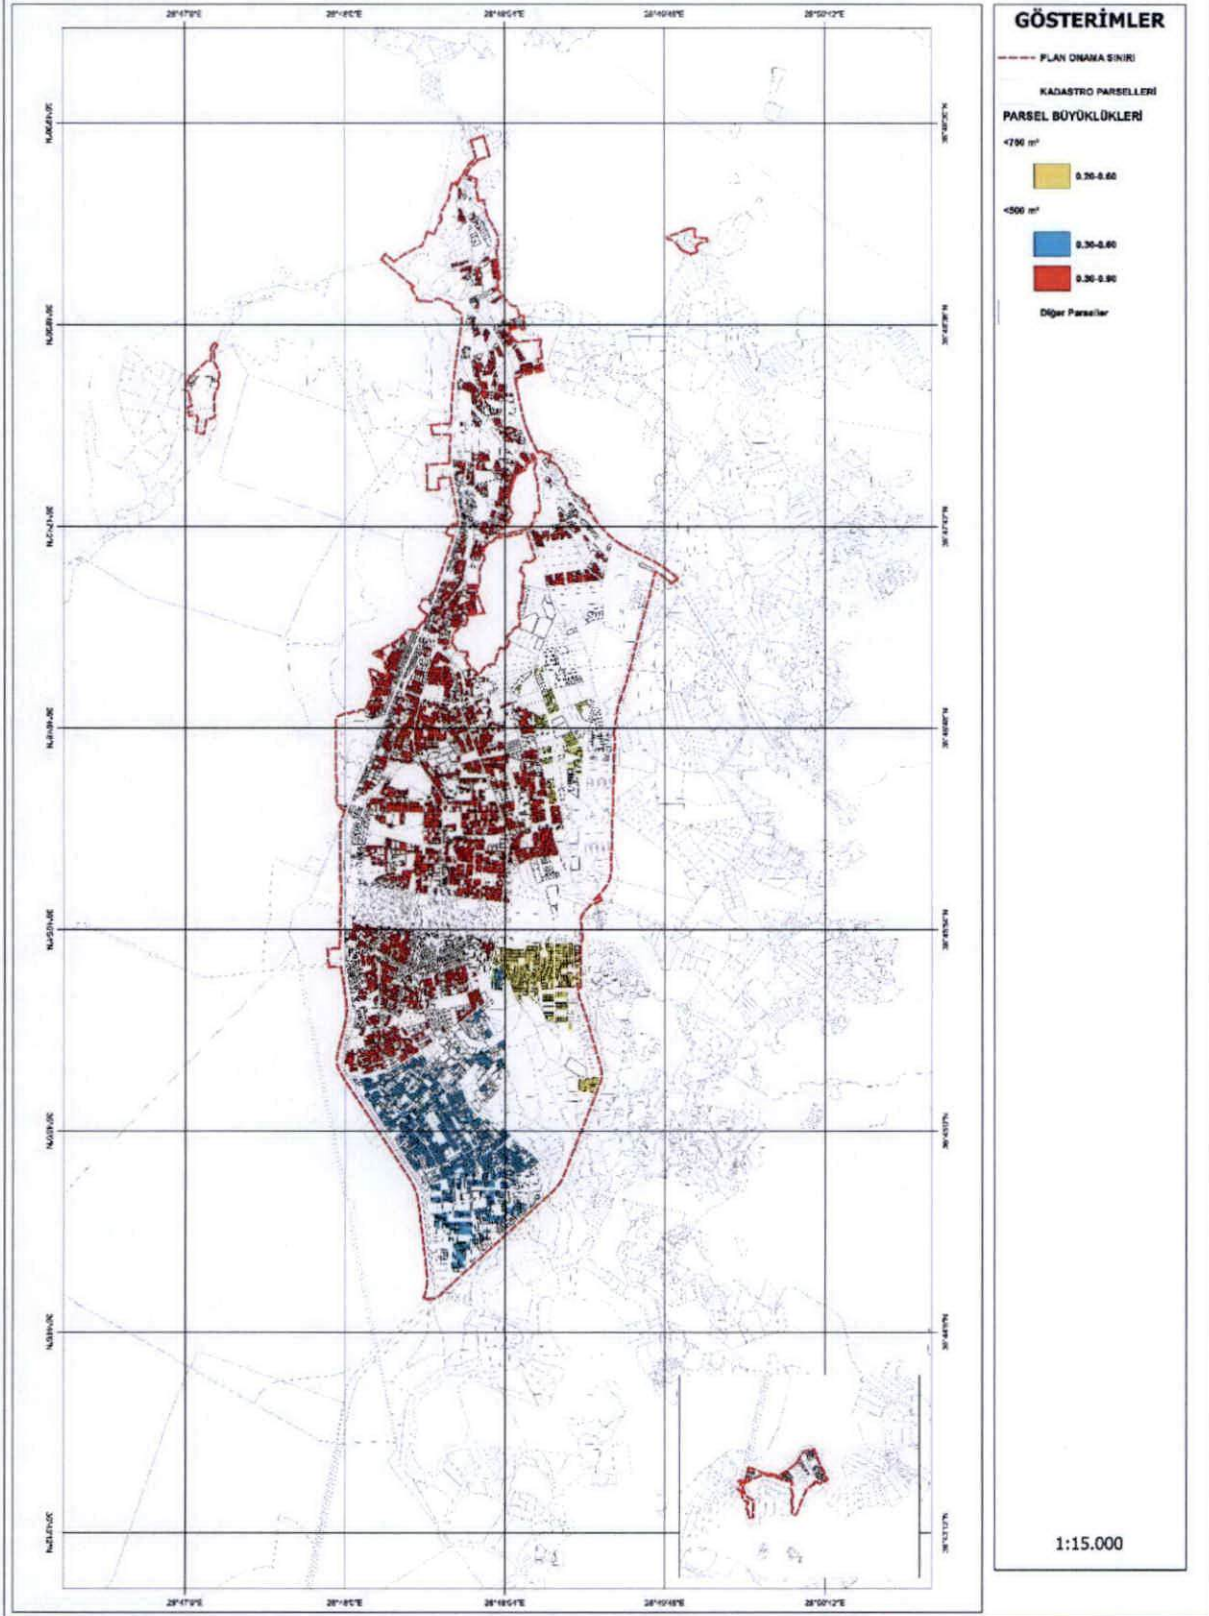

Harita 15 Yapılaşma koşullarına göre taban oturumunda tam bağımsız birim sağlayamayan parseller :

8



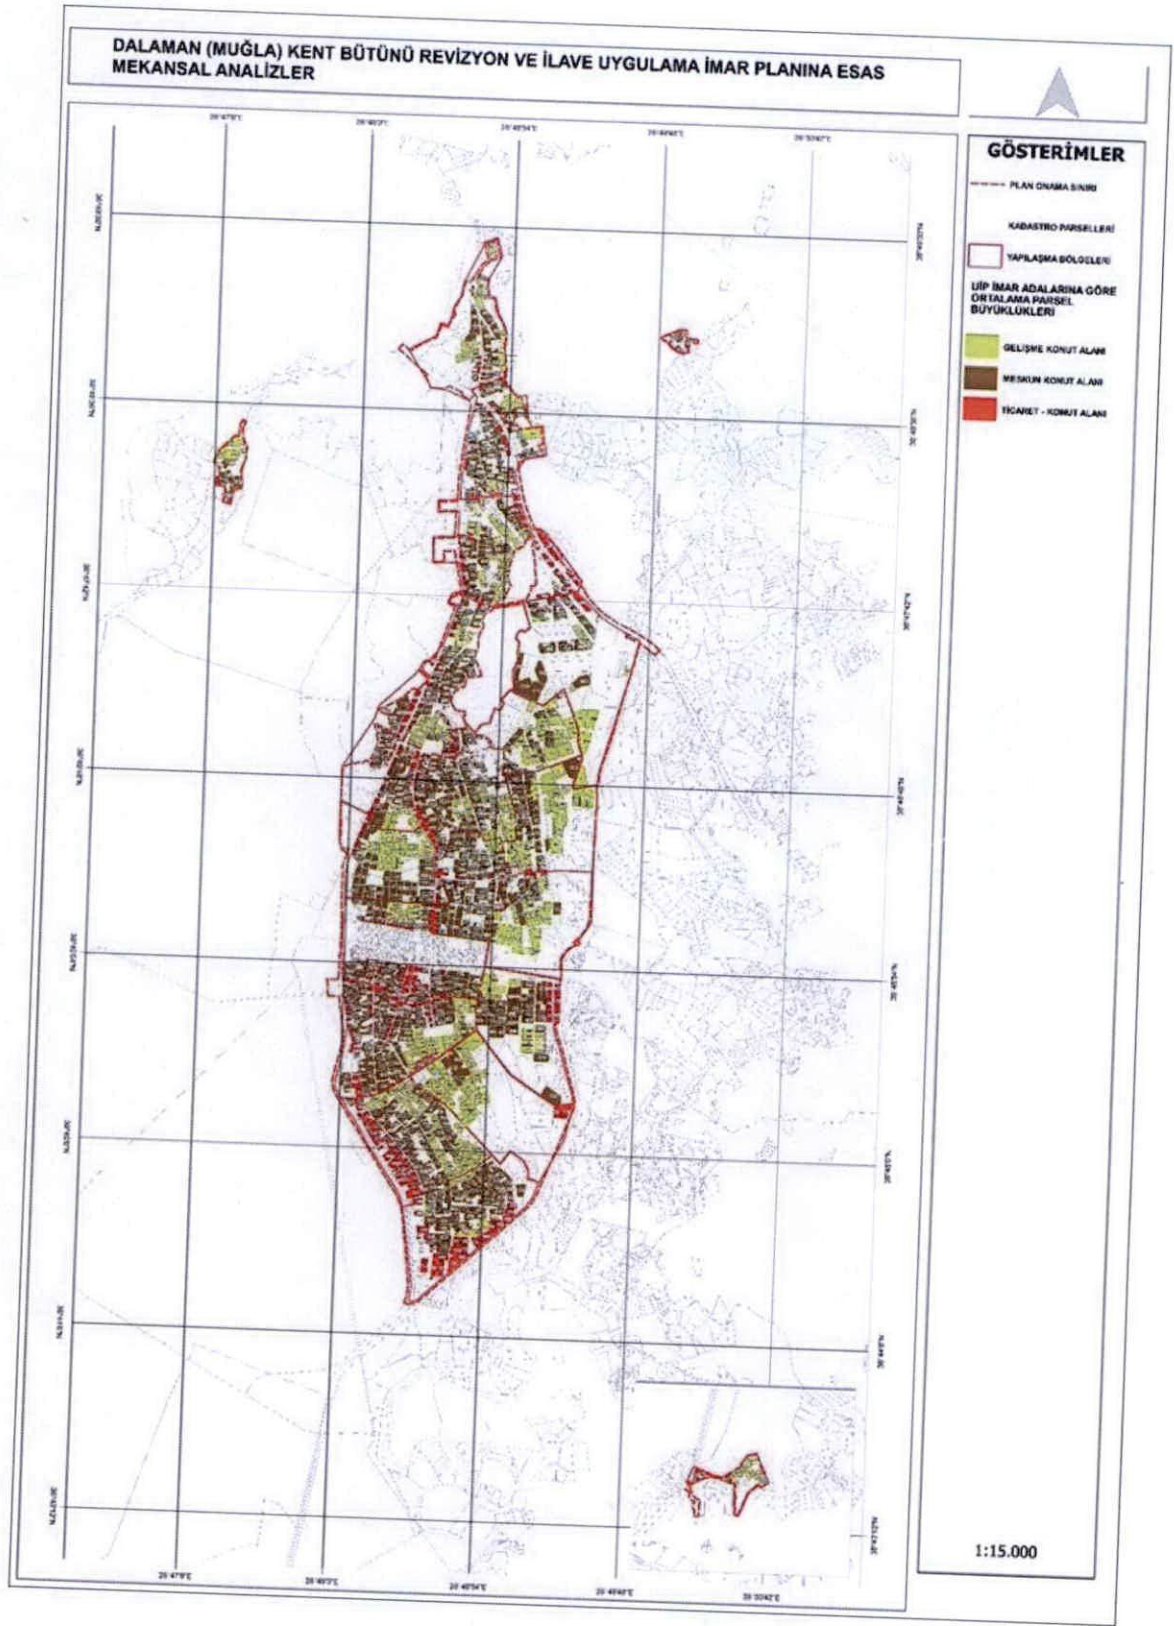

Harita 16 UİP imar adalarına göre ortalama parsel büyüklükleri (m²)

Meskun konut alanlarında yer alan boş parseller yapılaşma koşulları ve en az bağımsız birim büyüklüğü (75 m²) üzerinden hesaplanmış olup bu alanlara gelecek ek nüfus 14267 kişi

(Handwritten signature)



olarak analiz edilmiştir. Ticaret- konut alanlarında yer alan boş parsellerde ise yine yapılaşma koşulları ve en az bağımsız birim büyüklüğü (75 m²) üzerinden yapılan hesaplamalar ile 3495 kişi olarak analiz edilmiştir.

Ticaret – konut alanlarında;

- 2 katlı olanlar için 1 kat,
- 3 katlı olanlar için 2 kat,
- 4 katlı olanlar için 3 kat,
- 5 katlı olanlar için 4 kat konut olarak kullanılacağına karar verilmiştir.

(Karayoluna cepheli Ticaret-Konut alanlarında, ilgili yönetmelikler gereği sadece zemin kat ticaret, diğer katlar konut olarak kullanılacaktır.)

Bu durumda meskun ve ticaret-konut alanları için toplam gelecek nüfus 17762 kişi olarak hesaplanmıştır.

Gelişme konut alanlarına ait imar adalarında yer yer parsellerin yapılaşmış olduğu tespit edilmiştir. Bu alanlar için imar planı ile gelecek nüfusun hesaplanmasında dolu parsel alanlarının çıkarılması gerekmektedir. Gelişme konut alanlarında dolu olan toplam parsel alanı ise 447737 m² olarak tespit edilmiştir.


Gelişme konut alanları için her yapılaşma koşuluna denk gelen alanlar için dolu parsel alanları hesaplanarak aynı yapılaşma koşuluna ait toplam parsel alanlarından çıkarılmıştır. Boş gelişme konut alanları için yapılaşma koşulları ve bağımsız birim büyüklüğü üzerinden yapılan hesaplar sonucu gelecek nüfus 18865 kişi olarak analiz edilmiştir.

Tablo 12 Gelişme konut alanları gelecek nüfus hesaplaması

ALAN KULLANIMI	KAKS	ALAN M ²	İNŞAAT ALANI	KONUT BAĞIMSIZ BİRİM SAYISI	NÜFUS	BAĞIMSIZ BİRİM BÜYÜKLÜĞÜ
0,30 - 0,60	0.6	150791.94	90475.164	1206	3458	75
0,30 - 0,90	0.9	306273.88	275646.492	3675	10580	
0,20 - 0,60	0.6	63134.31	37880.586	505	2001	
0,20 - 0,40	0.4	214890.54	85956.216	1146	2666	
0,15 - 0,30	0.3	18269.72	5480.916	73	159	
TOPLAM		753360.39	495439.374	6606	18865	

8



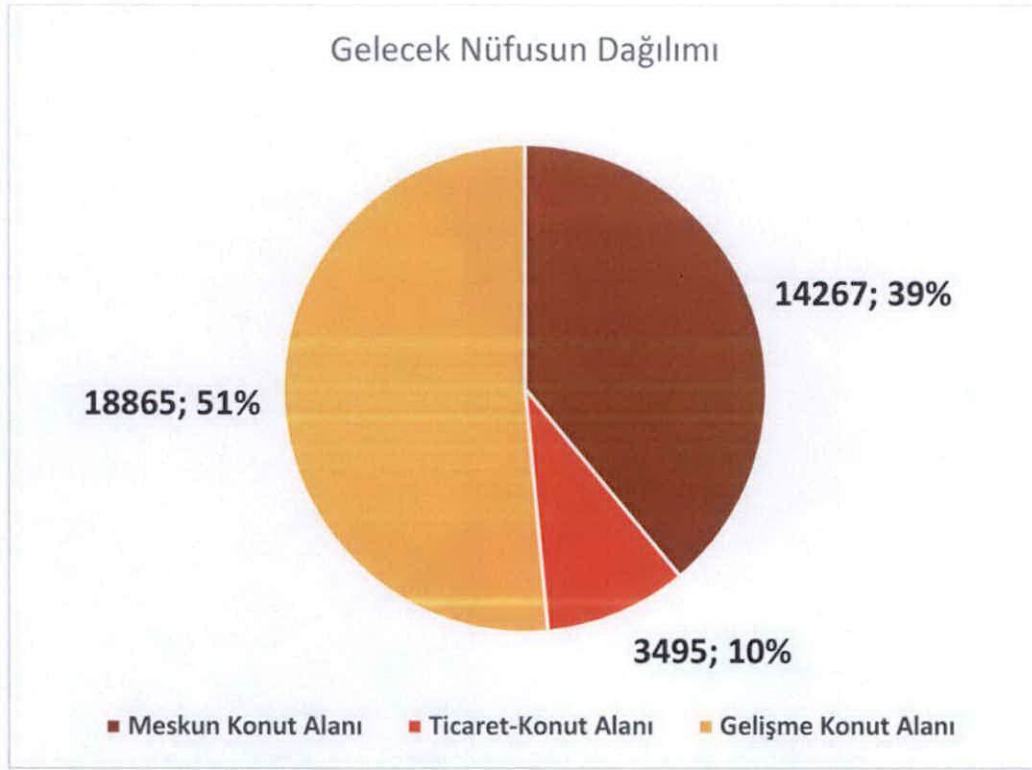


Grafik 4 Gelecek Nüfusun Oransal Dağılımı

Nüfus kapasitesinin dağılımında bölgenin mevcut durumdaki yapılaşma oranları, parselasyon durumu, ortalama parsel büyüklükleri, doluluk-boşluk oranları, meskun ticaret-konut ve gelişme konut alanı olma durumu gibi faktörler belirleyici olmuştur.


Yapı yaklaşma sınırları kararları tüm alanlarda genelde en az 5 metre olarak verilmiştir. Çoğunlukla eğitim alanlarında ön bahçe oluşturmak amacıyla bir cephelerinden 10 metre ve üzeri olacak şekilde planlanmıştır. Bunun beraberinde sosyo-kültürel alanlar, spor alanları, sağlık alanları ve belediye hizmet alanlarında yapılaşma kararlarına engel teşvik etmeyecek şekilde belirlenmiş olup trafo alanlarında ise yoldan 3'er metre komşu parsellerden 1'er metre olarak planlanmıştır. Konut kullanımının olduğu alanlarda ise ön bahçe mesafeleri 5 metre arka bahçe 3 metre olarak planlanmıştır.

@



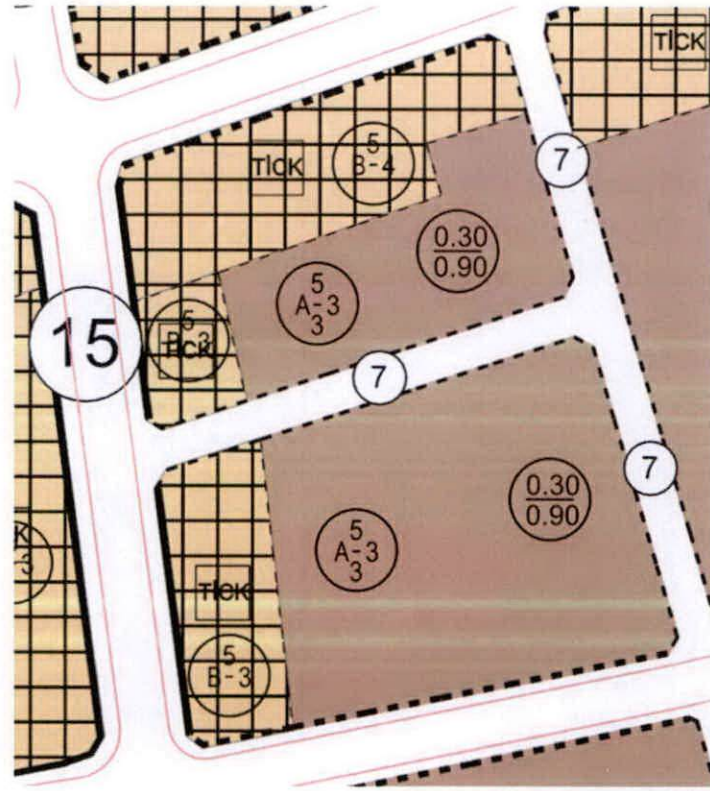

Harita 17 Ticaret-Konut ve Meskun Konut alanı yapı yaklaşma sınırları örneği

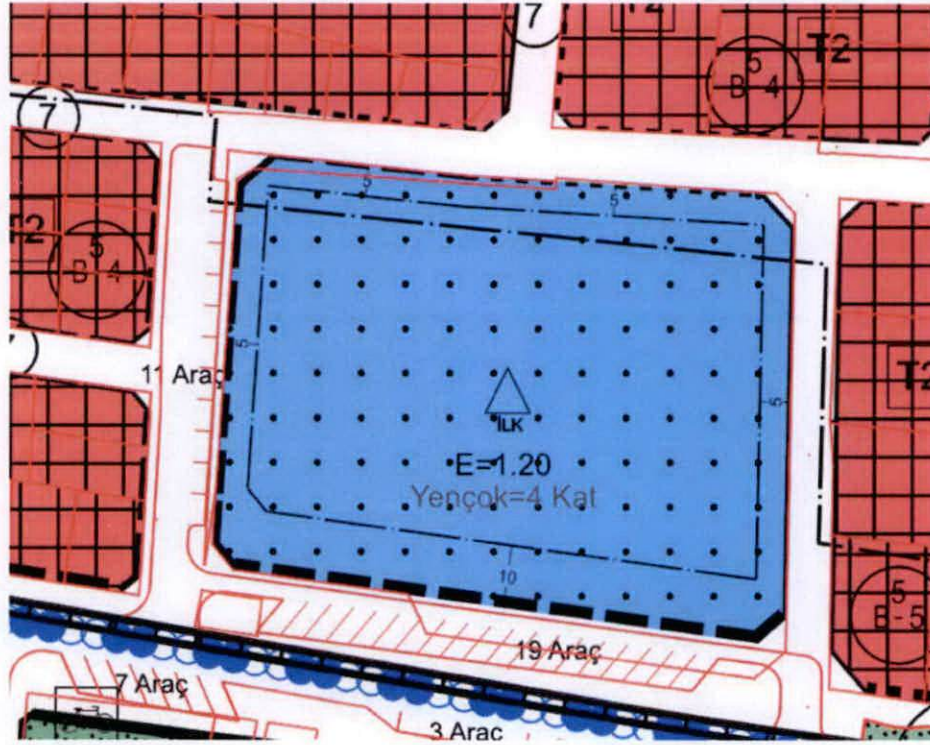


Harita 18 Eğitim alanı yapı yaklaşma sınırları örneği

(Handwritten signature)






Harita 19 Ticaret (T2) alanı yapı yaklaşma sınırları örneği

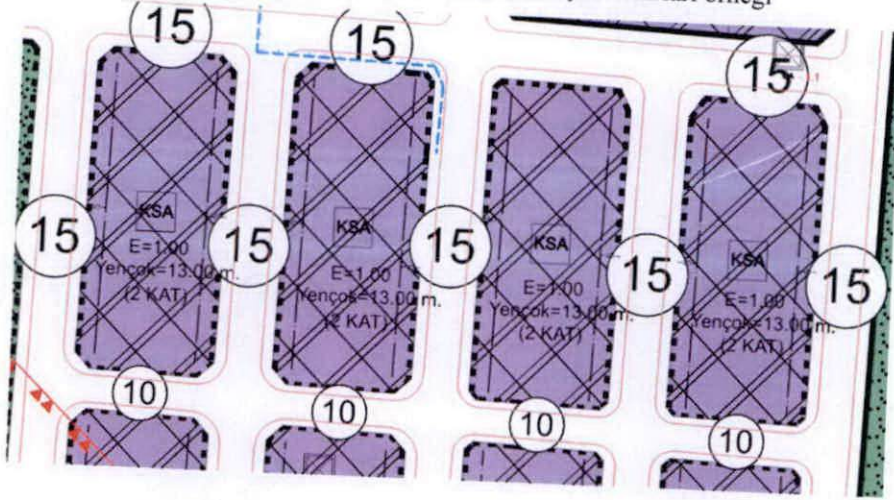

Harita 20 Küçük sanayi alanı yapı yaklaşma sınırları örneği

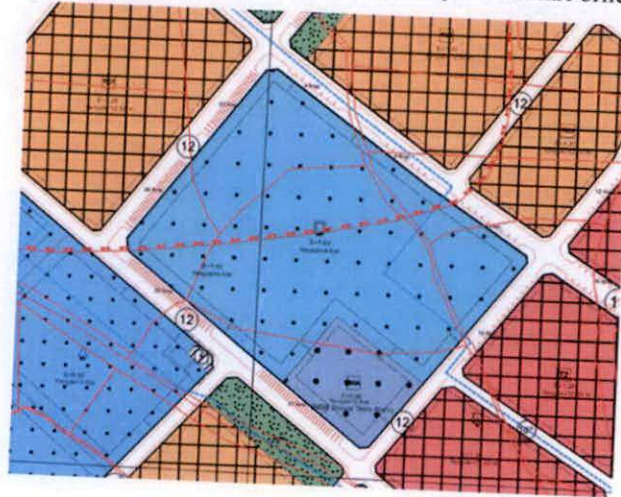

Harita 21 Hastane alanı yapı yaklaşma sınırları örneği


8



11.3 YERLEŞİK KONUT VE GELİŞME KONUT ALANLARI

Tablo 13 Konut Alanları Alan Dağılımı


ALAN KULLANIMI	ALAN (m ²)	ALAN (ha)	m ² /Kişi
KONUT ALANLARI			
YERLEŞİK KONUT ALANI	3263059.45	326.31	43.51
GELİŞME KONUT ALANI	1620046.17	162.00	21.60

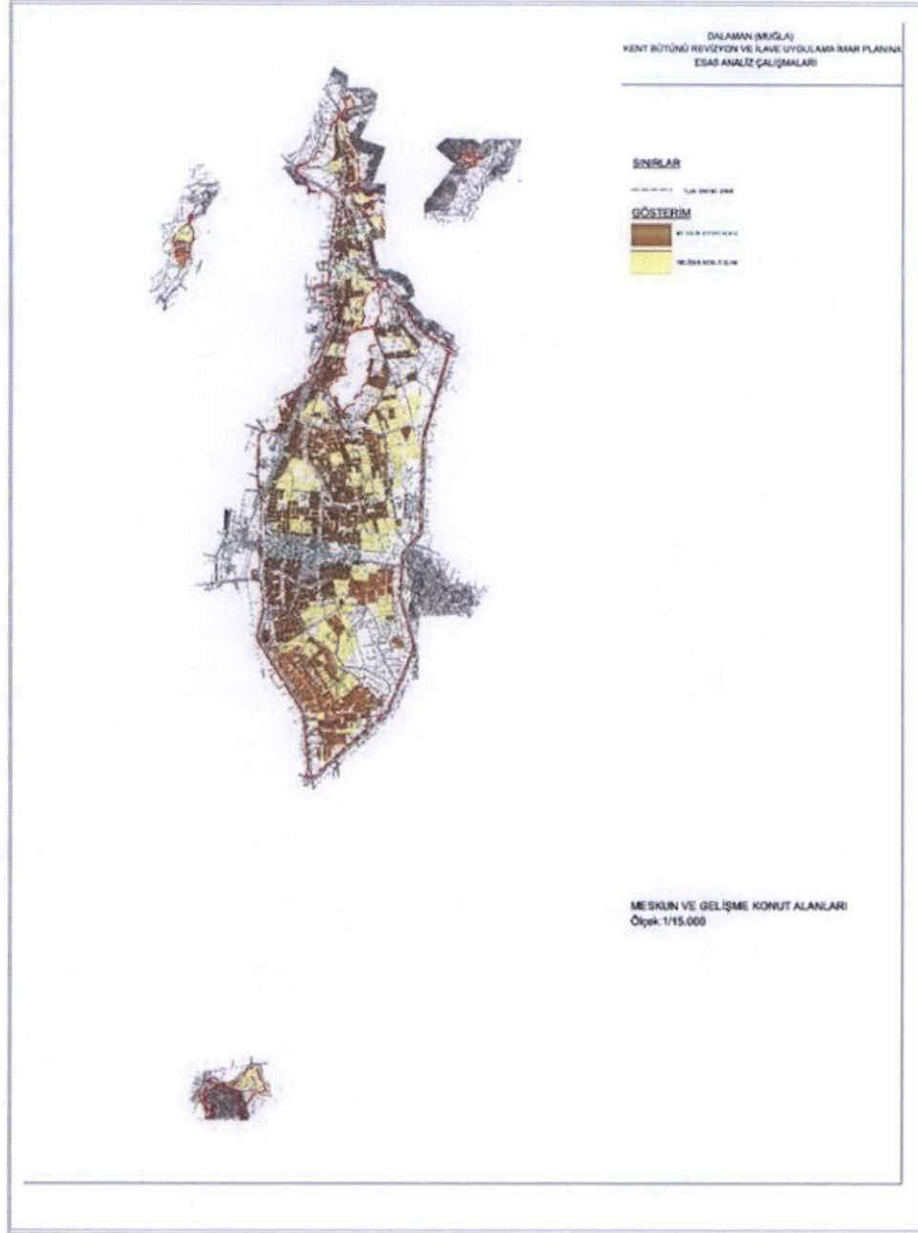

Harita 22 Uygulama imar planı revizyonuna esas planlanan meskûn konut ve gelişme konut alanları

Planlama kararları sonucunda meskun konut alanlarının kentin merkezinde ve batı aksı boyunca yoğunlaştığı gelişme konut alanlarının ise özellikle güneydoğu bölgesinde ve doğu

(Handwritten signature)



aksı boyunca yer aldığı görülmektedir. Toplam konut alanlarının %66,8'ini meskun konut alanları, %33,2'sini de gelişme konut alanları oluşturmaktadır.


Konut alanlarında; Dalaman'ın mevcut imar planında bulunan yapılaşma ve yerleşim kararlarından bazıları değiştirilmiştir. Bu değişimler genelde bitişik nizam olup blok nizama ya da ayırık nizamdan blok nizama dönüşüm kararlarıdır. Bunun sebebi parsel derinlik ve cephe uzunluklarının yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. Bazı alanlarda ise kat düşürülmüş ve yükseltilmiştir. Kat adedindeki değişiklikler, eski imar planında imar adalarının üzerinde yanlışlıkla kalmış yapılaşma koşulları sebebiyle düzeltilmek amaçlı yapılmış olup genel anlamda bakıldığında mevcut imar planının yapılaşma koşullarında azaltılma stratejisi izlenmiştir. Yapılaşma kararları imar adalarının oluşturduğu bölgelere esas olarak değerlendirilmiştir.

Blok nizam çözümlerine örnek olabilecek çözümler aşağıda aktarılmıştır.

BLOK NİZAM ÇÖZÜMLERİ

500 m²'lik parsellerde 5'li parsel oluşması durumunda sağlanabilecek çözüm örneği;

5'li parsellerin oluşması durumunda 2'li blok ve 3'lü blok çözümleri ile çözüm sağlanabilir. 3'lü blok oluşması durumunda orta parselde yer alan yapının yan bahçe mesafelerine bitişik olması ve TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) değerinden kaynaklı diğer yapılara göre bina derinliği daha az olabilmektedir. 2'li blokların oluşması durumunda ise tek kalan parsel ayırık şekilde yapılaşma kararına göre yapısını yapabilmektedir.


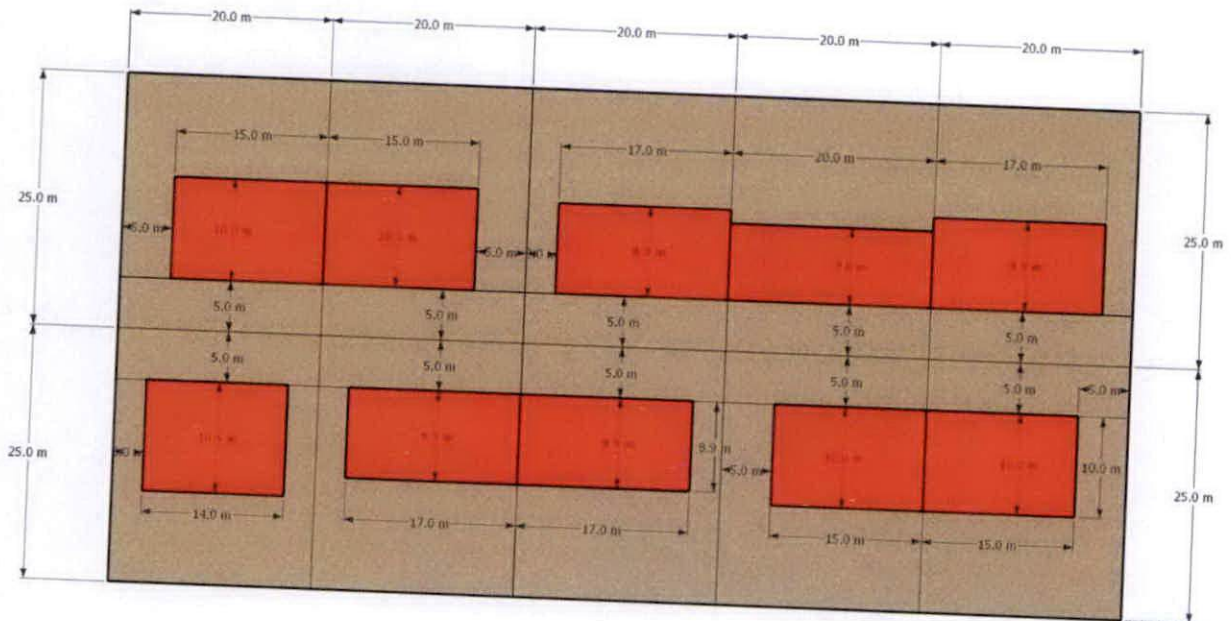


Handwritten signature or mark.



750 m²'lik parsellerde 5'li parsel oluşması durumunda sağlanabilecek çözüm örneği;

750 m²'lik 5'li parsellerden oluşan imar adalarında ise yine 500 m²'lik parsellerden oluşan imar adalarındaki çözümlere benzer şekilde yapılaşma kararlarına göre çeşitli çözümler sağlanabilmektedir. 3'lü bloklarda ise orta parselde kalan yapının genişliği, parsel genişliğine eşit olmasından kaynaklı bina derinliği yapılaşma koşullarının maksimum taks değerine göre şekillenir. Ancak yan parsellerdeki yapılar çekme mesafelerine göre hareket etmek koşullarıyla taks değeri doğrultusunda bina derinliği ve genişliği mimari planlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir.

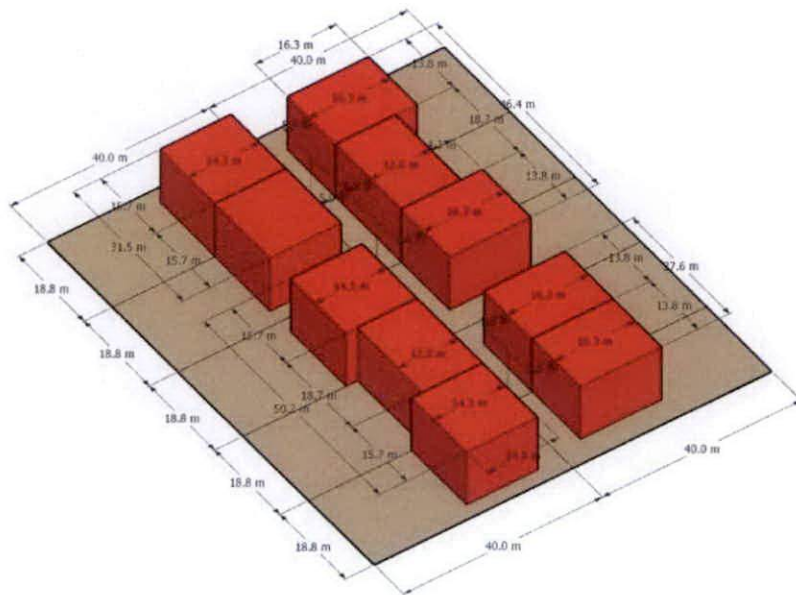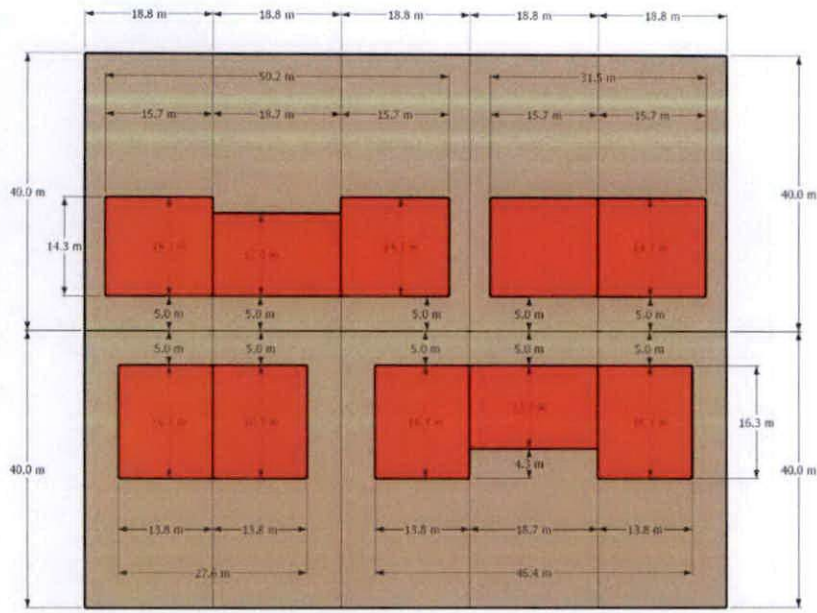


8



Mevcut parselasyon üzerinden çözüm örnekleri;


Uygulama imar planı revizyonuna esas planda blok nizam olarak yapılaşma kararı verilen imar adasına ilişkin çözümler aşağıda belirtilmiştir. Bu imar adasında yine çekme mesafesi, taks değeri doğrultusunda mimari planlara göre çeşitli çözümler sağlanabilmektedir. Örnek olarak alınan ve imar adasında 3 parsel bulunan alanda, orta parselde kalan yapı ön cephe hattını koruyarak arka bahçe ya da arka cephe hattını koruyarak ön bahçe mesafesini mimari planlarına göre artırabilir.

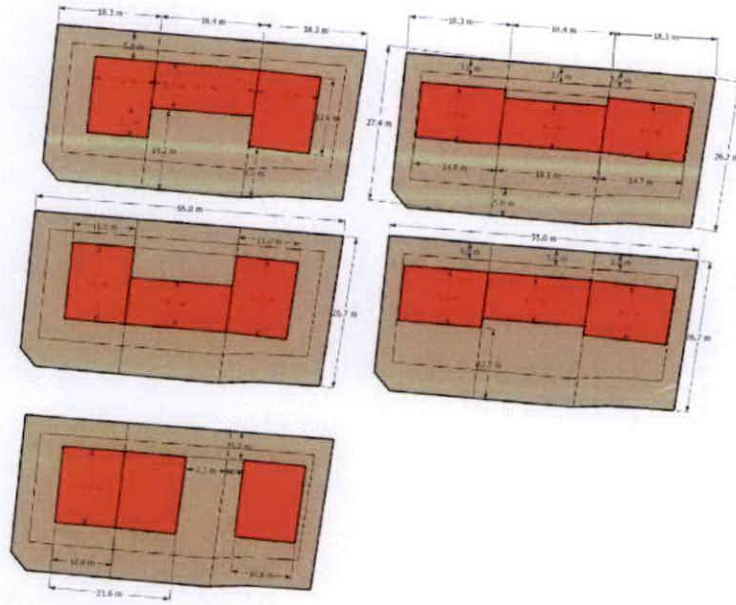

11.4 KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI

Kentsel çalışma alanları, T1 ticaret alanları, T2 ticaret alanları, toplu işyerleri, ticaret – konut alanları, ticaret – turizm alanları, küçük sanayi alanları, belediye hizmet alanları, idari hizmet alanları, resmi kurum alanları, pazar alanları, askeri alanları ve akaryakıt ve servis istasyon alanlarını içermektedir. Ticaret alanları T1 kullanımları kentin kuzey gelişme aksında Fethiye – Ortaca güzergahında karayoluna cepheli alanlarda, Küçük Sanayi Alanı kentin doğu gelişme aksında, Toplu İşyeri Alanları küçük sanayi alanlarının batısında konut dışı uygulamalar kapsamında küçük sanayi alanı ile etkileşimli olarak yer seçmiştir. Ticaret – Turizm alanları ise havalimanı protokol yoluna cephe alanlarda ve kentin güneydoğu kamusal alan yerleşkesi dahilinde, T2 alanları ise geleneksel yerleşme merkezi ve nazım imar planında belirlenen alanlar doğrultusunda yer seçmişlerdir.

Q



Tablo 14 Kentsel Çalışma alanları Alan Dağılımı

ALAN KULLANIMI	ALAN (m ²)	ALAN (ha)	m ² /Kişi
KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
TİCARET ALANI (T1)	50235.27	5.02	0.67
TİCARET ALANI (T2)	501937.3	50.19	6.69
TİCARET+KONUT ALANLARI	725689.67	72.57	9.68
TİCARET+TURİZM ALANLARI	455276.96	45.53	6.07
BELEDİYE HİZMET ALANI	63225.33	6.32	0.84
İDARİ HİZMET ALANI	11240.92	1.12	0.15
RESMİ KURUM ALANI	23984.8	2.40	0.32
AKARYAKIT VE SERVİS İST ALANI	17643.15	1.76	0.24
KÜÇÜK SANAYİ ALANI	126887.03	12.69	1.69
TOPLU İŞYERLERİ	39194.01	3.92	0.52
PAZAR ALANI	12843.9	1.28	0.17
ASKERİ ALAN	11289.43	1.13	0.15



DALAMAN (MUĞLA)
KENT BÜTÜNÜ REVİZYON VE EAVE UYGULAMA İMAR PLANINA
ESAS ANALİZ ÇALIŞMALARI



SINIRLAR

PLAN SINIRI 5: 500

GÖSTERİM

- TOĞRETİ ALAN (T1)
- TOĞRETİ ALAN (T2)
- TOĞRETİ ALAN (T3)
- TOĞRETİ ALAN (T4)
- TOĞRETİ ALAN (T5)
- TOĞRETİ ALAN (T6)
- TOĞRETİ ALAN (T7)
- TOĞRETİ ALAN (T8)
- TOĞRETİ ALAN (T9)
- TOĞRETİ ALAN (T10)
- TOĞRETİ ALAN (T11)
- TOĞRETİ ALAN (T12)
- TOĞRETİ ALAN (T13)
- TOĞRETİ ALAN (T14)
- TOĞRETİ ALAN (T15)
- TOĞRETİ ALAN (T16)
- TOĞRETİ ALAN (T17)
- TOĞRETİ ALAN (T18)
- TOĞRETİ ALAN (T19)
- TOĞRETİ ALAN (T20)
- TOĞRETİ ALAN (T21)
- TOĞRETİ ALAN (T22)
- TOĞRETİ ALAN (T23)
- TOĞRETİ ALAN (T24)
- TOĞRETİ ALAN (T25)
- TOĞRETİ ALAN (T26)
- TOĞRETİ ALAN (T27)
- TOĞRETİ ALAN (T28)
- TOĞRETİ ALAN (T29)
- TOĞRETİ ALAN (T30)
- TOĞRETİ ALAN (T31)
- TOĞRETİ ALAN (T32)
- TOĞRETİ ALAN (T33)
- TOĞRETİ ALAN (T34)
- TOĞRETİ ALAN (T35)
- TOĞRETİ ALAN (T36)
- TOĞRETİ ALAN (T37)
- TOĞRETİ ALAN (T38)
- TOĞRETİ ALAN (T39)
- TOĞRETİ ALAN (T40)
- TOĞRETİ ALAN (T41)
- TOĞRETİ ALAN (T42)
- TOĞRETİ ALAN (T43)
- TOĞRETİ ALAN (T44)
- TOĞRETİ ALAN (T45)
- TOĞRETİ ALAN (T46)
- TOĞRETİ ALAN (T47)
- TOĞRETİ ALAN (T48)
- TOĞRETİ ALAN (T49)
- TOĞRETİ ALAN (T50)
- TOĞRETİ ALAN (T51)
- TOĞRETİ ALAN (T52)
- TOĞRETİ ALAN (T53)
- TOĞRETİ ALAN (T54)
- TOĞRETİ ALAN (T55)
- TOĞRETİ ALAN (T56)
- TOĞRETİ ALAN (T57)
- TOĞRETİ ALAN (T58)
- TOĞRETİ ALAN (T59)
- TOĞRETİ ALAN (T60)
- TOĞRETİ ALAN (T61)
- TOĞRETİ ALAN (T62)
- TOĞRETİ ALAN (T63)
- TOĞRETİ ALAN (T64)
- TOĞRETİ ALAN (T65)
- TOĞRETİ ALAN (T66)
- TOĞRETİ ALAN (T67)
- TOĞRETİ ALAN (T68)
- TOĞRETİ ALAN (T69)
- TOĞRETİ ALAN (T70)
- TOĞRETİ ALAN (T71)
- TOĞRETİ ALAN (T72)
- TOĞRETİ ALAN (T73)
- TOĞRETİ ALAN (T74)
- TOĞRETİ ALAN (T75)
- TOĞRETİ ALAN (T76)
- TOĞRETİ ALAN (T77)
- TOĞRETİ ALAN (T78)
- TOĞRETİ ALAN (T79)
- TOĞRETİ ALAN (T80)
- TOĞRETİ ALAN (T81)
- TOĞRETİ ALAN (T82)
- TOĞRETİ ALAN (T83)
- TOĞRETİ ALAN (T84)
- TOĞRETİ ALAN (T85)
- TOĞRETİ ALAN (T86)
- TOĞRETİ ALAN (T87)
- TOĞRETİ ALAN (T88)
- TOĞRETİ ALAN (T89)
- TOĞRETİ ALAN (T90)
- TOĞRETİ ALAN (T91)
- TOĞRETİ ALAN (T92)
- TOĞRETİ ALAN (T93)
- TOĞRETİ ALAN (T94)
- TOĞRETİ ALAN (T95)
- TOĞRETİ ALAN (T96)
- TOĞRETİ ALAN (T97)
- TOĞRETİ ALAN (T98)
- TOĞRETİ ALAN (T99)
- TOĞRETİ ALAN (T100)

KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI
Ölçek: 1/15.000

Harita 23 Uygulama imar planı revizyonuna esas planlanan kentsel çalışma alanları

Handwritten signature in blue ink.



11.5 TURİZM ALANLARI

Turizm alanları, otel alanı, günübirlik tesis alanları ve ticaret-turizm alanlarını içermektedir. Planlama alanındaki turizm alanlarının %74.6'sını otel alanları, %25.4'ünü ise günübirlik tesis alanları oluşturmaktadır. Aşağıdaki analizde, ticaret-turizm alanları da turizm alanı potansiyeli taşıdığından bu alanlara da yer verilmiştir.

Günübirlik Tesis Alanı; kıyı kenar çizgisi gereklilikleri kapsamında ikinci 50 metre koruma bandında kalması sebebiyle 3621 sayılı Kıyı Kanunu çerçevesinde günübirlik tesis olarak planlanmıştır.

Tablo 15 Turizm Alanları Alan Dağılımı

ALAN KULLANIMI	ALAN (m ²)	ALAN (ha)	m ² /Kişi
TURİZM ALANLARI			
OTEL ALANI	22630.63	2.26	0.30
GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI	7692.14	0.77	0.10



Harita 24 Uygulama imar planı revizyonuna esas planlanan turizm alanları


[Handwritten signature]



11.6 BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR

Tablo 16 Bugünkü Arazi Kullanımı Devam Ettirilerek Korunacak Alanlar Alan Dağılımı

	ALAN ADI	ALAN (m ²)	ALAN (ha)
BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR	TARIMSAL ALAN	642579.32	64.26

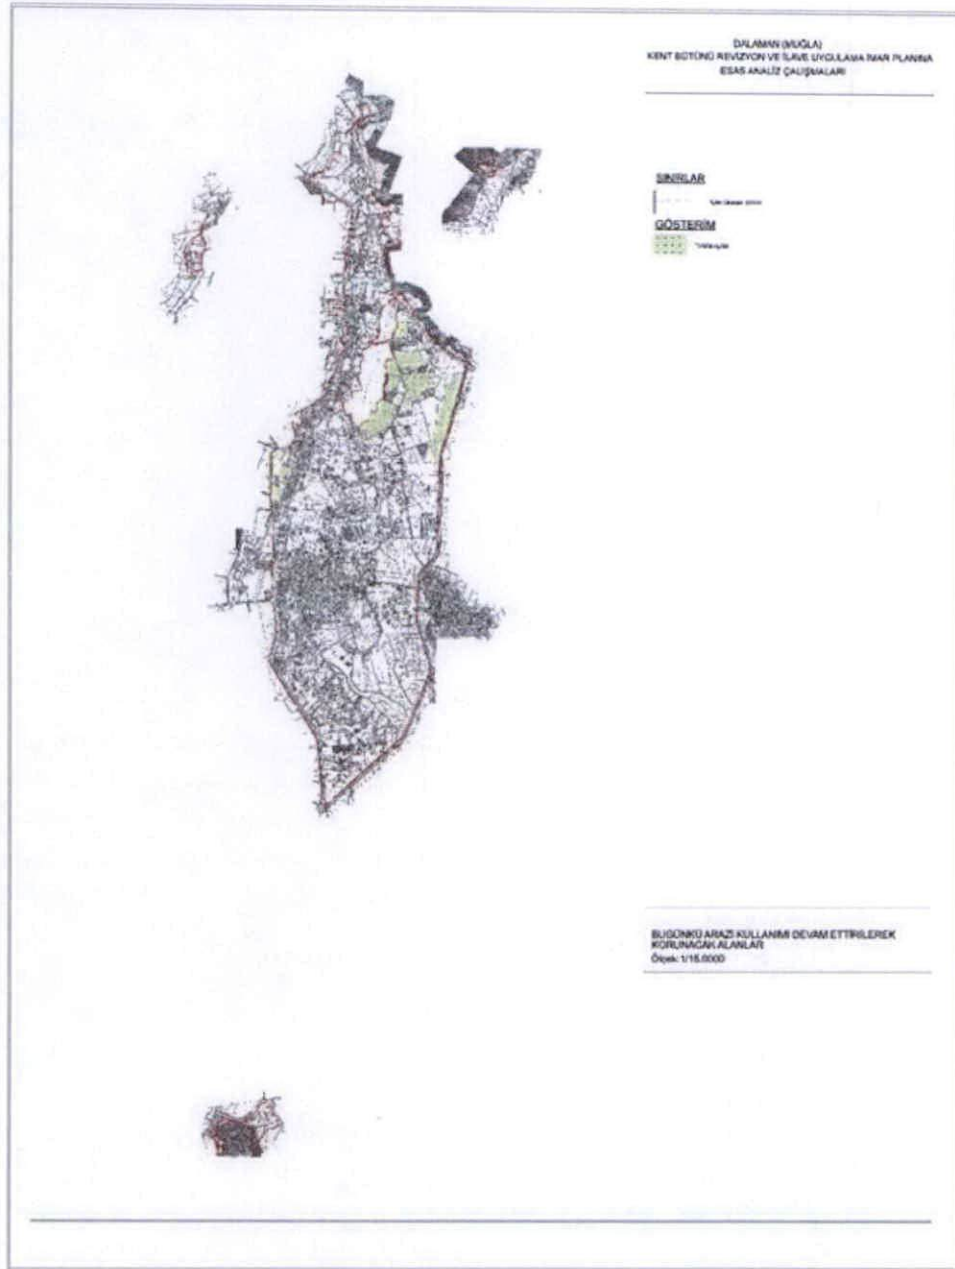

Harita 25 Uygulama İmar Planı Revizyonuna esas planlanan Bugünkü Arazi Kullanımı Devam Ettirilerek Korunacak Alanlar ve 1988 Sonrası Tarım Dışına Çıkarılan Alanlar

Tarım İl Müdürlüğü görüşleri çerçevesinde 1988 planına esas olarak parsel bazlı tarım dışı kullanıma uygun görülmüş alanlarda imar planı değişikliği ile bölgesel yapılaşma kararlarına uygun olarak ancak tarım dışı amaçla kullanıma uygun görülen alanların konut

69



alanına dönüşümünde değişikliğe esas getirilen kararın nüfus, sosyal teknik altyapı alanı ihtiyacı yeterli düzeyde karşılanmadığı görülmektedir.

11.7 SOSYAL ALTYAPI ALANLARI

Tablo 17 Sosyal Altyapı Alanları Alan Dağılımı

ALAN KULLANIMI	ALAN (m ²)	ALAN (ha)	m ² /Kişi
SOSYAL ALTYAPI ALANLARI			
EĞİTİM ALANI	516844.22	51.68	6.89
YÜKSEKÖĞRETİM ALANI	30679.52	3.07	0.41
SAĞLIK ALANI	116677.89	11.67	1.56
SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI	168212.9	16.82	2.24
İBADET ALANI	44820.45	4.48	0.60

11.7.1 EĞİTİM TESİS ALANLARI

Eğitim alanları Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde belirtildiği üzere yürüme mesafelerine göre hizmet etki analizi olarak değerlendirilmiştir.

Kreş, anaokulu ve ilkokul alanları için 500 m.,

Ortaokul alanları için 1000 m.,

Lise alanları için 2500 m. hizmet etki alanı bulunmaktadır.

Planlama çalışması kapsamında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin Ek-2 Tablo Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal Ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartlar ve Asgari Alan Büyüklükleri Tablosu'na göre 0 - 75000 nüfus aralığındaki asgari alan büyüklüklerine göre gerekli sosyal ve teknik altyapı kararları verilmiş olup planlama alanı içerisinde kişi başına düşen anaokulu alanı 0.72 m², ilkokul alanı 2.11 m², ortaokul alanı 2.01 m² ve lise alanı 1.35 m²'dir. Lise alanları toplamına ise Ek-2 tablosuna göre Lise Alanı, Mesleki Ve Teknik Eğitim Tesisi Alanı, Halk Eğitim Merkezi ve özel eğitim (iş uygulama okulu) alanlarının toplamı dahil edildiği için lise alanları toplamı bu halde kişi başına düşen 2.05 m²'dir.

(Handwritten signature)



Tablo 18: Eğitim Tesisleri Alanları Standartlar ve Asgari Alan Büyüklükleri

ALTYAPI ALANLARI	NÜFUS GRUPLARI	0 - 75.000	
		m ² /kişi	Asgari Birim Alan (m ²)
EĞİTİM TESİSLERİ ALANI	Anaokulu	0,50	1.500-3.000
	İlkokul	2,00	5.000-8.000
	Ortaokul	2,00	6.000-10.000
	Gündüzlü Lise	2,00	6.000-10.000
	Yatılı Lise		10.000-15.000
	Endüstri Meslek Lisesi, Çok Programlı Lise		10.000-25.000
	Özel Eğitim, Rehabilitasyon ve Rehberlik Merkezleri		2.000-4.000
	Halk Eğitim Merkezi		3.000-5.000
	Olgunlaşma Enstitüsü		


Tablo 19 Eğitim alanları alan dağılımı

ALAN KULLANIMI	ALAN (m ²)	ALAN (ha)	m ² /Kişi
EĞİTİM ALANLARI			
ANAOKUL	54090.8	5.41	0.72
İLKOKUL	151008.35	15.10	2.01
ÖZEL İLKOKUL	6972.25	0.70	0.09
ORTAOKUL	126771.71	12.68	1.69
ÖZEL ORTAOKUL	24107.64	2.41	0.32
ÖZEL EĞİTİM ALANI	6163.71	0.62	0.08
LİSE	101040.21	10.10	1.35
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TESİSİ	42976.95	4.30	0.57
HALK EĞİTİM MERKEZİ	3712.6	0.37	0.05
YÜKSEKÖĞRETİM TESİSİ	30679.52	3.07	0.41

(Handwritten signature)



DALAMAN (MUĞLA)
KENT BÖTÖNÜ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANINA
ESAS ANALİZ ÇALIŞMALARI

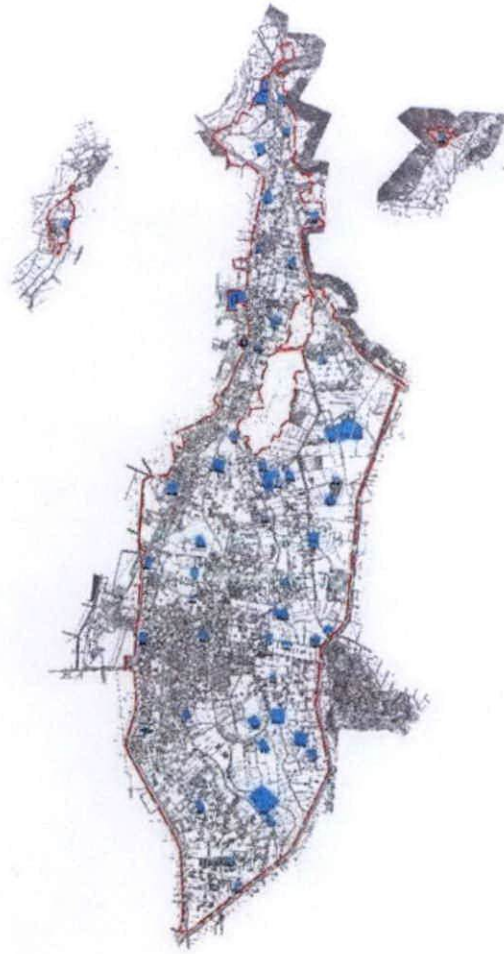

SINIRLAR

PLAN DİŞİNDİR SINIRI

GÖSTERİM

1	İLADKULU ALANI
2	BAĞKULU ALANI
3	ÇİĞİRKULU ALANI
4	İLİCİ ALANI
5	ÇİZİLİ EĞİTİM ALANI
6	İLİCİ EĞİTİM ALANI
7	İLİCİ EĞİTİM ALANI
8	İLİCİ EĞİTİM ALANI
9	İLİCİ EĞİTİM ALANI
10	İLİCİ EĞİTİM ALANI

EĞİTİM TESİSLERİ ALANLARI


Ölçek: 1/15.000

Harita 26 Uygulama İmar Planı Revizyonuna Esas Planlanan Eğitim Tesisleri Alanı

Handwritten signature in blue ink.



11.7.1.1 ANAOKULU HİZMET ETKİ ANALİZİ
Anaokulu alanları için hizmet etki alanı 500 m'dir.

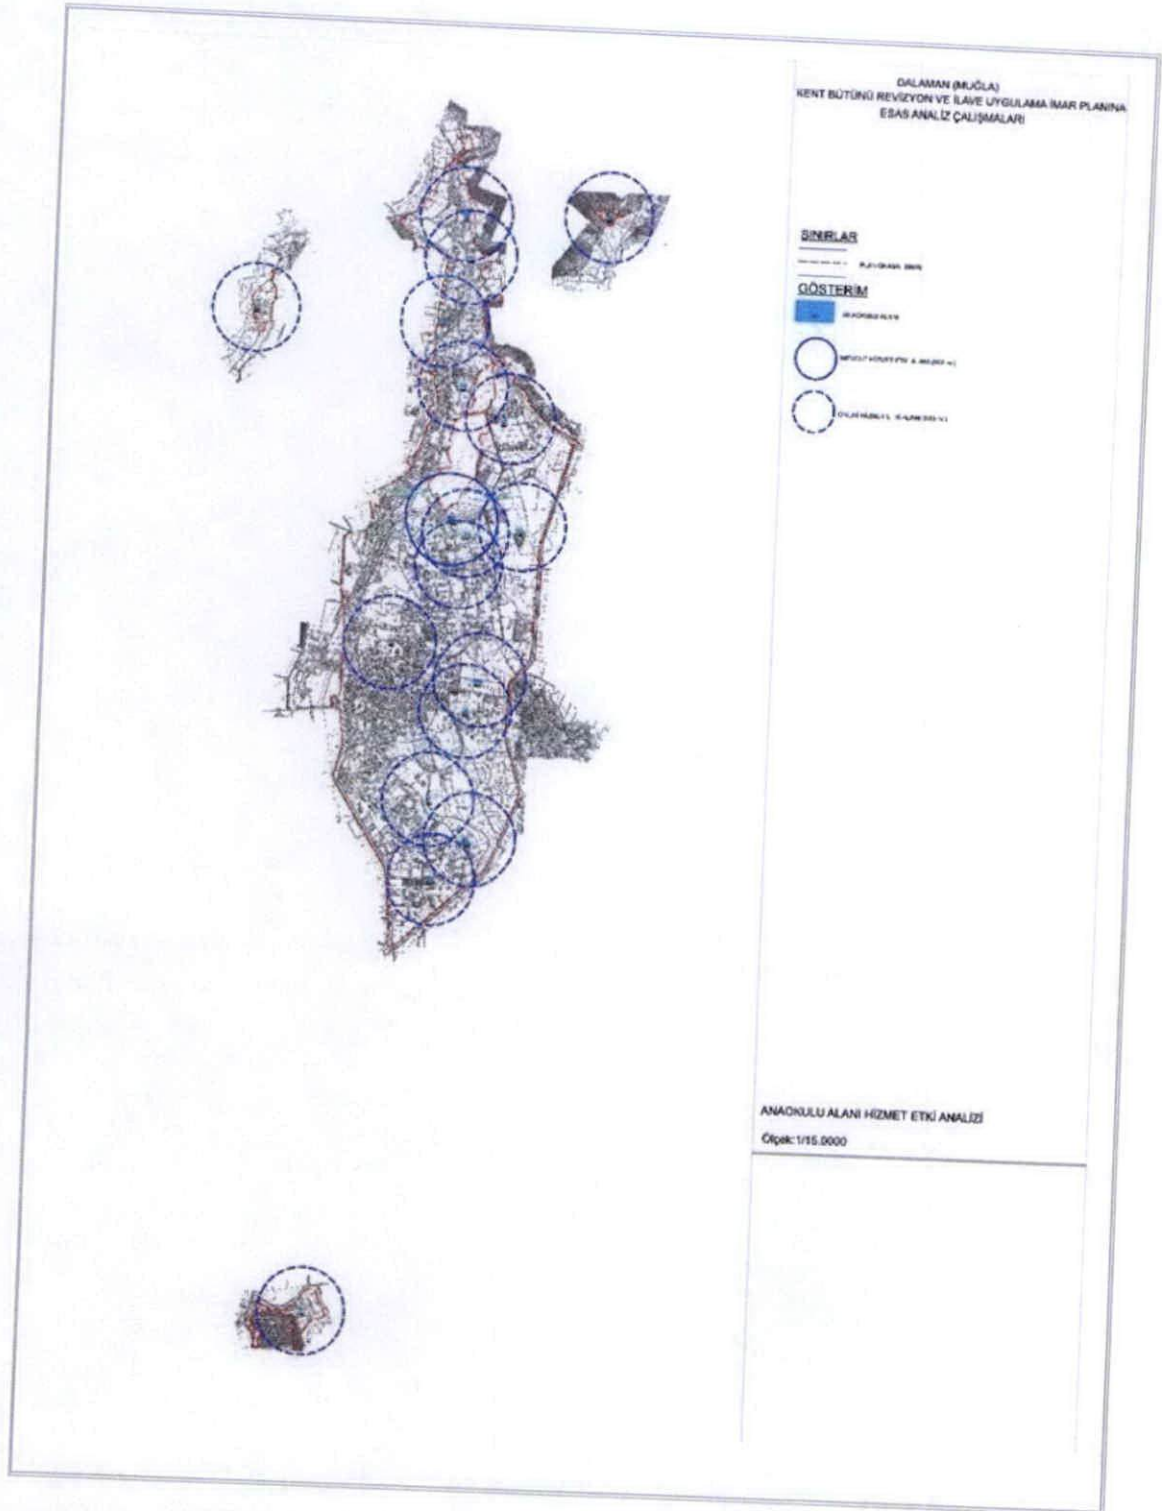


Harita 27 Uygulama İmar Planı Revizyonuna Esas Planlanan Anaokulu Alanı Hizmet Etki Analizi

Ch




11.7.1.2 İLKOKUL HİZMET ETKİ ANALİZİ
İlkokul alanları için hizmet etki alanı 500 m'dir.

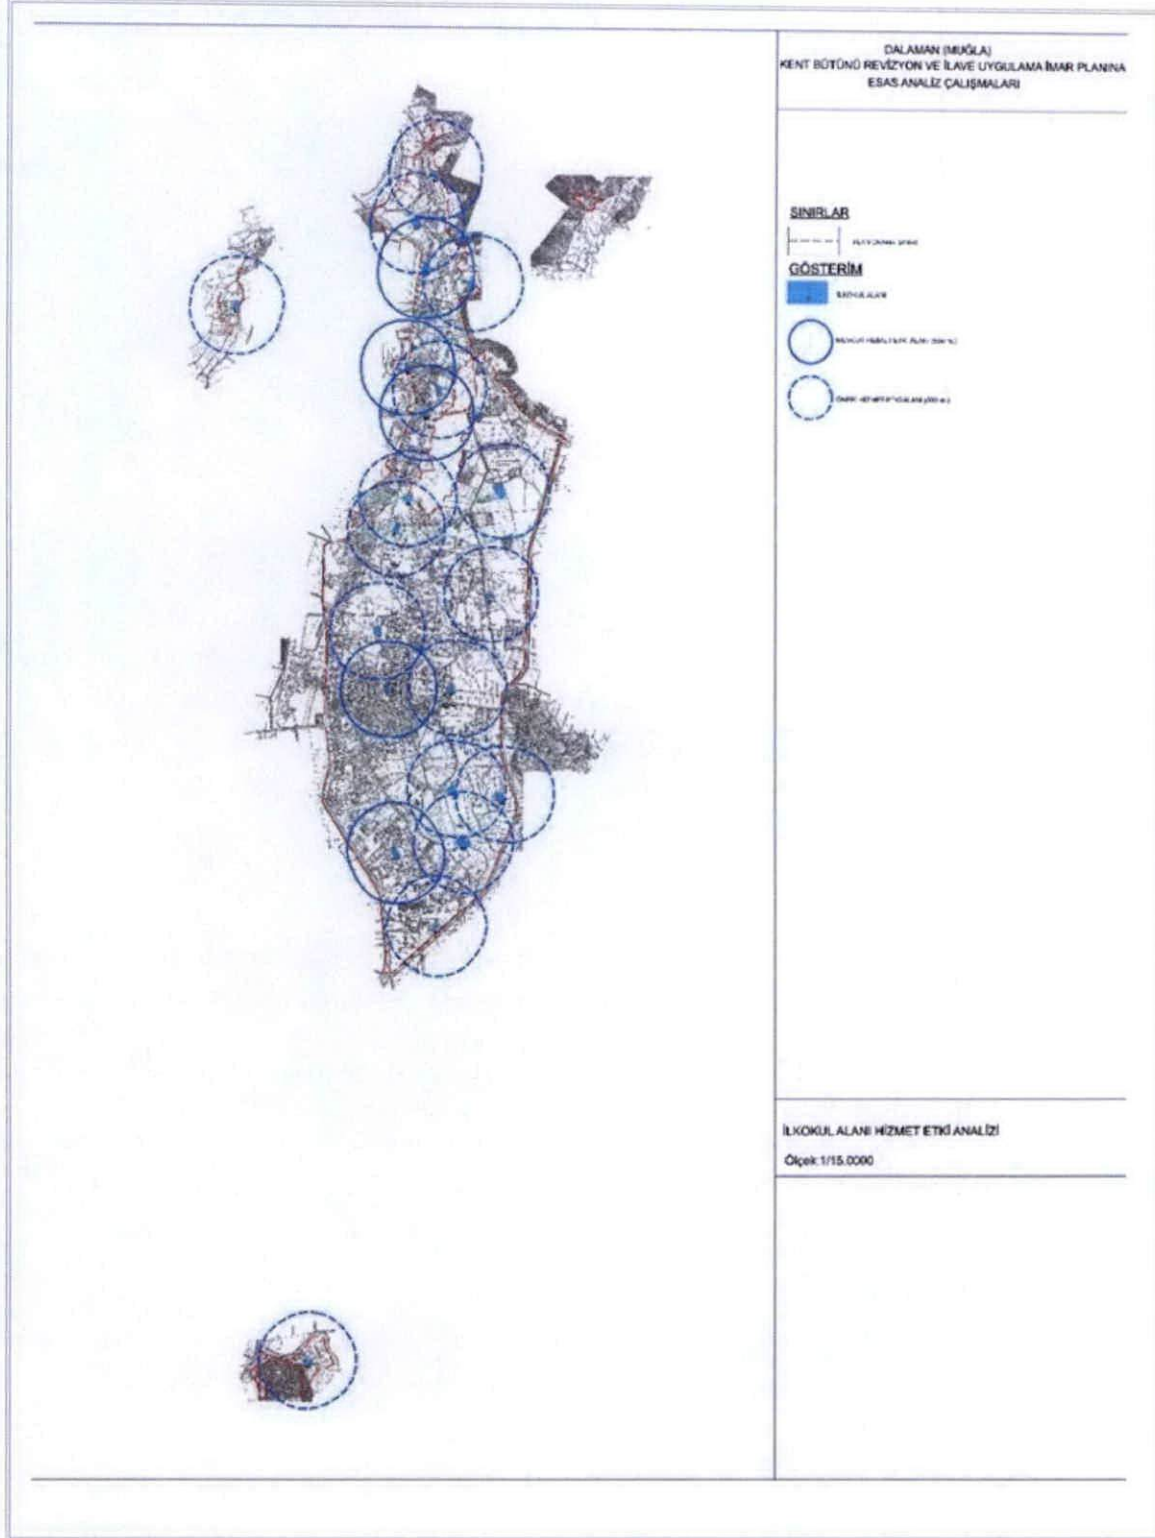


Harita 28 Uygulama imar planı revizyonuna esas planlanan ilkokul alanı hizmet etki analizi

Sh



11.7.1.3 ORTAOKUL HİZMET ETKİ ANALİZİ

Ortaokul alanları için hizmet etki alanı 1000 m'dir.

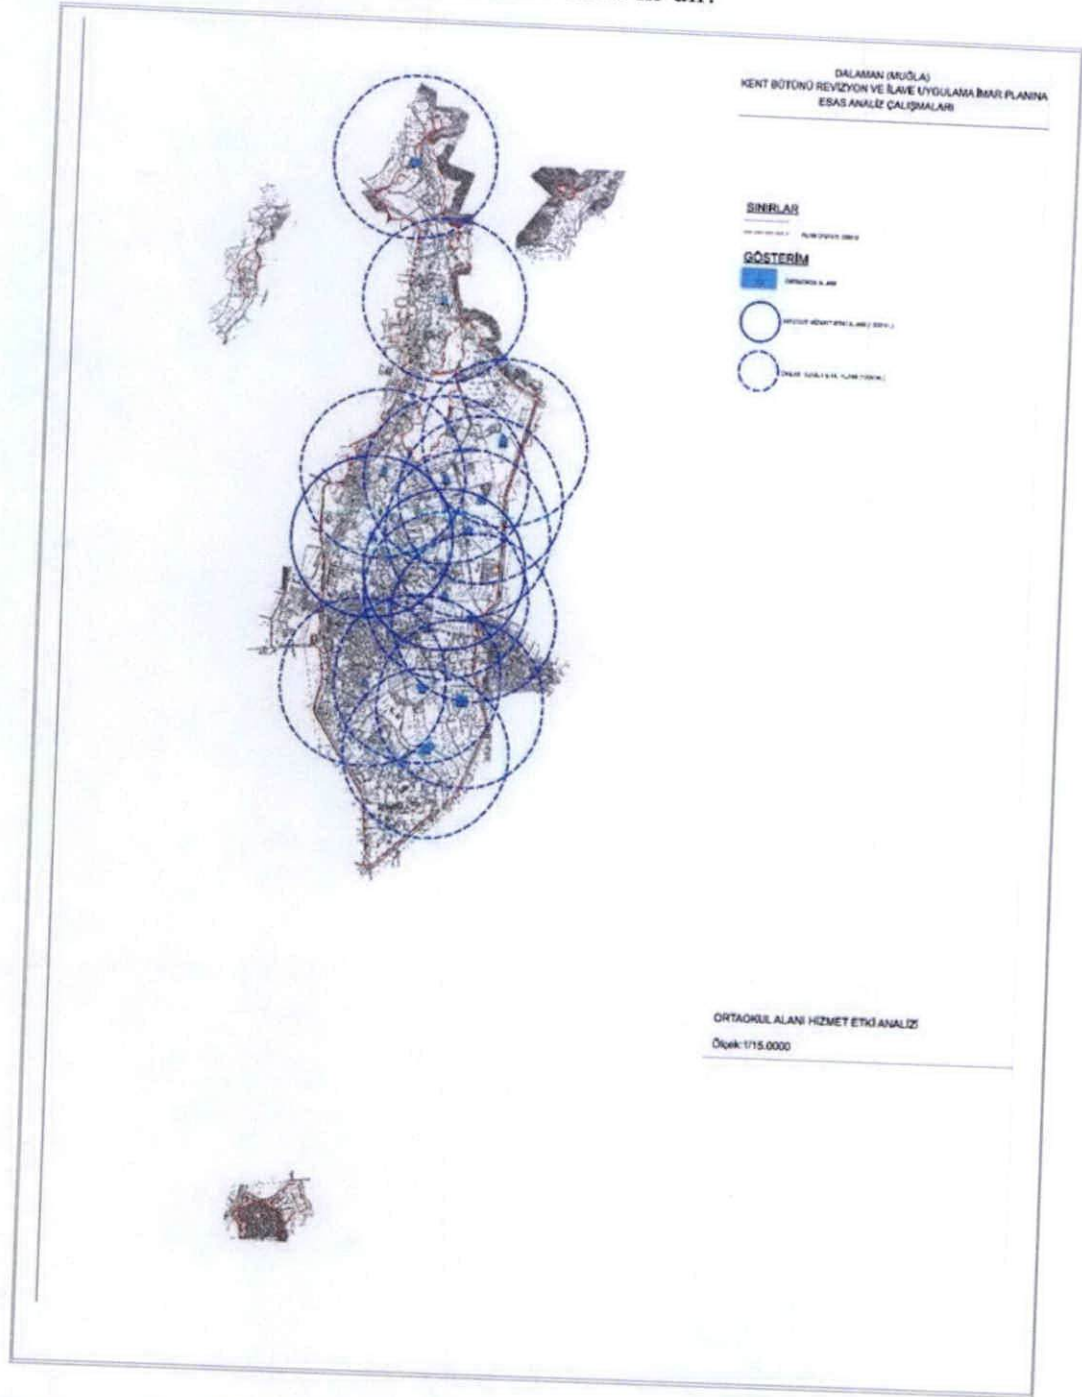


Harita 29 Uygulama İmar Planı Revizyonuna Esas Planlanan Ortaokul Alanı Hizmet Etki Analizi

GH



11.7.1.4 LİSE ALANI HİZMET ETKİ ANALİZİ
Lise alanları için hizmet etki alanı 2500 m'dir.

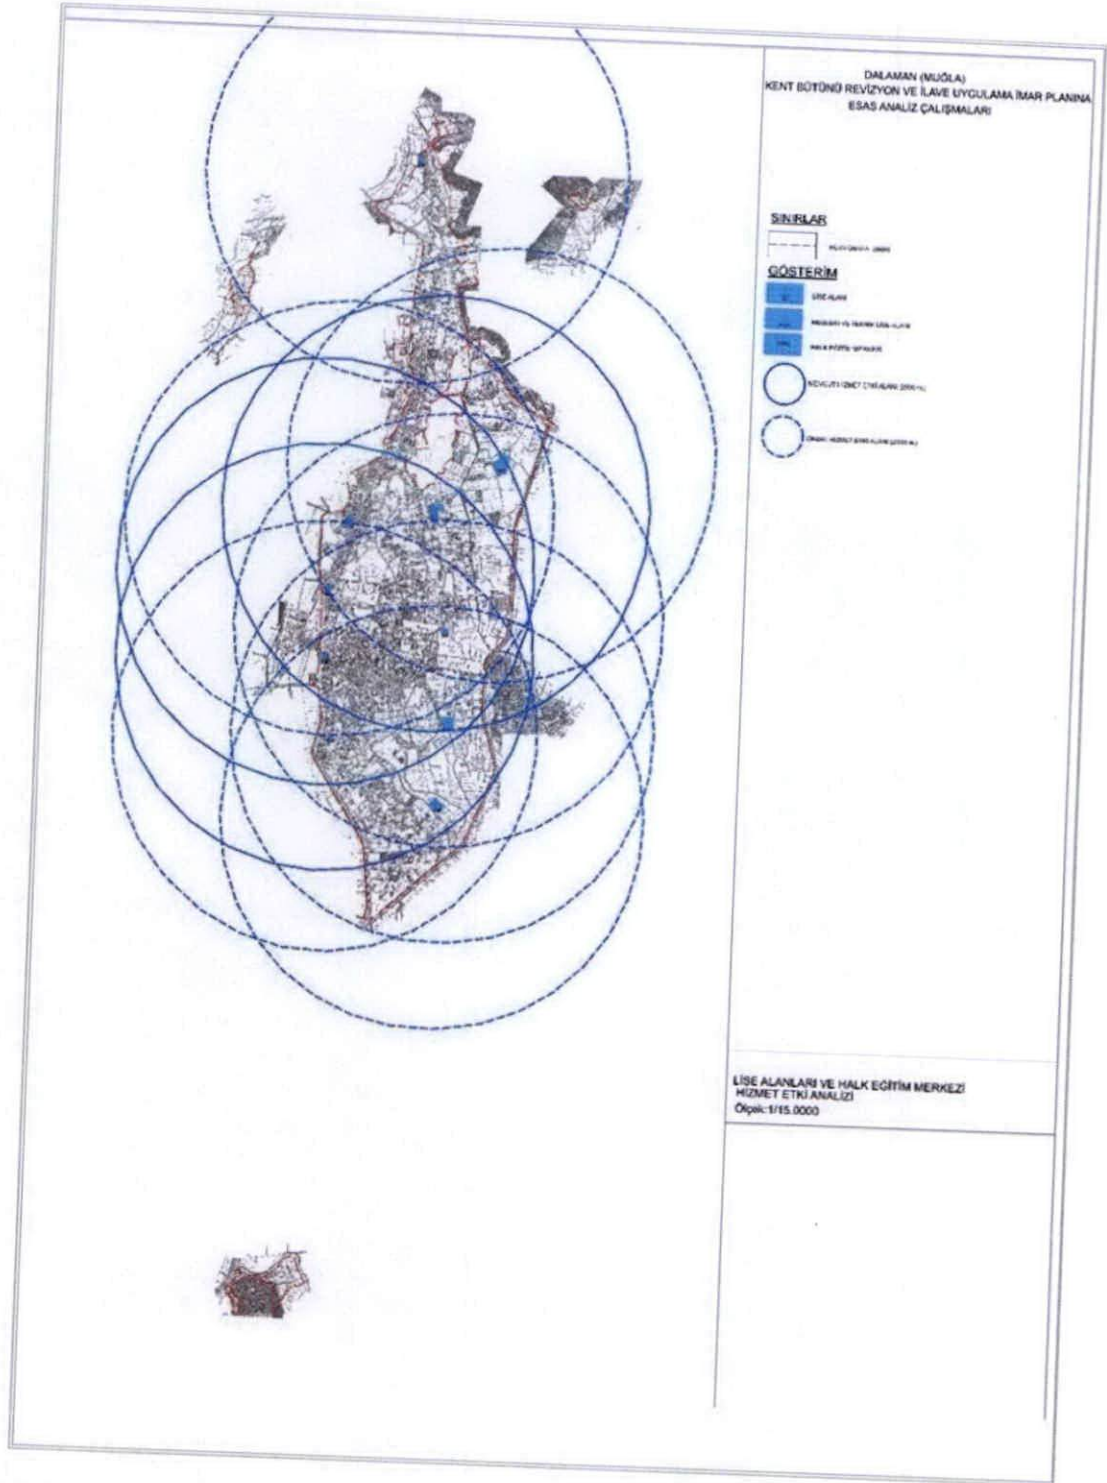

Harita 30 Uygulama İmar Planı Revizyonuna Esas Planlanan Lise Alanları ve Halk Eğitim Merkezi Hizmet Etki Analizi

Handwritten signature or mark.




11.7.2 SAĞLIK TESİSLERİ ALANI

Sağlık alanları, sağlık tesis alanı, aile sağlığı merkezi, özel sağlık tesisi ve hastane alanlarını içermektedir.

Tablo 20 Sağlık alanları alan dağılımı


ALAN KULLANIMI	ALAN (m ²)	ALAN (ha)	m ² /Kişi
SAĞLIK ALANLARI			
AİLE SAĞLIK MERKEZİ	35333.06	3.53	0.47
SAĞLIK TESİS ALANI	25172.66	2.52	0.34
ÖZEL SAĞLIK TESİSİ	6368.25	0.64	0.08
HASTANE	49803.92	4.98	0.66

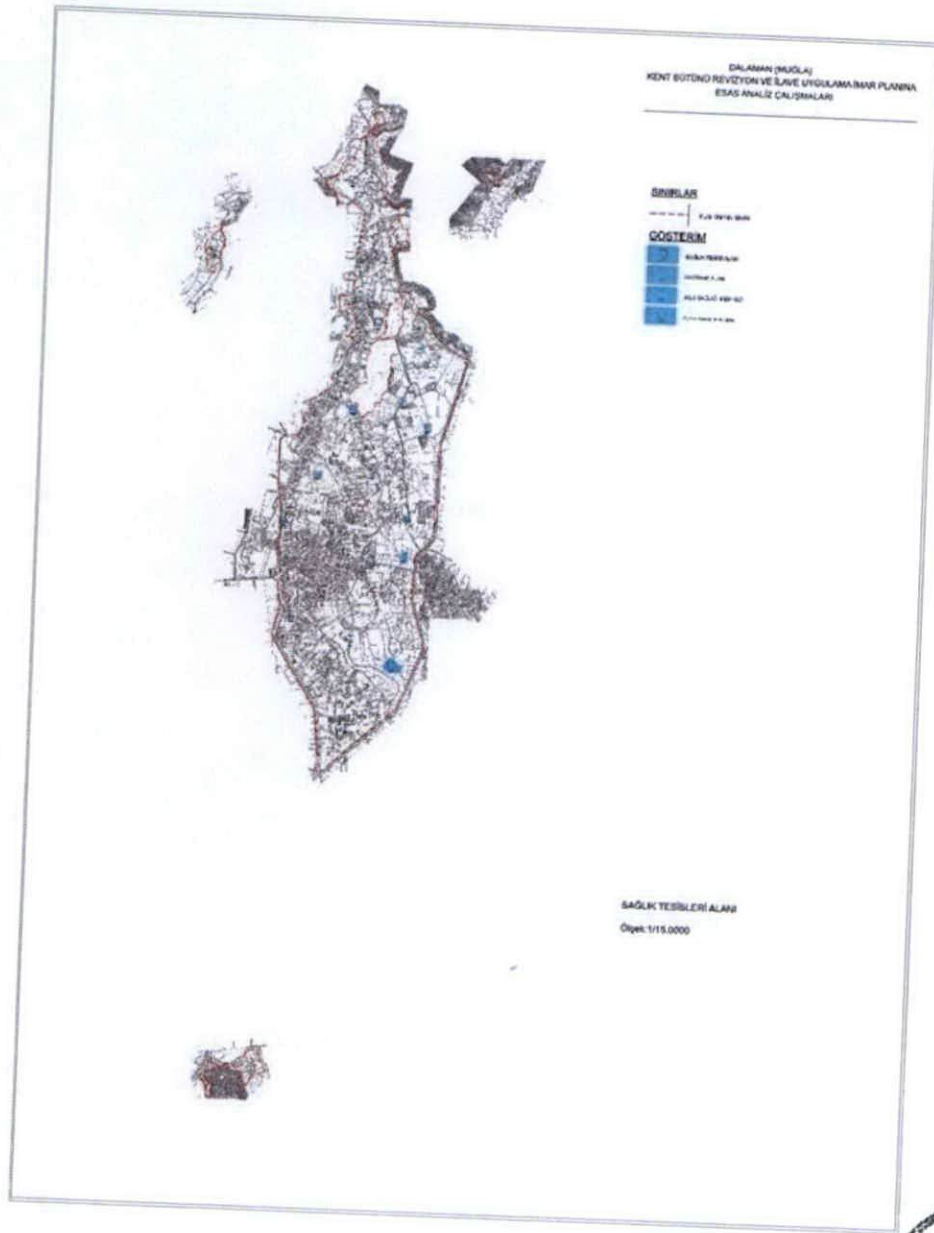

Harita 31 Uygulama İmar Planı Revizyonuna Esas Planlanan Sağlık Tesisleri Alanı



Planlama çalışması kapsamında 16 farklı konumda aile sağlık merkezi önerilmiş olup aile sağlık merkezleri için hizmet etki alanı 500 m'dir.

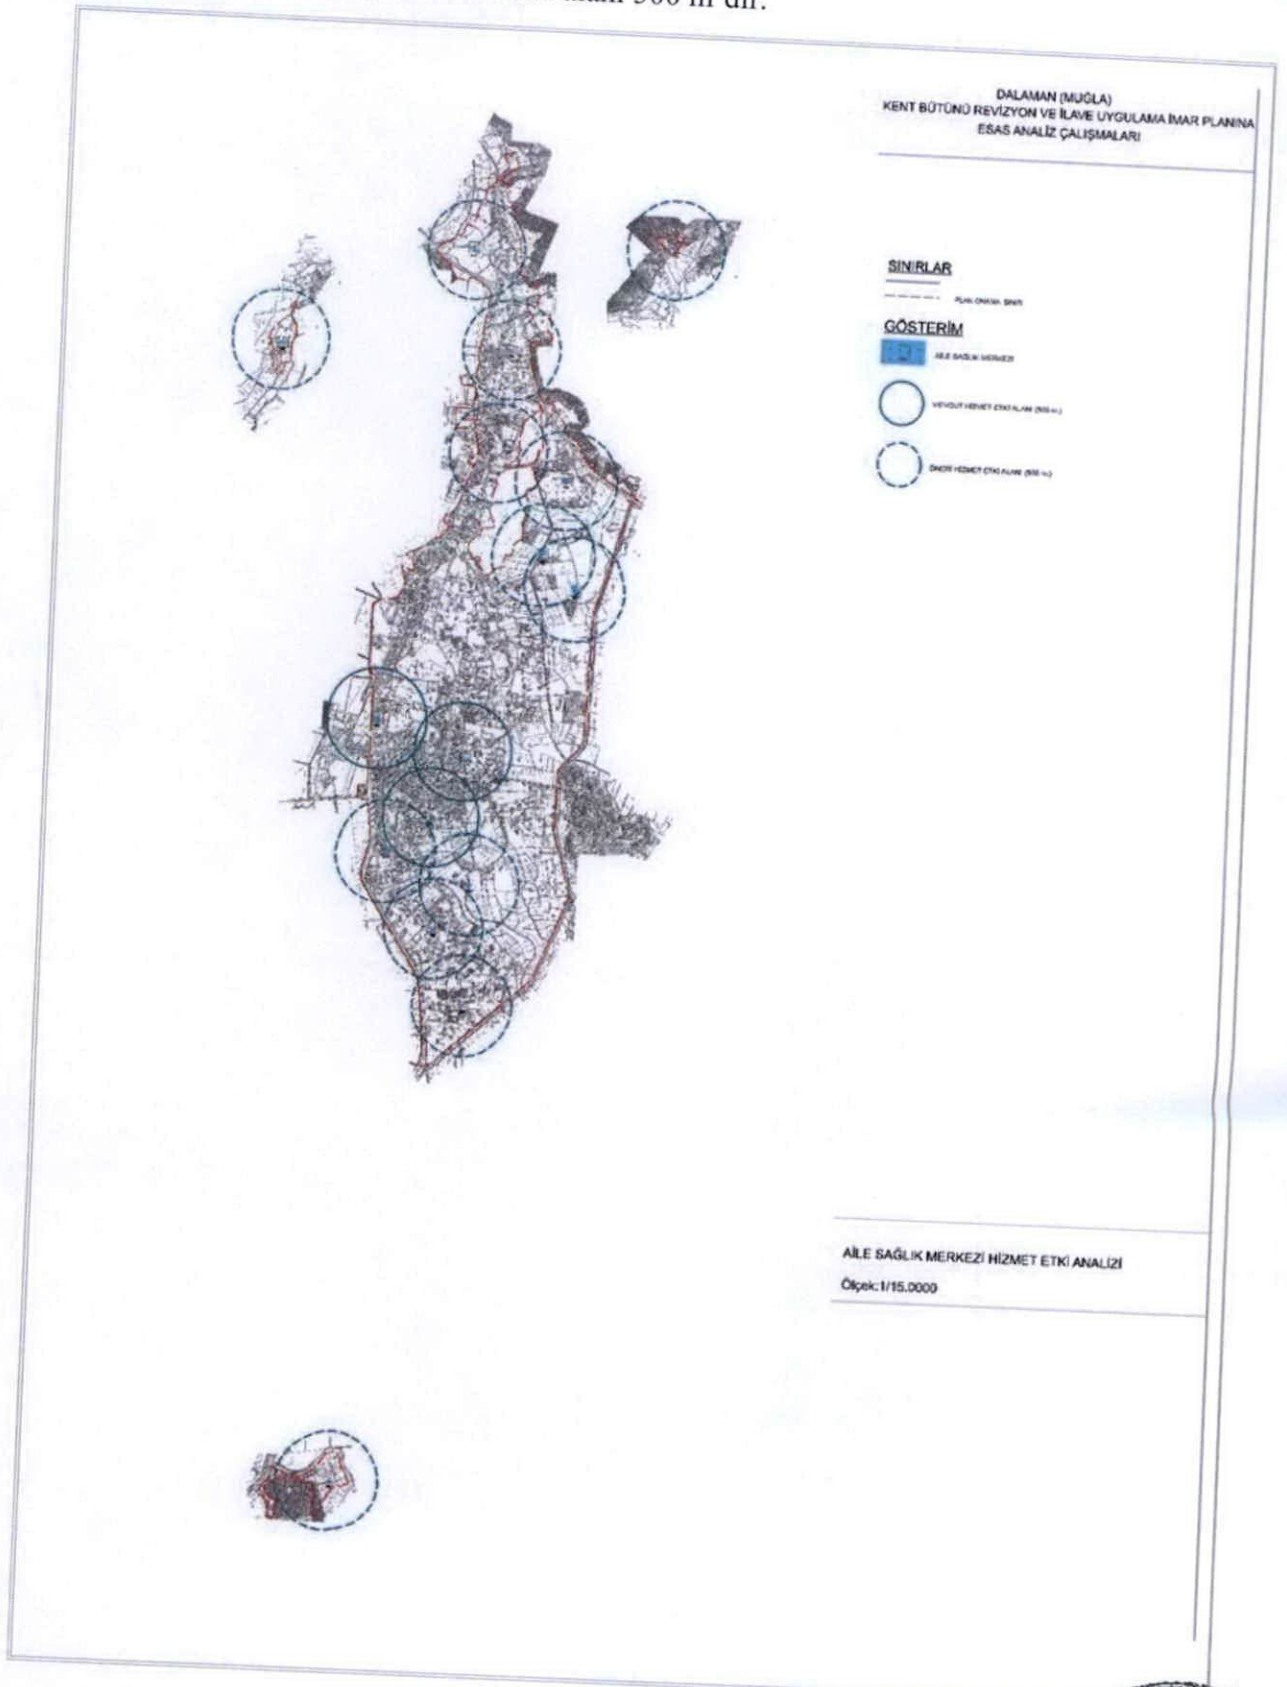

Harita 32 Uygulama imar planı revizyonuna esas planlanan aile sağlık merkezi hizmet etki analizi

(Handwritten signature)





11.7.3 SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI

Sosyal ve kültürel tesis alanları sosyal tesis alanı, kültürel tesis alanı, yurt alanı, özel yurt alanı, özel kreş, gündüz bakımevi, yaşlı bakımevi, kapalı ve açık spor tesis alanlarını içermektedir.

Tablo 21 Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları Alan Dağılımı

ALAN KULLANIMI	ALAN (m ²)	ALAN (ha)	m ² /Kişi
SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI			
KÜLTÜREL TESİS ALANI	22049.02	2.20	0.29
ÖZEL KREŞ, GÜNDÜZ BAKİMEVİ	1836.05	0.18	0.02
SOSYAL TESİS ALANI	41501.65	4.15	0.55
AÇIK SPOR TESİS ALANI	27086.59	2.71	0.36
KAPALI SPOR TESİS ALANI	56095.44	5.61	0.75
YURT ALANI	916.68	0.09	0.01
ÖZEL YURT ALANI	11431.18	1.14	0.15
YAŞLI BAKİMEVİ	6176.29	0.62	0.08



ÇALIŞMA (REVİZYON)
KENT BİTİRİMİ REVİZYON VE UYGULAMA İMAR PLANI
ÇALIŞMA (REVİZYON)

ŞİMLER

GÖSTERİM
Kültürel Tesis Alanı
Özel Kreş, Gündüz Bakımevi
Sosyal Tesis Alanı
Açık Spor Tesis Alanı
Kapalı Spor Tesis Alanı
Yurt Alanı
Özel Yurt Alanı

SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI
Ölçek 1/10.000

Harita 33 Uygulama imar planı revizyonuna esas planlanan sosyal ve kültürel tesis alanları

GA





DALAMAN (MUĞLA)
KENT BÜTÜNÜ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANINA
ESAS ANALİZ ÇALIŞMALARI



SINIRLAR

Plan Çizim Alanı

GÖSTERİM

SPOR ALANI



VEVULU HİZMET ETKİ ALANI (200 m.)



OKUL HİZMET ETKİ ALANI (500 m.)

SPOR ALANI HİZMET ETKİ ANALİZİ

Ölçek: 1/15.000

Harita 34 Uygulama imar planı revizyonuna esas planlanan spor tesis alanları

Handwritten signature




11.7.4 İBADET ALANLARI

Planlama alanı kapsamında 25 farklı konumda ibadet alanı önerilmiş olup ibadet alanları için hizmet etki alanı, 1000 - 2500 m² arası olan cami alanları için 250 m., 2500 m²'den büyük olan cami alanları için ise 400 m'dir.

Tablo 22 İbadet Alanları Alan Dağılımı

ALAN KULLANIMI	ALAN (m ²)	ALAN (ha)	m ² /Kişi
İBADET ALANLARI			
CAMİ	44820.45	4.48	0.60

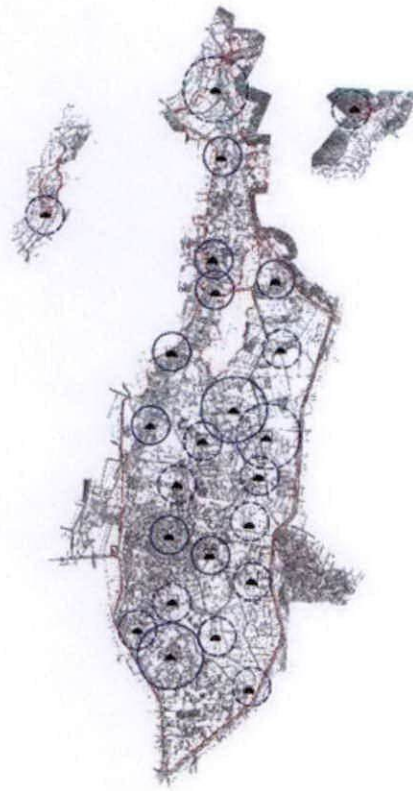

DARAFMAN (MUĞLA)
KENT BÜTÜNÜ REVİZYON VE İLAİYE UYGULAMA İMAR PLANINA
ESAS ANALİZ ÇALIŞMALARI

SEKİLLER

--- Kuvvetli bir şekilde

GÖSTERİM

--- İbadet alanı

--- İbadet alanı (1000 m² ile 2500 m² arası)

--- İbadet alanı (2500 m² ile 4000 m² arası)

--- İbadet alanı (4000 m² ile 6000 m² arası)

--- İbadet alanı (6000 m² ile 10000 m² arası)

--- İbadet alanı (10000 m² ile 20000 m² arası)


--- İbadet alanı (20000 m² ile 40000 m² arası)

--- İbadet alanı (40000 m² ile 100000 m² arası)

İBADET ALAN HİZMET ETKİ ANALİZİ

Ölçek: 1/15.000

Harita 35 Uygulama İmar Planı Revizyonuna esas planlanan ibadet alanı hizmet etki analizi



11.7.5 AÇIK - YEŞİL ALANLAR

Açık ve yeşil alanlar park alanı, çocuk bahçesi ve oyun alanı, rekreasyon alanı, meydan, orman alanı ve pasif yeşil alanları içermektedir.

Tablo 23 Açık ve Yeşil Alanlar Alan Dağılımı

ALAN KULLANIMI	ALAN (m ²)	ALAN (ha)	m ² /Kişi
AÇIK VE YEŞİL ALANLAR			
KENT ORMANI	159868.38	15.99	2.13
REKREASYON ALANI	80082.75	8.01	1.07
PARK	755680.27	75.57	10.08
ÇOCUK OYUN ALANI	40387.9	4.04	0.54
PASİF YEŞİL	86309.19	8.63	1.15
MEYDAN	2864.11	0.29	0.04
AĞAÇLANDIRILACAK ALAN	15342.95	1.53	0.20
AÇIK VE YEŞİL ALANLAR	1140535.55	114.05	15.21




Harita 36 Uygulama İmar Planı Revizyonuna esas planlanan açık ve yeşil alanlar

Q



Planlama çalışması kapsamında önerilen park alanları toplamda 75.50 ha, çocuk oyun alanları toplamda 4.04 ha ve Rekreasyon alanları ise toplamda 8.01 ha'dır.

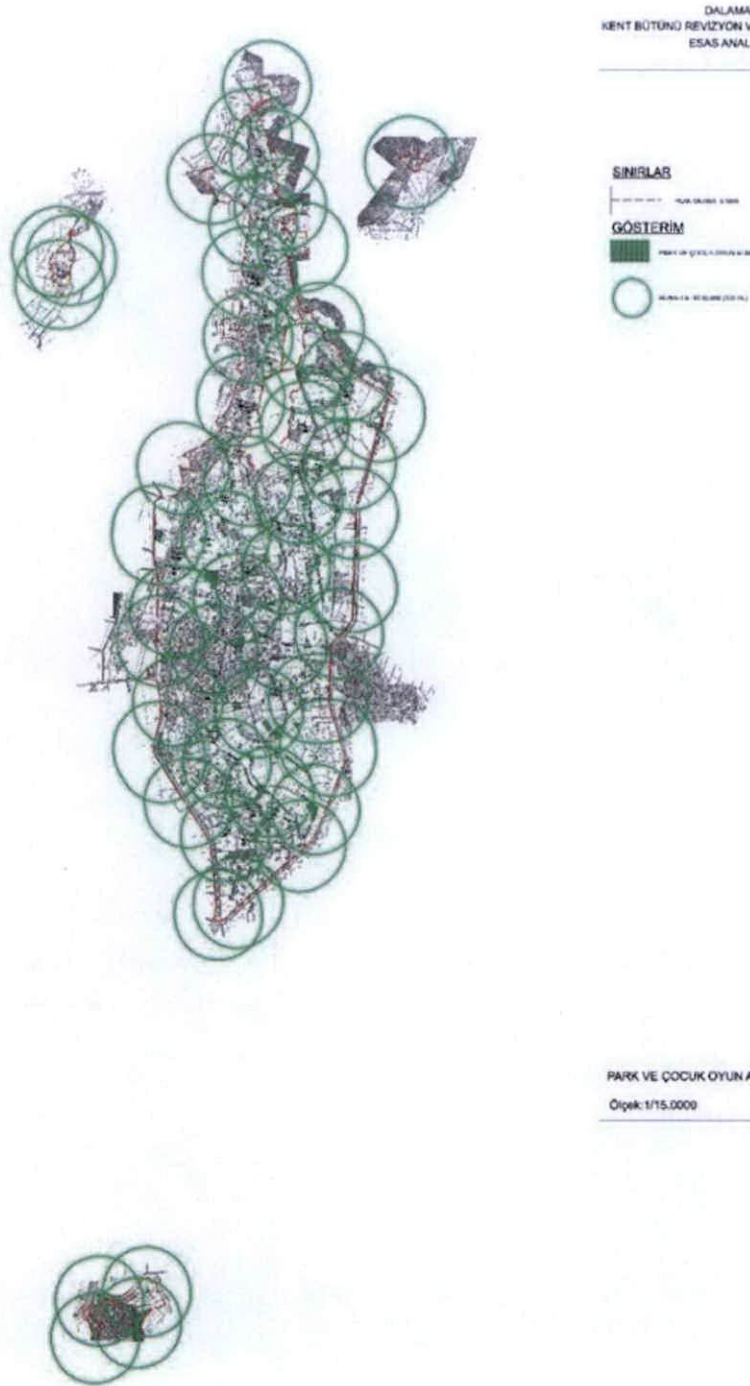

PARK VE ÇOCUK OYUN ALANI HİZMET ETKİ ANALİZİ
Ölçek: 1/15.000

Harita 37 Uygulama imar planı revizyonuna esas planlanan açık - yeşil alanlar hizmet etki analizi


Planlama alanında toplanma alanları kapsamında 500 m²'den büyük park alanları, toplanma alanlarını oluşturmaktadır. Bu alanlar 500 metre yürüme mesafesinde ve planlama alanının tamamına hizmet verebilecek şekilde konumlandırılmıştır.

(Signature)





R

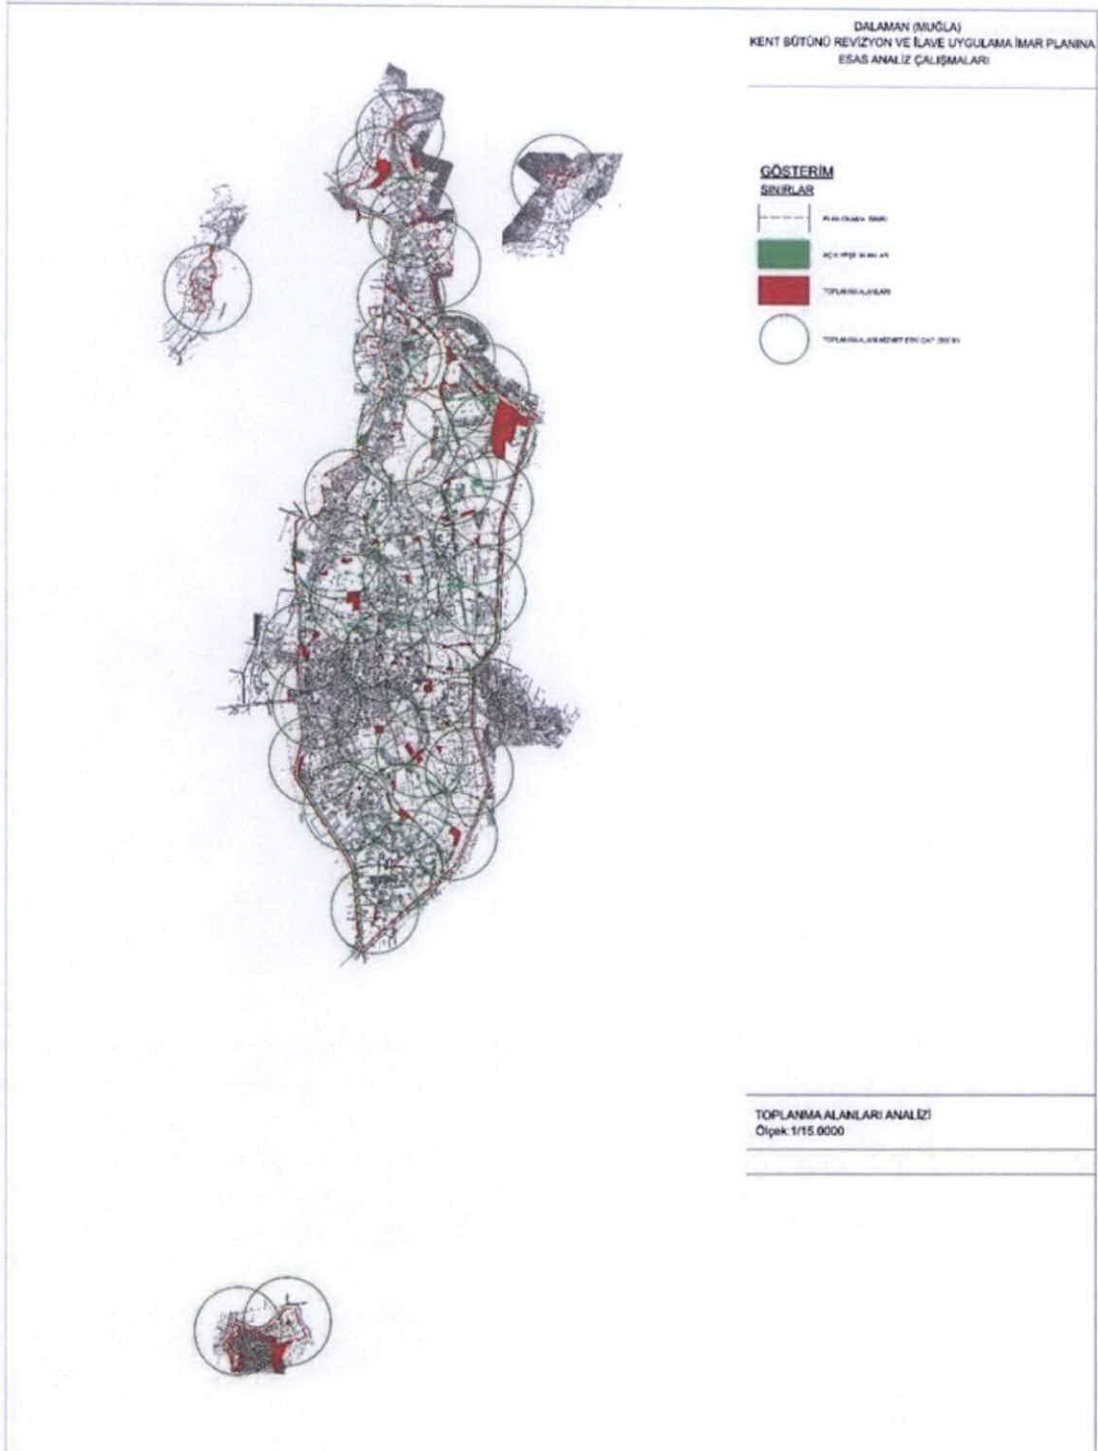


Harita 38 Toplanma Alanları Olarak Belirlenebilecek Park Alanları

Planlama alanı yaya bölgeleri ve yaya yolları bakımından alanın farklı bölgelerine ulaşımı destekleyecek şekilde birbirine entegre olarak çözülmüştür. Planlama alanının kuzey güney doğrultusundaki kent formu, bu forma uygun park alanlarının sirkülasyonu ile desteklenerek yaya ulaşımı kolaylaştırılmıştır. Özellikle gelişme konut alanlarının olduğu

84



planlama alanının dođu aksını ve güneydođu bölgesini kapsayan bu alanlarda fonksiyonlar arası etkileşim yaya bölgeleri ve yolları ile desteklenmiştir.

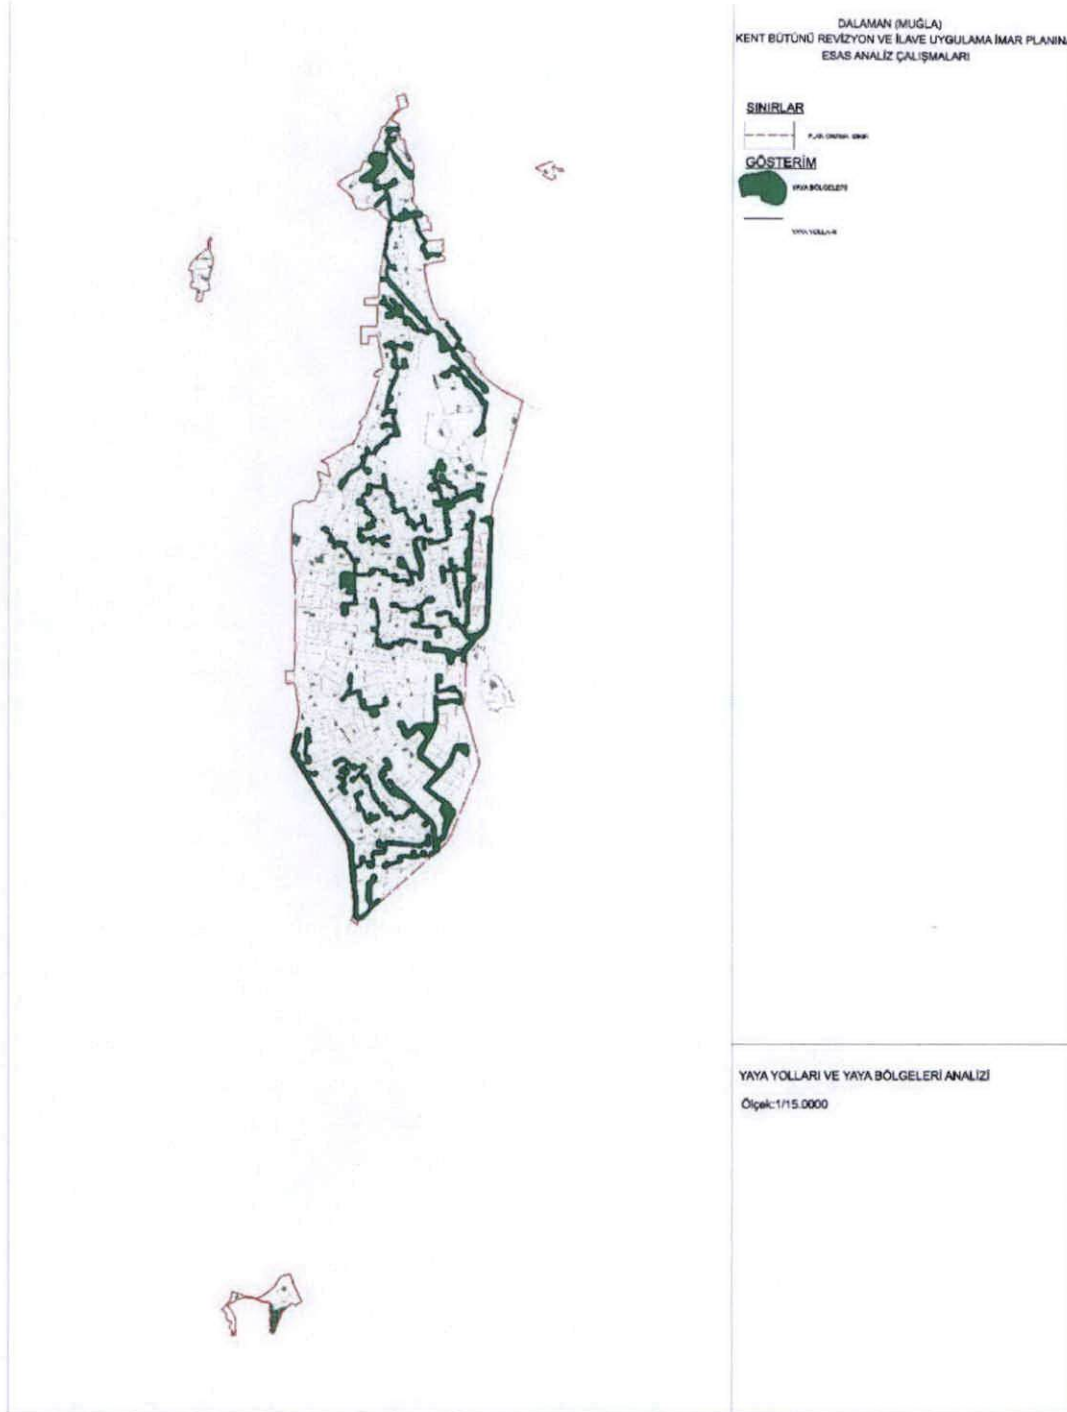

Harita 39 Planlama Alanının Yaya Yolları ve Yaya Bölgeleri

11.8 TEKNİK ALTYAPI ALANLARI

Bu bölümde teknik altyapı alanlarına ilişkin uygulama imar planı revizyonuna esas alan kullanım kararları yer almaktadır. Arıtma tesis alanı plan onama sınırlarında yer almayıp plan


85



bütününe hizmet veren bir konumda ve yakınlıkta olduğu için standartlara ek olarak hesaplanmıştır.

Tablo 24 Teknik Altyapı Alanları Alan Dağılımı

ALAN KULLANIMI	ALAN (m ²)	ALAN (ha)	m ² /Kişi
TEKNİK ALTYAPI ALANLARI			
TERMİNAL (OTOGAR)	14712.96	1.47	0.20
TIR KAMYON GARAJ	7593.98	0.76	0.10
TEKNİK ALTYAPI ALANI	16483.39	1.65	0.22
ARITMA TESİS ALANI	32793	3.3	0.44
KATLI OTO PARK ALANI	58564.77	5.86	0.78
BİSİKLET PARKI	294.8	0.03	0.00
TRAFO ALANI	22950.62	2.30	0.31
YOL	3567665.76	356.77	

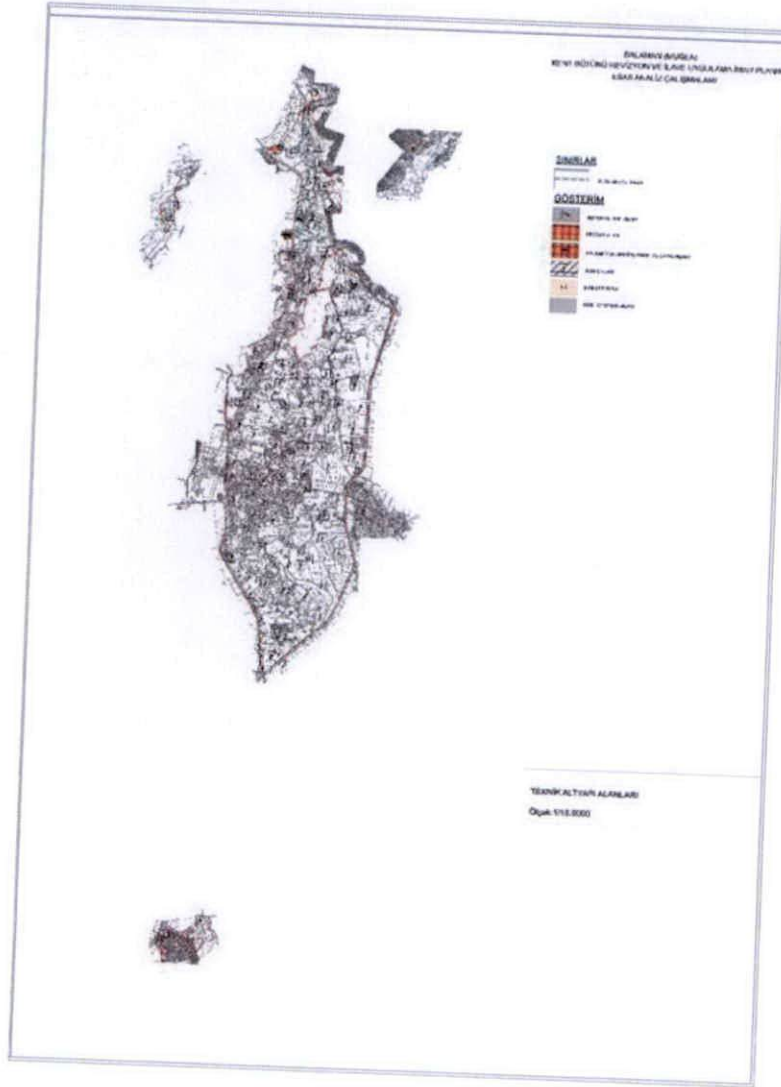

Harita 40 Uygulama İmar Planı Revizyonuna Esas Planlanan Teknik Altyapı Alanları

8





11.8.1 TAŞIT ULAŞIMI

Planlama alanının kuzeyinden geçen ve Ortaca – Dalaman – Fethiye bağlantısını sağlayan Bezkese Bulvarı 40 metrelik taşıt yolu olarak planlanmıştır. Aynı zamanda kuzeyde Bezkese Bulvarı ile bağlantısı olan ve planlama alanının batısından geçerek Dalaman kent merkezine ulaşımı sağlayan ana arter görevindeki Gazi Bulvarı 30 metrelik taşıt yolu olup devamında Kenan Evren Bulvarı olarak 27 metrelik taşıt yoluyla Dalaman Havalimanı'na ulaşım sağlamaktadır. Bezkese Bulvarı ile planlama alanının kuzeydoğusunda kesişim yaparak ve alanın doğusundan geçip kuzey – güney bağlantısını sağlayan akslardan biri olan Tersakan Caddesi yer almaktadır. Planlama çalışması kapsamında bu cadde, devamında 22 metrelik taşıt yolu olarak planlanıp güneyde Kenan Evren Bulvarı'na bağlanmaktadır. Bu 2 aks kavşak noktasından itibaren birleşerek Dalaman Havalimanı'na ulaşımı sağlamaktadır. Gazi Bulvarı ile Kenan Evren Bulvarı'nın kesiştiği noktada ve Dalaman kent merkezine ulaşımı sağlayan Atatürk Caddesi yer almaktadır. Bu cadde yol üzeri otopark alanları ve bisiklet yolları ile planlama alanının batısı ve doğusu arasında bağlantı sağlayıp Gazi Bulvarı – Kenan Evren Bulvarı – Tersakan Caddesi'nin birbirine bağlantılarını sağlamaktadır. Bu ana akslar planlama alanının çevresinde kent merkezini çevreleyen ve genel ulaşımı sağlayan akslar olup kuzey – güney doğrultusunda alanın batısından ve doğusundan geçen yatayda da Atatürk Caddesi üzerinden bisiklet yolları ile güvenli bir şekilde mobil kentsel hareketliliği sağlamak üzere planlanmıştır.

Kent içi ulaşımı sağlamada ve ana akslar arası bağlantıları sağlayan kuzeyde 17 metrelik Adnan Menderes Bulvarı, güneye doğru uzanan ve Adnan Menderes ile Günlüklük Caddesi (14,50 m.) arası bağlantıyı sağlayan Doktor Muhammet Koyuncu Caddesi (14,50 m.) yer almaktadır. Günlüklük Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne kadar bağlantıyı sağlayan Seyfettin İnce Caddesi (17 m.), devamında güneye doğru uzanan ve 17 metrelik genişliği ile Ömer Musa Siva Caddesi'ne bağlanmaktadır. Kuzeyde yer alan İstiklal Caddesi ile bağlanarak kuzey-güney doğrultusunda uzanıp sırasıyla Sanayi Caddesi, Atatürk Caddesi ve planlama alanının güneybatısında Kenan Evren Bulvarı ile güneydoğusunda Tersakan Caddesi arası bağlantıları sağlayarak kent içi ulaşımı kolaylaştıran Çağlayan Caddesi 20 metre olarak planlanmıştır.





DALAMAN (MUĞLA)
UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU'NA ESAS
ANALİZ ÇALIŞMALARI

GÖSTERİM

- KARAYOLU
- 1. KADEME YOL
- 2. KADEME YOL
- 3. KADEME YOL
- SERVİS YOLU

ULAŞIM KADEMELENMESİ ANALİZİ
Ölçek: 1/15.000

Harita 41 Dalaman Ulaşım Kademelenmesi Analizi




11.8.2 BİSİKLET ULAŞIMI

Bisiklet ulaşımı kapsamında ilçe genelinde, Gazi Bulvarı, Kayacık Sahil Yolu, Sarıgerme Yolu, Turgut Reis Caddesi, Sanayi Caddesi, Çağlayan Caddesi ve İstiklal Caddesi'ni kapsayan bölgede bisiklet yolu yapılması planlanmıştır. Planlama alanının kuzey güney doğrultusunda mevcut otogar alanından başlayarak güneyde Kayacık sahile kadar uzanan Gazi Bulvarı üzerinde planlanan bisiklet yolunun, Gazi Bulvarı ile Atatürk Bulvarı kavşağından, güney yönüne; Dalaman Havalimanına Doğru yapılması planlanmıştır. Bu güzergâhta çift şeritli bisiklet yolu bandı ayrılmış olup Gazi Bulvarı üzerinde yapılacak olan yolun toplam uzunluğu 4060 metre olarak projelendirilmiştir. Mevcut durumda Atatürk Caddesi'nde planlanmış olan bisiklet yolu (698 metre) korunarak Turgut Reis, İstiklal, Çağlayan ve Sanayi Caddeleri üzerinde projelendirdiği bisiklet yolları planlanmıştır. Planlama alanında Atatürk caddesinde uygulanmış yaklaşık 698 m; Gazi Bulvarı üzerinde 4060 m, Turgut Reis Caddesinde 740 m Sanayi Caddesinde 1210 m Çağlayan Caddesinde 1115 m ve İstiklal Caddesinde 530 m bisiklet yolu projelendirilmiştir.


Aşağıdaki haritada Dalaman Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi sonucunda projelendirilmiş bisiklet yolları ve bisiklet parkları gösterilmiştir.



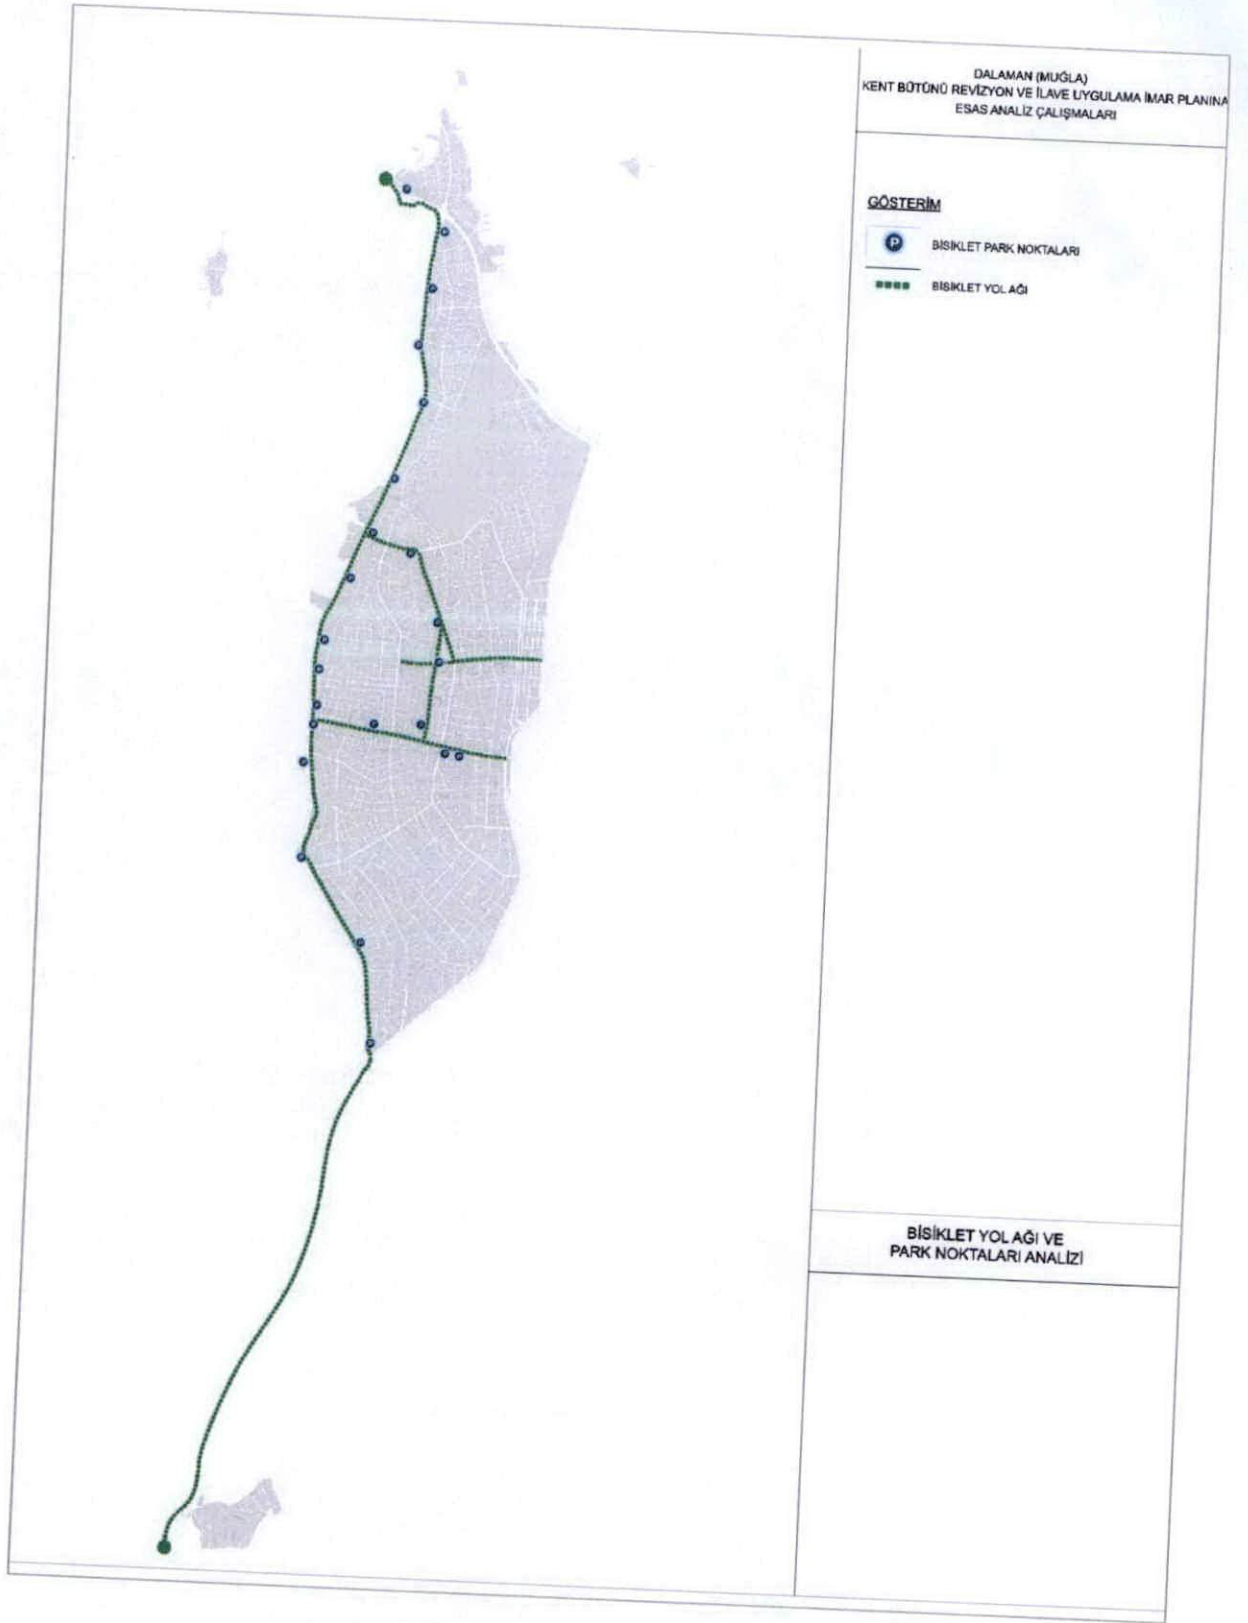

Harita 42 Dalaman Kent Bütünü Bisiklet Yolu Ulaşımı

Signature



11.8.3 OTOPARK ALANLARI

Otopark alanları açık otoparklar ve katlı otoparklar olmak üzere ayrılmıştır. Açık otopark alanları toplamda 7099 araç kapasitesine, katlı otopark alanları ise toplamda 10909 araç kapasitesine sahiptir. Bu durumda planlama alanı içerisinde önerilen toplam otopark kapasitesi 18008'dir.

Meskun konut alanları, gelişme konut alanları, ticaret-konut alanları ve T2 ticaret alanları için otopark ihtiyaçları hesaplanmış olup;

Meskun konut alanlarının toplam otopark ihtiyacı 11995,

Gelişme konut alanlarının toplam otopark ihtiyacı 5352,

(Otopark Yönetmeliği doğrultusunda konut alanlarında 80 m² altı her 3 daire için 1 adet otopark ihtiyacı bulunmaktadır.)

Ticaret-Konut alanlarının toplam otopark ihtiyacı 10973,

T1 ticaret alanlarının toplam otopark ihtiyacı 1323,

T2 ticaret alanlarının toplam otopark ihtiyacı 16472,


Ticaret-Turizm alanlarının toplam otopark ihtiyacı 5929 olmak üzere planlama alanında toplam otopark ihtiyacı 52044'dür.

Hesaplanan otopark ihtiyacına çözüm olarak bu alan kullanımlarının kendi parselinde çözüm sağlanabilenlerin toplam ihtiyaç değerinden çıkartılması gerekmektedir. Kendi parselinde otoparkı çözemeyen alanlar için otopark ihtiyacı;

Meskun konut alanları için: 1297 araçlık otopark,

Gelişme konut alanları için: Parselasyon uygulaması yapılmamış olanların Otopark Yönetmeliği doğrultusunda kendi imar parsellerinde çözüm sağlanacağı, (Parselasyon uygulaması yapılmış olanlar ise meskun konut alanları ile birlikte değerlendirilmiştir.)

Ticaret-Konut alanları için: 4237 araçlık otopark (Ticaret-konut alanlarındaki otopark ihtiyacına aynı yapı içerisindeki mesken kullanımlarının otopark ihtiyacı da dahil edilmiştir. Bitişik nizam yapılaşma koşullarına sahip yoğun yapılaşmanın olduğu TİCK alanlarında yan bahçe mesafelerinin olmaması nedeniyle kendi parselinde çözüm için kullanabilecek alan için ön bahçe alanı kalmakta olup bu alan yapı oturumundan sonra kalan bahçe alanının yaklaşık %50'sine karşılık gelmektedir. Ayrık ve blok nizam yapı nizamına sahip alanlarda ise Otopark Yönetmeliği doğrultusunda meskenler için 80 m² altı her 3 daire için 1 adet otopark ihtiyacı ve ticari amaçlı kullanımlar için ise dükkan, mağaza ve banka kullanımları için belirlenmiş olan her bağımsız bölüm için en az 1 adet olmak kaydıyla 50 m² için 1 adet otopark ihtiyacı doğrultusunda hesaplama yapılmıştır. Yapı oturumundan sonra kalan toplam bahçe alanı 1 adet



araç için gerekli olan manevra alanı dahil 20 m² doğrultusunda hesaplanarak otopark ihtiyacının karşılanma durumu analiz edilmiştir.),

T1 ticaret alanları: Otopark Yönetmeliği doğrultusunda kendi imar parsellerinde çözüm sağlanacağı,

T2 ticaret alanları: 5693 araçlık otopark (T2 ticaret alanlarında toplam inşaat alanı üzerinden Otopark Yönetmeliği'ne göre ticari amaçlı kullanımlarda dükkan, mağaza ve banka kullanımları için belirlenmiş olan her bağımsız bölüm için en az 1 adet olmak kaydıyla 50 m² için 1 adet otopark ihtiyacı doğrultusunda hesaplama yapılmıştır. Yapı oturumundan sonra kalan toplam bahçe alanı 1 adet araç için gerekli olan manevra alanı dahil 20 m² doğrultusunda hesaplanarak otopark ihtiyacının karşılanma durumu analiz edilmiştir.)

Ticaret-Turizm alanları: Otopark Yönetmeliği doğrultusunda kendi imar parsellerinde çözüm sağlanacağı


Olmak üzere toplamda 11227 araçlık otoparka ihtiyaç vardır. Planlama sınırı içerisinde önerilen toplamda 18008 araçlık otopark kapasitesi bulunmaktadır. Bu durumda otopark ihtiyacına hizmet edebilecek 6781 araçlık otopark daha yer almaktadır.

(Handwritten signature)



5



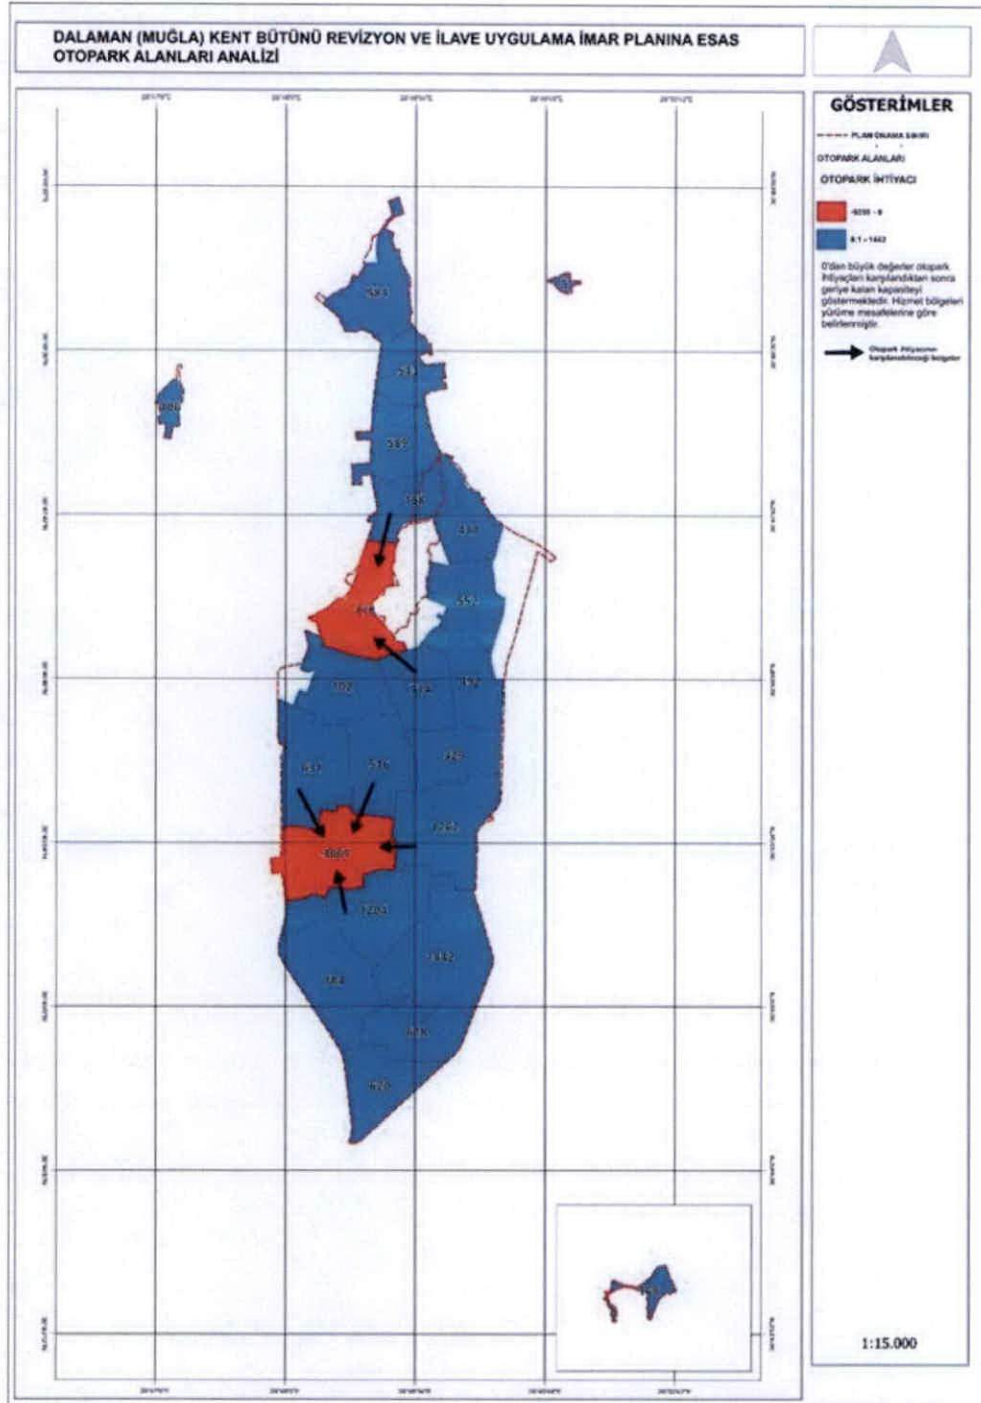

Harita 43 Otopark İhtiyacı Analizi

Planlama alanı, önerilen otoparkların hizmet etki alanı üzerinden ulaşım ağına göre 500 metrelik otopark hizmet bölgelerine ayrılmıştır. Bölgeler içerisinde kalan alan kullanımlarının otopark ihtiyaçları Otopark Yönetmeliği doğrultusunda hesaplanarak önerilen otopark alanlarının kapasiteleriyle kıyaslanmıştır. Bu durumda kent merkezinde yer alan alan kullanımlarının otopark ihtiyacı diğer bölgelere göre daha fazla olarak analiz edilmiştir. Ancak çevre hizmet bölgeleri üzerinden kent merkezindeki ihtiyacın tamamı karşılanabilmektedir.

[Handwritten signature]



Kent merkezinden kuzeye ve güneye doğru gidildikçe ihtiyacın üzerinde kapasite ile planlama alanının otopark ihtiyacı problemleri çözülmüştür.

11.8.3.1 AÇIK OTOPARK ALANLARI

Planlama alanında önerilen açık otopark alanları 390 farklı konumda olmak üzere toplamda 7099 araç kapasitesine sahiptir. Kapasitenin en fazla olduğu otopark 81, en az olduğu ise 2 araçlık paralel otoparklar olarak yer almaktadır. Bütün açık otoparkların ortalama araç kapasitesi ise 18'dir. Açık otoparklar için yürüme mesafesi 250 m. olup planlama alanı içerisinde hizmet alamayan alan bulunmamaktadır.


Eğitim tesis alanlarında ayrılan cep otoparklar ile kısa süreli duraklamalar için uygun alanlar oluşturulmuştur. Aynı şekilde ticaret alanlarında yük indirme-bindirme işlemleri için cep otoparklar ile trafik güvenliği sağlanmıştır.


11.8.3.2 KATLI OTOPARK ALANLARI

Katlı otoparklar 21 farklı konumda belediye hizmet alanında yer almakta olup kent merkezinde yer alan katlı otopark alanları için (5 adet) Emsal:1.80, diğer katlı otoparklar ise Emsal:1.50 yapılaşma kararı verilmiştir. Katlı otopark alanlarında zemin kotundan itibaren imar planında belirtildiği kadar katı yukarıda, 1 kat yeraltında olmak üzere toplam araç kapasitesi 9236'dır. Buna ek olarak mevcut belediye hizmet binasının altına 310 adet araçlık, yeni belediye binası olarak planlanan alanın da zemin altında çözülecek yeraltı otoparkı ile bu alan için 721 araçlık, Pazar alanının altında çözülecek yeraltı otoparkı ile 642 adet araçlık yeraltı otopark kararları getirilmiştir. Bu durumda toplam katlı otopark alanları kapasitesi 10909 araç olmaktadır. Kapasitenin en fazla olduğu katlı otopark 1130 araçlık kapasiteye, en az olduğu ise 130 araçlık kapasiteye sahiptir. Katlı otoparklar için ortalama araç kapasitesi 439 olup yürüme mesafesi 750 m'dir. Katlı otopark alanları cephe genişlikleri, kavşak mesafeleri Otopark Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiş olup giriş-çıkış noktaları bu mesafelere ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak avan projesinde çözülecektir.

11.9 PLAN BÜTÜNÜNDE ÖNCELİKLİ UYGULAMA ALANLARI

Kent Bütünü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi hazırlık sürecinde, Bu durumda her ne kadar imar planı üzerinde uygulama etapları işlenmemiş olsada öncelikli uygulama alanları analizi yapılmıştır. Bu değerlendirme kapsamında Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile düzenlenen taşıt yolları ve ana ulaşım akslarının doğrultusunda taşıt yolunda kalan parseller analiz edilmiştir. Değerlendirmesi yapılan bu 2 başlık altında tespit edilen parseller için uygulama aşamasında çözüm sağlanabilecek en yakın konumlarda yer gösterimi yapılmıştır.




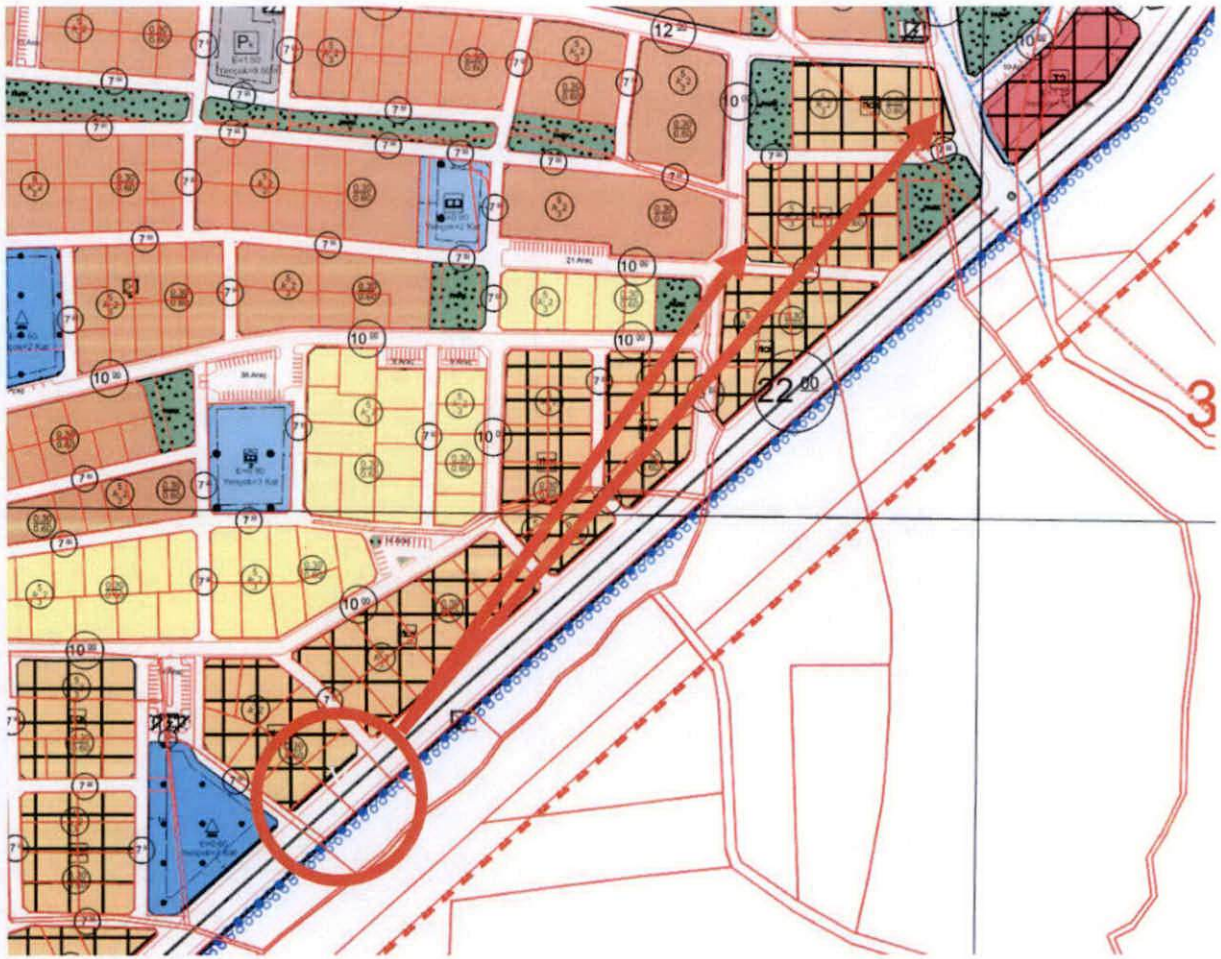

Harita 44:Öncelikli Uygulama Alanı - 1

Planlama alanının doğu ve güneydoğu sınırı boyunca bulunan 22 metrelik taşıt yolu üzerinde kalan 2 adet parsel bulunmaktadır. Bu parseller 48 ada 112 ve 11 nolu parsellerdir. İmar planının kesinleşmesinden sonra yapılacak parsel uygulamaları ve düzenlemeleri kapsamında bu parseller için 3517 ada 1 parsel ek ticaret- konut alanı ayrılmıştır. Yolda kalan parseller için uygulama aşamasında yer gösterimi bu alandan yapılmalıdır.



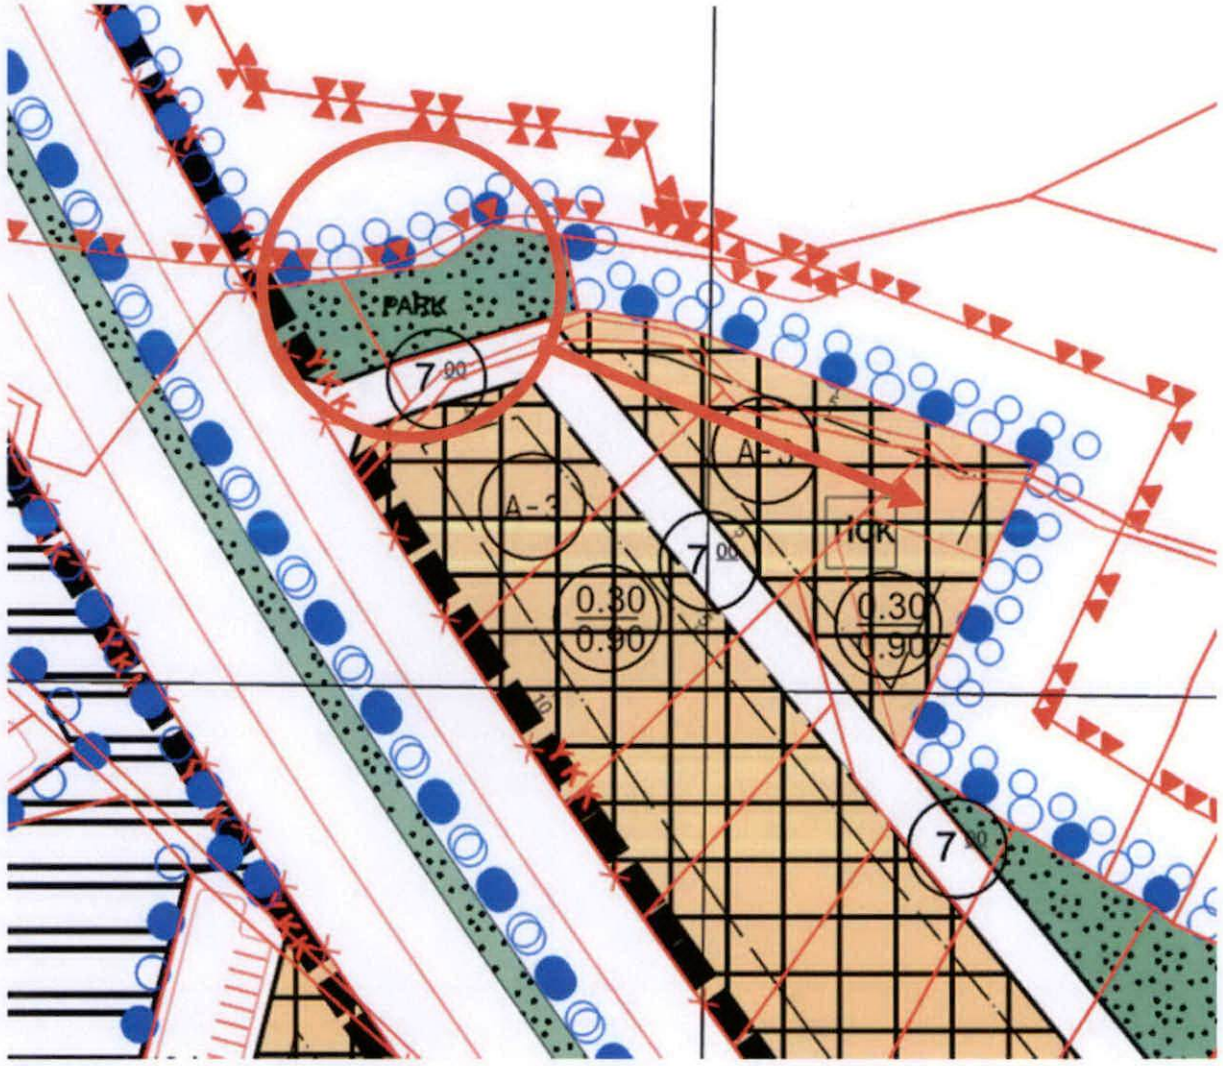

Harita 45 Öncelikli Uygulama Alanı - 2


Binaların Yangın Korunması Hakkındaki Yönetmelik'te yapılan değişiklikler nedeniyle orman alanına bitişik parsel oluşturulamaz hükmü doğrultusunda park alanına dönüştürülen parseller için parsel uygulamaları ve düzenlemeleri kapsamında işaretli alanlarda oluşturulan ek ticaret-konut alanlarından yer gösterimi yapılmalıdır.

Q






13

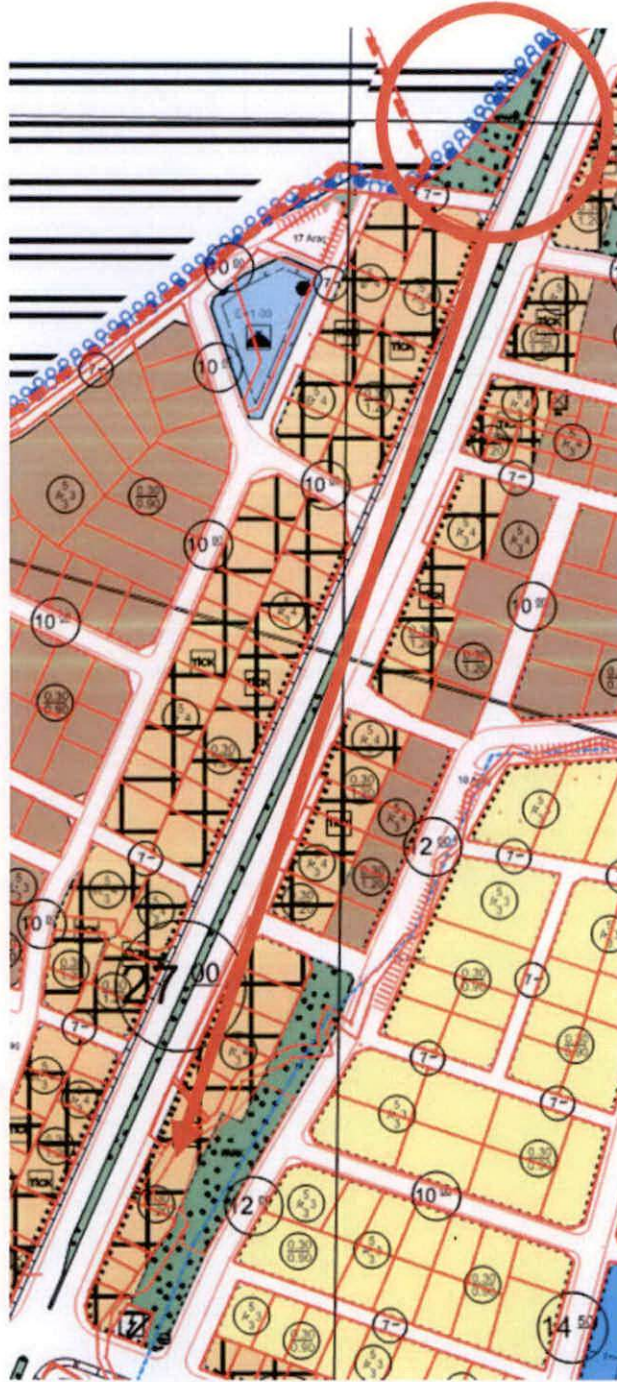

Harita 46 Öncelikli Uygulama Alanı - 3

Parsellerin planlı alanlar yapım yönetmeliği doğrultusunda parselinde yapılaşamayacağı tespit edildiğinden parsel uygulamaları ve düzenlemeleri kapsamında ortalama 450 metre güneyinde bulunan ve ek olarak oluşturulan ticaret-konut alanından yer gösterimi yapılmalıdır.

(Handwritten signature)





11.10 2. ETAP 2.ASKI İTİRAZLARI SONUCUNDA DÜZENLENEN ALANLAR

Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı, üç (3) etap halinde Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.03.2024 tarih ve 70,71,72 sayılı kararları ile onaylanmış ve 30.05.2024-02.07.2024 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Dalaman Belediye Meclisinin 01.10.2024 tarih ve 144 sayılı kararı ve 01.11.2024 tarih, 159 sayılı kararları ile itirazlar değerlendirilip yeniden düzenlemeler yapılmış olup Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2025 tarih ve 41 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup 20.03.2025 – 25.04.2025 tarihleri arasında 2. Askı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Askı süresince gelen itirazlar Dalaman Belediye Meclisinin 05.05.2025 tarihli 113 sayılı kararı ile değerlendirilip Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2025 tarihli 211 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup 2. Etaba ilişkin değişiklikler plana aktarılmıştır.

Plandaki değişikliklere ilişkin kararlar aşağıdaki gibidir.

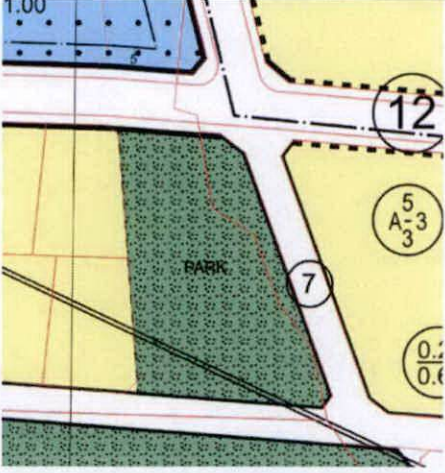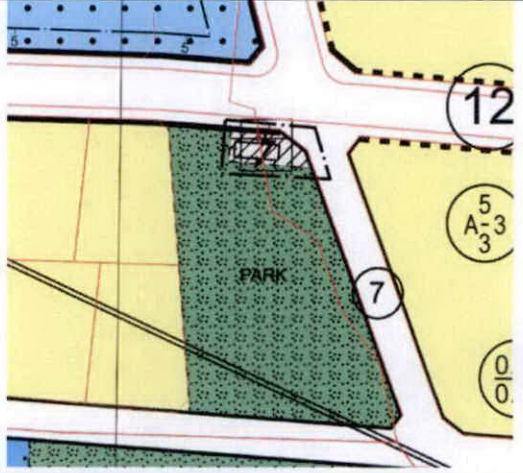1. DEĞİŞİKLİK	
DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ	2.ASKIYA ESAS İTİRAZ SONRASI
	
AÇIKLAMA: ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 15.04.2025 tarih 6984 sayılı yazısı ile Dalaman Kent Bütünü 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları'nda trafo alanlarının yeniden düzenlenmesi ve elektrik enerjisi bakımından mevcut şebekeye ilave ve yoğun yük getiren arazi kullanım kararlarının bölgede olması nedeniyle ilave trafo alanlarının planlanması gerekliliğinin bildirilmesi üzerine talebe konu alanlardan İlave-4 şeklinde ifade edilen trafo alanlarının plan değişikliği onama sınırları içerisinde kaldığı, söz konusu kullanım kararlarının kamu yararını ilgilendirdiğinden değiştirilerek onaylanması yönünde alınan karar doğrultusunda düzenlenmiştir.	


(Handwritten signature)



12. KENT BÜTÜNÜ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI 2. ETABI 2. ASKI İTİRAZ SONUCU


Dalaman (Muğla) Kent Bütünü Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 2. etabı, Atakent kavşağından Atatürk Caddesi kadar olan kısmı kapsamaktadır. 2. Etabın toplam alanı 744,8 hektardır. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.03.2024 tarih ve 71 sayılı kararı ile onaylanmış ve 30.05.2024-02.07.2024 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.


Dalaman Belediye Meclisinin 01.10.2024 tarih ve 144 sayılı kararı ve 01.11.2024 tarih, 159 sayılı kararları ile itirazlar değerlendirilip yeniden düzenlemeler yapılmış olup Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2025 tarih ve 41 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup 20.03.2025 – 25.04.2025 tarihleri arasında 2. Askı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Askı süresince gelen itirazlar Dalaman Belediye Meclisinin 05.05.2025 tarihli 113 sayılı kararı ile değerlendirilip Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2025 tarihli 211 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup 2. Etaba ilişkin değişiklikler plana aktarılmıştır.

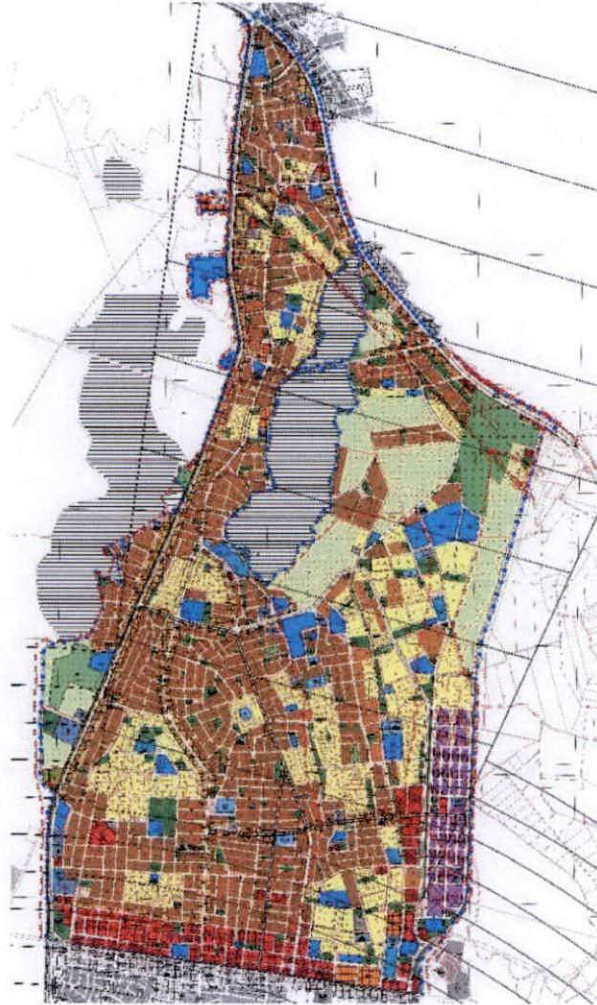

Harita 47 Dalaman(Muğla) Kent Bütünü Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 2. Etabı

(Handwritten signature)





8

12.1 2. ETAP 3. ASKI ALAN DAĞILIMI

Tablo 25 Planlama Alanı 2. Etap Alan Dağılımı (3. ASKI)

ALAN DAĞILIMI TABLOSU		
ALAN KULLANIMI	ALAN (m ²)	ALAN (ha)
KONUT ALANLARI		
YERLEŞİK KONUT ALANI	1757389.88	175.74
GELİŞME KONUT ALANI	923455.83	92.35
KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI		
TİCARET ALANI (T2)	255773.87	25.58
TİCARET+KONUT ALANLARI	390363.7	39.04
TİCARET+TURİZM ALANLARI	37030.78	3.70
BELEDİYE HİZMET ALANI	42910.14	4.29
RESMİ KURUM ALANI	23984.8	2.40
AKARYAKIT VE SERVİS İST ALANI	7551.33	0.76
KÜÇÜK SANAYİ ALANI	126887.03	12.69
TOPLU İŞYERLERİ	39194.01	3.92
PAZAR ALANI	12843.9	1.28
ASKERİ ALAN	10711.88	1.07
SOSYAL ALTYAPI ALANLARI		
ANAOKUL	28628.01	2.86
İLKOKUL	66241.75	6.62
ÖZEL İLKOKUL	6972.25	0.70
ORTAOKUL	72290.43	7.23
ÖZEL ORTAOKUL	6000	0.60
LİSE	64594.87	6.46
ÖZEL EĞİTİM TESİSİ	6163.71	0.62
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TESİSİ	19668.64	1.97
EĞİTİM ALANI	270559.66	27.06
YÜKSEKÖĞRETİM TESİSİ	30679.52	3.07
AİLE SAĞLIK MERKEZİ	21122.7	2.11
SAĞLIK TESİS ALANI	19415.39	1.94
HASTANE	10703.18	1.07
ÖZEL SAĞLIK TESİSİ ALANI	6368.25	0.64
SAĞLIK ALANI	51241.27	5.12
İBADET ALANI	24697.64	2.47
SU YÜZEYİ	4708.36	0.47
KÜLTÜREL TESİS ALANI	13663.79	1.37
YAŞLI BAKİMEVİ	6176.29	0.62
ÖZEL KREŞ, GÜNDÜZ BAKİMEVİ	1836.05	0.18
SOSYAL TESİS ALANI	17317.66	1.73
AÇIK SPOR TESİS ALANI	12059.23	1.21
KAPALI SPOR TESİS ALANI	56095.44	5.61
YURT ALANI	916.68	0.09
ÖZEL YURT ALANI	8723.16	0.87
ÖZEL SOSYAL TESİS ALANI	1120	0.11
SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI	117908.3	11.79
AÇIK VE YEŞİL ALANLAR		

GR



AĞAÇLANDIRILACAK ALAN	15342.95	1.53
ORMAN ALANI	159868.38	15.99
REKREASYON ALANI	27860.41	2.79
PARK	411095.59	41.11
ÇOCUK OYUN ALANI	26231.14	2.62
MEYDAN	2864.11	0.29
PASİF YEŞİL ALAN	43027.08	4.30
AÇIK VE YEŞİL ALANLAR	686289.66	68.63
BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK		
KORUNACAK ALANLAR		
TARIM ALANI	642579.32	64.26
TEKNİK ALTYAPI ALANLARI		
TIR KAMYON GARAJ	7593.98	0.76
TEKNİK ALTYAPI ALANI	5229.35	0.52
BİSİKLET PARKI	210.8	0.02
KATLI OTOYOL ALANI	31678.08	3.17
TRAFO ALANI	15479.11	1.55
YOL	1925083.521	192.5
TOPLAM	7448404.0	744.8

(Handwritten signature)



13. ETAP 2 PLAN NOTLARI

1. KAPSAM VE YASAL ÇERÇEVE

1.1. 1/1000 ölçekli Kent Bütünü Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 2. Etapı; Dalaman Belediyesi sınırları içerisinde, uygulamaya dönük kararları kapsamakta olup 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, gösterim, plan notları ve açıklama raporu ile bir bütündür.

1.2. Planlama alanında,

- 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri,
- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun,
- 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu,
- 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği,
- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği,
- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği,
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,
- Otopark Yönetmeliği,
- Sığınak Yönetmeliği,
- Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik,
- Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik,
- Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Yapılacak ve Açılacak (Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Bakım Ağı Dışında Kalan Karayollarında) Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik,

1.3. Planlama alanı, 18.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda, en büyük yer ivmesi değeri PGA 0.456 değerinde olup, yapılacak her türlü yapılar için "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır.

1.4. Kentsel mekânların düzenlenmesinde engelliler ile ilgili her türlü yasal mevzuat ve standartlara uyulacaktır. Bu plan kapsamındaki mimari projelerde 04.04.1991 gün ve TS: 9111 sayılı TES Teknik Kurulu kararı ile belirlenen "Engelli İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları'na ilişkin iç mekân mimari standartları göz önüne alınmak suretiyle, bedensel engelli insanların yeni yapılacak turizm yapılarını, resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin getirilmesi zorunludur.



2. GENEL HÜKÜMLER

- 2.1. Planlama alanında 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Maddesine ve ilgili yönetmeliğine göre parselasyon planları tescil edilip imar uygulaması tamamlanmadan ruhsat verilemez. Uygulama etapları Dalaman Belediyesi tarafından belirlenecektir.
- 2.2. Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü'nün 11/03/2022 tarih ve 757313 sayılı yazısı uyarınca yola bitişik ve kamulaştırma sınırından itibaren 50 metrelik koridor içerisinde kalan parsellerde; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17. Ve 18. Maddeleri ve bu maddelere bağlı olarak çıkartılan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik'e uyulacaktır. Söz konusu yollar üzerinde yapılacak ticari tesislerde Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi alınması amacıyla kuruma başvurulması gerekmektedir. Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi alınmadan ruhsat verilemez.
- 2.3. Tersakan Çayı'nın taşkın etkisine maruz alanlarda, DSİ Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü'nün 11.04.2012 tarihli ve 149046 sayılı yazısı uyarınca Tersakan Çayı ekseninde 150 m'ye kadar olan sağ sahil-sol sahil alan kapsamında kalan tüm yapılaşmalarda su basman kotu minimum 0.75 m olarak uygulanacaktır.
- 2.4. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 10.02.2020 tarihli ve E.2510 sayılı yazısı uyarınca 24/07/2012 tarihli ve B.11.1.SHG.0.10.01.05-2549/1421 sayılı Havaalanları Çevresindeki Yapılaşma Kriterlerine İlişkin Genelge hükümlerine ve Muğla Dalaman Havalimanı Mânia Planı kriterleri ile plan notlarına, 22/04/1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ve Ek Madde 5 hükmü kapsamında Harita Genel Müdürlüğü'ne gerekli bilgilendirmenin yapılması ve Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelik'e (SHY-CNS) uyulacaktır.
- 2.5. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 28.03.2012 tarihli ve 2985 sayılı yazısına istinaden uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED Yönetmeliği'nin Ek-1 ve Ek-2 listeleri kapsamında kalması durumunda "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.
- 2.6. Mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 12.12.2013 tarihinde onaylanan Dalaman 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve Muğla Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 23.07.2013 tarihinde onaylanan Söğütlüyurt 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu'nun sonuç ve öneriler bölümünde belirtilen hususlarda;

• Uygun Alan-2: Kaya Ortamlar;

- Bu alanlarda yapılacak binaların Zemin etüd rapor içeriğinde temel tipi ve derinliği ile yapı yüklerinin yapı yüklerinin taşıttırılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri (oturma, şişme, taşıma gücü, büyütme, periyot ve diğer jeoteknik hesaplamalar) temel ve zemin etütlerinde



irdelenmelidir.

• **Önemli Alan-1.1: Sıvılaşma Tehlikesi;**

- Zemin etüt çalışmalarında sıvılaşma, oturma, taşıma gücü problemlerine yönelik ayrıntılı çalışmalar yapılmalı, belirlenecek zemin iyileştirme yöntemleri uygulanmalıdır.
- Bu alanlarda yer altı su seviyesi yüksek olduğu için ayrıntılı çalışma temel ve zemin etüt çalışmalarında gerek görülmesi halinde zemin iyileştirmeleri ve su sızmalarına karşı alınacak önlemler belirtilmelidir.
- Yüzey, yer altı, atık suların, yapı temellerine ulaşmasını engelleyecek drenaj sistemleri uygulanmalıdır.
- Derin kazılar sonrasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı uygun projelendirilmiş istinat yapılarıyla desteklenmelidir.
- Yol alt yapı ve komşu parsellerin güvenliği sağlandıktan sonra kazı işlemi yapılmalıdır.
- Yapı yükleri veya temelleri mühendislik sorunu beklenmeyen seviyelere taşıtılmalıdır.
- İnceleme alanının içerisinde yazın ve kışın akış gösteren Tersekan Çayı geçmektedir. Mevsimsel yağışlara göre derelerin taşıyacağı suyun debisinde olabilecek değişikliklerde göz önünde bulundurularak yapıları etkilememesi için Tersekan Çayı boyunca taşkın riski açısından Devlet Su İşlerinin (DSİ) görüş alınması zorunludur. Bu görüş doğrultusunda planlama yapılmalı gerekli görülmesi durumunda **dere ıslah projeleri geliştirilmelidir.**
- Bu alanlarda yapılacak binaların zemin etüd rapor içeriğinde temel tipi ve derinliği ile yapı yüklerinin taşıtılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri (sıvılaşma, oturma, şişme, taşıma gücü, büyütme, periyot ve diğer jeoteknik hesaplamalar) temel ve zemin etütlerinde irdelenmelidir.


• **Önemli Alan (Ö.A.-2.1) Önemli Alınabilecek Muhtemel Stabilite Sorunlu Alanlar;**

- Yapı yükleri ve yapılacak kazılarda hesap edilerek stabilite analizleri yamaç boyunca yapılmalı, stabilite sağlayacak mühendislik önlemleri belirlenmelidir.
- Derin kazılarda oluşan şevler istinat yapılarıyla desteklenmelidir.
- Yüzey ve atık suların ortamdan uzaklaşmasını sağlayacak drenaj sistemle oluşturulmalıdır.
- Temel tipi, temel derinliği ve yapı yüklerinin taşıtılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri zemin etüt çalışmalarında belirlenmelidir.

• **Önemli Alan (Ö.A.-5.1) Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Sorunlu Alanlar;**

- Oturma şişme, taşıma gücü problemlerine yönelik ayrıntılı çalışma yapılarak, zemin iyileştirme yöntemleri belirlenerek mühendislik sorunları ortadan kaldırılmalıdır.
- Heterojen yapıya sahip Alüvyon birimlerin farklı oturmaların engellenmesi için gerekli önlem projeleri belirlenmelidir.
- Yer altı, yüzey ve atık sular yapı temellerine ulaşmasını engelleyecek drenaj sistemleri uygulanmalıdır.
- Yol, altyapı ve komşu güvenliği sağlanmadan kazı yapılmamalıdır.
- Temel tipi, temel derinliği ve yapı yüklerinin taşıtılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri

(Handwritten signature)



zemin etüt çalışmalarında belirlenmelidir.

- **Uygun Olmayan Alan (U.O.A. - 2.3) Heyelan ve Kaya Düşmesi (Kompleks Hareket);**
 - İncebel Mevkii'sinin doğusunda kalan yüksek eğimli Kireçtaşlarının şevlerinde parçalı ve yarı kopuk kaya blokları heyelan ve kaya düşmesi riski oluşturmakta olup bu alanlar Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar - 2.3 olarak değerlendirilmiştir.
- **Önemli Alan (Ö.A.-5.3) Yüksek Yer Altı Su Seviyesine Deniz Suyu Girişimi, vb. Sorunlu Alanlar;**
 - Bu alanlarda yeni imara açılacak ve mevcut imardaki su basman kotunun 0,75 metre yükseltilerek taşkın riskinden korunmalıdır.

maddelerine uyulacaktır.

2.7. Muğla Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 12.06.2015 tarihinde onaylanan jeotermal kaynak koruma alanı etüt raporunda belirlenen I., II. ve III. Derece Koruma Alanı sınırlarına göre;


- Birinci bölgeler için, jeotermal suyun alınması ve depolanması amacına yönelik yapı ve tesislerle, umumi amaçlara yönelik termal turizm ve sağlık tesislerinin yapılmasına doğal çıkışlardan elli metre, kuyulardan ise otuz metre çapında dairesel alan ile akışkan taşıyan aktif kırıklar ve jeotermal sistemde kirlenmeye açık, kirlilik açısından zayıf zonları oluşturacak bol kırıklı, çatlaklı yapıya sahip litolojik zonların çevresinde elli metrelik sınır hariç olmak üzere, jeotermal rezervuardan yapılan üretimin veya reenjeksiyonunun yeraltı suyu seviyesinde meydana getirebileceği değişimlerin binalarda oturma, şişme veya tasmana neden olmayacağı bilimsel ve teknik çalışmalarla belirlenen MTA'nın teknik görüşü alındıktan sonra ilgili idarece onaylanan alanlarda 5 kata kadar atıklarını hijyenik şekilde III. zon dışına taşımaları koşuluyla sınırlı şekilde izin verilebilir.
- Birinci derece koruma alanı içinde kirliliğe sebep olacak depolama (gübre vb.) ve tarımsal faaliyetlere izin verilmemelidir. Jeotermal suyun kullanılması için oluşturulacak tüm sistemlerin rutin bakımı ve onarımları, rezervuarın korunmasını sağlayacak bir yönergeye bağlı kalınarak yapılmalıdır. Alan içerisinde özellikle sıcak sulara çıkış yolu sağlayan aktif kırık ve fay hatları üzerinde yapılaşma yapılmamalıdır. Jeotermal çıkışlarda ve/veya kuyularda, kimyasal ve kirlilik analizlerinin 6 aylık dönemlerde yapılarak kontrolün sağlanması gerekmektedir.
- I. zon koruma alanı içerisinde, jeotermal alan üzerinde mekanik etki yaratan (patlatma, ağır yük bindirme, yarma ve çökme gibi kaynağı yok edici, yer değiştirici veya zarar verici nitelikteki vb.) faaliyetlere izin verilmemelidir.
- I. zon içerisinde yer alan ve halihazırda işletilmeyen kırma taş ocağının yeniden işletmesinin önlenmesi gerekmektedir. Dinamit kullanılarak yapılacak her türlü hafriyat çalışmasına izin verilmemelidir.
- I. derece koruma alanı içerisinde varsa izinsiz olarak açılmış ve/veya soğuk su amaçlı açılıp sıcak



su üretimi yapılan kuyular kapatılmalı ve Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan izin alınmadan, alanda soğuk ve/veya sıcak su amaçlı kuyu açılmamalıdır. Kirli sular, iyi tecrit edilmiş borularla III. zon dışına sevk edilmelidir. Bundan sonra Ek-8 hükümlerine bağlı yapılacak yapıların kanalizasyon ve kirli su iletim boruları yer altına sızıntı olmayacak şekilde düzenlenmeli, su birikintileri drene edilmelidir. 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun Uygulama Yönetmeliğinin 24. maddesi hükümleri uyarınca, atık suların reenjeksiyonu yapılmalıdır.

- I. derece koruma alanı içinde bulunan binalar ömrünü doldurana kadar faaliyetlerine devam edilebilir. Mevcut binaların yıkılmasına gerek yoktur. Ancak binalar ömrünü doldurduktan sonra yıkılıp yerine yeni binalar yapılmak istenirse Ek-8 hükümlerine uyulmalıdır.
- II. derece koruma alan sınırı çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda ortaya konulan ve sahanın jeolojik, jeomorfolojik, hidrojeolojik özelliklerinin yanı sıra, mevcut jeotermal verilere göre belirlenmiş muhtemel jeotermal potansiyel alan olarak belirlenmiştir. II. derece koruma alanı içinde; alandaki su birikintileri ve kirli sular iyi tecrit edilmiş kapalı borularla alan dışına sevk edilmelidir.
- II. zon koruma alanı içerisinde, jeotermal alan üzerinde mekanik etki yaratan (patlatma, ağır yük bindirme, yarma ve çökme gibi kaynağı yok edici, yer değiştirici veya zarar verici nitelikteki vb.) faaliyetlere izin verilmemelidir. Dinamit kullanılarak yapılacak her türlü hafriyat çalışmasına izin verilmemelidir. Kirliliğe neden olabilecek çöp, gübre ve moloz yığını gibi atık maddelerin alanda bulunmasına ve depolanmasına müsaade edilmemelidir. Mevcut olanlar kaldırılmalıdır. Terk edilmiş ve temiz tutulmayan çukurluklar uygun bir malzeme ile doldurulmalıdır.
- II. derece koruma alanı içerisinde varsa izinsiz olarak açılmış ve sıcak su üretimi yapılan kuyular kapatılmalı ve Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan izin alınmadan alanda soğuk ve/veya sıcak su amaçlı kuyu açılmamalıdır. Kirlenmeye sebep olabilecek malzeme depolanmasına (çöplük, gübre yığını, mezarlık vb.) izin verilmemeli, mevcut alanlar bu alandan kaldırılıp yerleri temizlenmelidir. Gübre kullanımı önlenmeli, atıklar çöp toplama merkezinde toplanarak, çürümeye meydan verilmeden alan dışına çıkarılmalıdır. Kanalizasyon ve kirli su iletim sistemleri çok iyi izole edilmiş ve temel derinliği fazla olmayan her türlü yapılaşmaya izin verilebilir. Alan içerisinde tarımsal bitki dikilmesi ancak organik-ekolojik tarıma yönelik olarak kontrollü bir biçimde yapılmalıdır.
- II. derece koruma alanı sınırı dışında kalan ve drenaj alanını kapsayan bölge III. derece koruma alanı olarak belirlenmiştir. III. derece koruma alanı içinde; alan içerisinde çöp biriktirilmesine, gübre yığınlarına, kirlletici unsurlara izin verilmemelidir. III. derece koruma alanı içinde yer alan tesisler ve yapıların atıkları sızdırmaz borularla alan dışına çıkarılmalı, arıtma tesisleri kesinlikle oluşturulmalıdır. II. derece koruma alanlarında öngörülen tedbirleri tehlikeye sokabilecek faaliyetlere III. derece koruma alanı içerisinde de izin verilmemelidir. Dinamit kullanılmamalıdır.





8

şartıyla taş ocağı işletilebilir. Her türlü ziraat yapılabilir. İyi nitelikli kanalizasyona sahip yerleşim birimleri kurulabilir. Atıkları çevre ve yeraltı suyu kirlenmesine neden olmayacak her türlü endüstri tesisi ve işyeri kurulabilir.

olarak belirtilen tedbirler ve önerilere uyulacaktır.

- 2.8. E.N.H (Enerji Nakil Hattı) ve E.İ.H. (Enerji İletim Hattı) altında kalan alanlarda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri geçerli olup; iletim hattının geçtiği alanlarda irtifak koridoru boyunca TEİAŞ Genel Müdürlüğü görüşü alınmadan ruhsat düzenlenemez.
- 2.9. Kadastro ile imar planı arasındaki 2 metreye kadar uyumsuzlukları, yolun genişliği ve güzergahı değişmemek kaydıyla düzeltmeye Dalaman Belediyesi yetkilidir.
- 2.10. Bu planda Özel Eğitim Alanı, Özel Sağlık Tesis Alanı, Özel Sosyal Tesis alanı olarak tanımlanan alanlar, altyapı standartlarına dahil edilmiş olup eşdeğer alan ayrılmadan hiçbir şekilde kullanım kararı değiştirilemez.
- 2.11. Plan kapsamında ifraz sonucu oluşan parsellerin sadece birinde %10 tolerans kullanılabilir.
- 2.12. Kamusal alanlara komşu olan parsellerde bahçe mesafeleri, plan üzerinde aksi belirtilmedikçe 3 metreye kadar düzenlemeye belediyesi yetkilidir.
- 2.13. Bu planın onayından önce ruhsat almış yapıların hakları saklıdır. İlgili parsellerde bu planın amacına kullanım kararlarını ve projeksiyonuna aykırılık yaratmamak koşuluyla ruhsat aldığı dönemdeki onaylı uygulama imar planı kapsamında belediyesince tadilat ruhsatı düzenlenebilir.
- 2.14. Planlama alanı sınırları içinde yer alan sulama arklarına ilişkin uygulama aşamasında MUSKİ, DSİ ve Fethiye Sulama Birliği Başkanlığı'nın uygun görüşleri alınmadan ruhsat düzenlenemez.

3. UYGULAMA HÜKÜMLERİ

3.1. Konut Alanları

- Bu alanlardaki yapılaşmalarda plan üzerinde işaretli yaklaşma sınırı, yapılaşma düzeni, kat adedi, TAKS, KAKS ve emsal koşulları geçerli olacaktır.
- Meskun konut alanlarında bağımsız birim büyüklüğü en az 75 m²,
Minimum ifraz şartı: 500 m²,
- Gelişme konut alanlarında bağımsız birim büyüklüğü en az 75 m²,
Minimum ifraz şartı: 500 m²,

3.2 Kentsel Çalışma Alanları

3.2.1 Ticaret Alanı

3.2.1.1 Ticaret Alanı (T2)

- Ticaret (T2) alanlarında, tali merkezler olup bölgenin ihtiyacı olan sosyal ve kültürel tesisler, konaklama tesisleri, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, yönetim binaları, banka, finans kurumları, ofis-büro, çok katlı mağazalar, otoparklar, sağlık kabini ve muayenehane gibi ticaret ve hizmetler sektörüne ilişkin yapılar yer alabilir. Bu



alanlarda hiçbir şekilde yoğunluk getirecek konut kullanımları ile çevre sağlığı açısından tehlike ya da olumsuzluk arz eden, görüntü, gürültü, hava kirliliği oluşturan imalathaneler yer alamaz.

- Minimum ifraz şartı 500 m²'dir.
- Açık düğün salonları sadece Tersakan Caddesi'ne cephesi olan parsellerde yapılabilir olup minimum parsel büyüklüğü 2.500 m²'nin altında olmayacaktır.
- Bu alanlarda yük indirme-bindirme noktaları avan projesinde çözülecektir.


3.2.2 Ticaret – Konut Alanları (TİCK)

- Ticaret-Konut alanlarında konut kullanımı için bağımsız birim büyüklüğü en az 75 m² olarak yapılacaktır.
- Ticaret + konut (TİCK) olarak gösterilen alanların en fazla;
 - 2 katlı yapılar için 1 katı,
 - 3 katlı yapılar için 2 katı,
 - 4 katlı yapılar için 3 katı,
 - 5 katlı yapılar için 4 katı konut olarak kullanılabilir.
- o Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik kapsamındaki Ticaret-Konut alanlarında sadece zemin kat ticaret alanı olarak kullanılabilir.
- Bu alanlarda gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalathane niteliğinde olmayan, gayrisihhi özellik taşımayan ticaret yapılabilir. Ticaret + konut alanlarında düğün salonu yapılamaz.
- Ayrık nizam 2 katlı TİCK alanlarında talebe bağlı olarak tek kat ticaret yapılmak istenmesi durumunda maksimum TAKS=0.50 olarak uygulanacaktır.
- Bu alanlarda;
 - Minimum ifraz şartı 500 m²'dir.
 - Bitişik Nizam yapılaşma kararının uygulandığı imar adalarında taban alanı kullanım oranında plan ana kararlarına aykırılık teşkil etmemek koşulu ile mevcut teşekküle uyulacaktır.

3.2.3 Ticaret – Turizm Alanları (TİCT)

- Bu alanlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde belirtilen ticaret ve turizm alanlarında yapılabilecek tesislerin yanı sıra gerçek ve tüzel kişilere veya kamuya ait; yurt, kurs, ticari katlı otopark, sosyal ve kültürel tesisler de yapılabilir.
- Bu alanlarda yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı etkisi olan depolar yapılamaz. Çevre sağlığı açısından tehlike ya da olumsuzluk arz eden, görüntü, gürültü, hava, kirliliği oluşturan imalathaneler yer alamaz.
 - Turizm yapılmak istenmesi durumunda minimum ifraz şartı 2500 m²'dir.
 - Tek başına ticaret yapılmak istenmesi durumunda minimum ifraz şartı 500 m²'dir.
 - Ticaret ve turizm alanının birlikte yapılması durumunda Minimum İfraz Şartı: 1000 m²'dir.

GR



- Turizm tesislerinde iç yükseklikleri belirlemeye ilçe belediyesi Mimari Estetik Komisyonu yetkilidir.
- Bu alanlarda yapılacak turizm tesislerinde, “Turizmi Teşvik Kanunu” ve “Turizm Yatırım ve İşletmelerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” esaslarına uyulması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “Turizm Yatırım Belgesi” alınması zorunludur.
- Bu alanlarda yük indirme-bindirme noktaları avan projesinde çözülecektir.

3.2.4 Toplu İş Yeri Alanları (Tİ)

- Büyük alan kullanımı gerektiren ticari işletmeler, inşaat malzemesi, oto galeri, tarımsal üretim pazarlama, nakliyat ambarı, toptancı hali, toptan ticaret, pazarlama ve depolama alanları, tır ve kamyon parkı ve benzeri tesisler ile çevre sağlığı yönünden gerekli tedbirler alınmak kaydıyla mermer, hurda, teneke, kağıt, plastik gibi maddelerin organize bir şekilde depolanması ve işlenmesine yönelik faaliyetler ile bunlara ilişkin sosyal ve teknik altyapı tesislerinin de yer aldığı alanlardır.
- Minimum parsel büyüklüğü 2000 m²’dir.

3.2.5 Resmi Kurum Alanı

- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi ve belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kuruluşlara, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerin yapıldığı alanlardır.

3.2.6 Belediye Hizmet Alanı

- Belediye Hizmet Alanı belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hizmetlerinin götürülebilmesi için gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşımaya yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi, pazar yeri, idari, sosyal ve kültürel merkez gibi mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler ile sermayesinin yarısından fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip olduğu tesislerin yapılabileceği alandır.

3.2.7 Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı

- İmar planlarında akaryakıt servis istasyonu olarak belirlenen alanlarda istasyonlar arası mesafe ve diğer kriterlerle ilgili mevzuata uyulması şartıyla; akaryakıt ve servis istasyonları, LPG otogaz istasyonları ve elektrikli şarj istasyonları yapılabilir.
- Yapı yüksekliği 2 katı geçmemek şartıyla; istasyonların bünyelerinde kullanıcıların yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak oto-market, çay ocağı, tuvalet, mescit, büfe, oto elektrik, lastikçi, yıkama-yağlama fonksiyonları yer alabilir.



- Yakıt tankı ve borulama sistemlerinin bakım, tadilat veya onarımlarının, TSE standartları ve ilgili kurumların görüşü doğrultusunda yapılması zorunludur.
- Akaryakıt ve servis istasyonu alanlarında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na ve ilgili yönetmeliklere uyulacaktır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) gerekli izinler alınmadan uygulamaya geçilemez.

3.2.8 Küçük Sanayi Alanı

- Günlük bakım, tamir, servis ve küçük ölçekli imalat ihtiyaçlarının karşılanabileceği, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen ve çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmeyen atölye, imalathane ile depolar yapılabilir.
- Bu alanlarda tekne imal, bakım vb. teknik gereklilikler nedeniyle yapı yüksekliği 2 katı geçmemek şartıyla Yen çok=13 m olarak belirlenmiştir.

3.2.9 Pazar Alanı

- Pazar alanları kapalı ya da açık pazar olarak yapılabilir. Açık ve kapalı pazar alanlarının tabi zemin kotu altında kalan bölümleri otopark olarak düzenlenebilir. Bu alanlarda ticari faaliyetlere yönelik fonksiyonlar yer alabilir.

3.3 Bugünkü Arazi Kullanımı Devam Ettirilerek Korunacak Alanlar

3.3.1 Tarım Alanı


- 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tarım olarak gösterilen alanlarda 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu hükümleri geçerlidir.

3.4 Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları

3.4.1 Eğitim Tesisleri Alanı

- Eğitim tesis alanlarında, parsel içerisinde giriş-çıkış yapacağı nokta dışında taşıt yoluna cepheli bir diğer noktada tesis alanına gelenler için kısa süreli duraklama yapabilecekleri duraklama cepleri avan projede çözülecektir.
- **Anaokulu Alanı**
 - Anaokulu alanında, okul ve okula hizmet veren yemekhane, spor salonu vb. tesisler yer alabilir.
- **İlkokul Alanı**
 - İlkokul alanında, okul ve okula hizmet veren yemekhane, spor salonu vb. tesisler yer alabilir.
- **Özel İlkokul Alanı**
 - Özel ilkokul alanında, okul ve okula hizmet veren yemekhane, spor salonu vb. tesisler yer alabilir.
- **Ortaokul Alanı**
 - Ortaokul alanında, okul ve okula hizmet veren yurt, yemekhane, spor salonu vb. tesisler yer

(Handwritten signature)



alabilir.

- **Özel Ortaokul Alanı**

- Özel ortaokul alanında, okul ve okula hizmet veren yurt, yemekhane, spor salonu vb. tesisler yer alabilir.

- **Lise alanı**

- Lise alanında, okul ve okula hizmet veren yurt, yemekhane, spor salonu vb. tesisler yer alabilir.

- **Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı**

- Mesleki ve teknik öğretim tesis alanı, okul ve okula hizmet veren yurt, yemekhane, spor salonu vb. tesisler yer alabilir.

- **Özel Eğitim Alanı (İş Uygulama Okulu)**

Bu alanda küçük sanayi alanı faaliyetlerine yönelik iş kolları ile ilgili çıraklık ve uygulama eğitimleri verilmesine yönelik okul ve okula hizmet veren tesisler yer alabilir.

- **Yükseköğretim Tesis Alanları**

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulmuş, alanı belirlenmiş ve bu plan kapsamında gösterilen alanlarda yapılaşma kararları uygulama imar planında belirlenmiştir.
- **Halk Eğitim Merkezi:** Halk Eğitim Merkezi alanlarında hayat boyu öğrenme kapsamında kurslar ile eğitici faaliyetlerin düzenlendiği kurumlar yer alabilir.

3.4.2 Sağlık Tesis Alanları

- Hastane, sağlık ocağı, aile sağlık merkezi, doğumevi, dispanser ve poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, entegre sağlık kampüsü gibi fonksiyonlarda hizmet veren kamuya ait tesisler için ayrılan alanlar ile bu planda özel sağlık tesis alanı olarak tanımlanan özel mülkiyete ait alanlardır.

3.4.3 Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı

3.4.3.1 Sosyal Tesis Alanları

- Sosyal yaşamın niteliğini ve düzeyini artırmak amacı ile toplumun faydalanacağı kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri gibi fonksiyonlarda hizmet vermek üzere kamuya ait tesisler için ayrılan alanlar ile bu planda özel sosyal tesis alanı olarak tanımlanan özel mülkiyete ait alanlardır.

3.4.3.2 Kültürel Tesis Alanları

- Toplumun kültürel faaliyetlerine yönelik hizmet vermek üzere kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, sanat galerisi, müze, konser, konferans, kongre salonları, sinema, tiyatro ve opera gibi fonksiyonların yer aldığı kamuya ait tesisler için ayrılan alanlar ile bu planda özel kültürel tesis alanı olarak tanımlanan özel mülkiyete ait alanlardır.

3.4.3.3 Spor Alanı



- Spor ve oyun ihtiyacı karşılanmak, spor faaliyetleri yapılmak üzere imar planı kararı ile kent, bölge veya semt ölçeğinde ayrılan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yer alabilir.

3.4.4 Cami Alanı

- Cami alanında tesise ait; lojman, kütüphane, aşevi, dinlenme salonu, yurt ve kurs yapısı ile gasilhane, şadırvan ve hela gibi müstemilatlar, açık veya zemin altında kapalı otopark yapılabilir.
- Cami ana yapılarında Yençok=15.50 m²'yi geçemez.

3.5 Açık ve Yeşil Alanlar

3.5.1 Park Alanı

- Bu alanlarda encümen kararıyla; açık havuz/süs havuzu, açık spor ve oyun alanı, genel tuvalet, pergola, kameriye,
 - 1000 m² ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılmak, kat adedi 1'i, yüksekliği 4.50 metreyi ve açık alanları dâhil taban alanları toplamda %3'ü, her birinin alanı 15 m²'yi geçmemek kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi ile oyun alanlarına en az 10 metre mesafede olmak ve etrafı çit ve benzeri ile kapatılmak koşuluyla parkın ihtiyacı için gerekli olan asgari ölçülerdeki trafo, tabii veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma için TSE standartlarında öngörülen yeterli derinlikte toprak örtüsünün sağlanması, giriş çıkışının parkın giriş çıkışından ayrı olması ve parkın ihtiyacı için Otopark Yönetmeliği ekindeki en az otopark miktarları tablosundaki benzer kullanımlar dikkate alınarak belirlenecek miktarı aşmamak kaydıyla kapalı otopark,
 - 10.000 m² üzerindeki parklarda, açık alanları dâhil taban alanları, yukarıda belirtilenler de dâhil toplamda %3'ü geçmemek üzere muvakkat yapı ölçülerini aşmayan mescit,
 - 5000 m² ve üzeri parklarda parkın işlevini bozmayacak şekilde, açık alanları dâhil taban alanları (2) numaralı alt bentte belirtilenlerle birlikte toplamda geçmemek, muvakkat yapı ölçülerini aşmamak ve tek binada olmak kaydıyla trafik güvenliği alınarak kamuya ait 112 acil ambulans istasyonu ile aile sağlığı merkezi, beton veya betonarme temel içermeyen, ilgili Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun yürüyüş ve koşu parkuru,
 - 2500 m² üzeri parklarda parkın işlevini bozmayacak şekilde, açık alanları dâhil taban alanları (2) numaralı alt bentte belirtilenlerle birlikte toplamda % 5'i geçmemek, muvakkat yapı ölçülerini aşmamak kaydıyla kamuya ait aile sağlığı merkezi yapılabilir.

3.5.2 Çocuk Bahçesi ve Oyun Alanı

- Bu alanlarda, çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayan gereçler, büfe ile süs havuzu, pergola ve genel tuvalet ile çocukların oyun için gerekli araç gereçlerinin konacağı 6 m²'yi

(Handwritten signature)



geçmeyecek tesis yapılabilir.

3.5.3 Rekreasyon Alanı

- Bu alanlarda bodrum katlar dâhil yapı inşaat alanı toplamda %5'i, her biri için muvakkat yapı ölçülerini aşmayan çok amaçlı salon, mescit, lokanta, kahvehane, çay bahçesi, büfe, açık otopark ile tabii veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma için TSE standartlarında öngörülen yeterli derinlikte toprak örtüsünün sağlanması ve rekreasyon alanı ihtiyacı için otopark yönetmeliği ekindeki en az otopark miktarları tablosu dikkate alınarak belirlenecek miktarı aşmamak kaydıyla kapalı otopark, toplam kullanım alanı, rekreasyon alanının %5'ini geçmemek üzere güreş, tenis, yüzme, mini golf, otokros, gokart ve benzeri spor alanları ve çocuk oyun parkları, tuvalet, çeşme, pergola, kameriye, mangal, piknik masası ve alanın işlevini bozmayacak şekilde beton veya betonarme temel içermeyen spor aletleri ile ilgili Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun yürüyüş ve koşu parkuru yer alabilir.

3.5.4 Kent Ormanı

- 6831 sayılı Orman Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
- Mülkiyetinde orman şerhi bulunan parseller için Orman Bölge Müdürlüğü'nden görüş alınmadan uygulama yapılamaz.

3.5.5 Meydan

- Yerleşme dokusu içerisinde şehirdeki yaya sirkülasyonunu yönlendiren; halkın toplanma, bir araya gelme, kutlama gibi toplumsal davranışlarına imkân vererek sosyal yaşama hizmet eden, imar planında belirlenmek kaydıyla alanın özelliği bozulmadan özel mülkiyete konu edilmeksizin ve meydan kullanımı engellenmeksizin altı otopark olarak da kullanılabilen alanlardır.

3.6 Teknik Altyapı Alanları

- Teknik altyapı alanlarında kamu veya özel sektör tarafından yapılacak elektrik, petrol ve doğalgaz iletim hatları, içme ve kullanma suyu ile yer altı ve yer üstü her türlü arıtma, kanalizasyon, atık işleme tesisleri, trafo, her türlü enerji, ulaştırma, haberleşme gibi servislerin temini için yapılan tesisler yer alabilir.
- Plan onama sınırları içerisinde içme-kullanma suyu ve atıksu (kanalizasyon) proje ve mevcut hatların, imar adası içine denk gelen hatların ilgili imar adasında yapılacak olan her türlü kazı-dolgu, inşaat vb. durumlarda Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bilgisi ve görüşleri doğrultusunda görevlendirecekleri personel/personeller nezdinde ilgilisi/ilgileri, yatırımcı kurum/kuruluş veya kurum tarafından gerekli iş ve işlemlerin yapılmasında Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

3.6.1 Ulaşım

- Planda belirtilen yolların iç düzenlemeleri (tretuvar-kaldırım, refüj, trafik seritlerinin



genişlikleri) şematiktir. Yollarda, trafiğin yoğunluğuna varsa ulaşım planına bağlı olarak, yol hatlarında iç düzenlemeyi (refüj, tretuvar vb uygulamalarda) Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü (kamulaştırma sınırı kapsamında), diğer yollarda yetkisine göre Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Dalaman Belediyesi yetkilidir.

- Yaya ve bisiklet yolları ile bisiklet parkları, belediyece belirlenecek bir program uyarınca projelendirilecek ve gerçekleştirilecektir. Bisiklet yolu ve bisiklet parkının projelendirilmesi ve uygulamasında Mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Bisiklet Yolu Kılavuzu”nda belirtilen hususlara uyulacaktır.
- Bisiklet Yolu “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” ve “Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına Ve Yapımına Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak tasarlanmıştır.
- Bisiklet yolları tasarım-uygulama projesinde belirlenecektir.

3.6.1.1 Tır, Kamyon, Makine Parkı ve Garaj Alanı

- Karayolu taşımacılığında kullanılan tır ve kamyonların geçici olarak park etmesi ile inşaat vb sektörlerde kullanılan makinelerin geçici olarak depolanması amacıyla düzenlenmiş olan alanlardır.
- Bu alanlarda kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bakım, servis, idari ve hizmet binaları yer alabilir.
- Bu alanlarda yapılaşma;
- E:0.05, Y_{ençok}: 4.50 m olacaktır..

3.6.1.2 Otopark Alanları (Genel Otoparklar – Kath Otoparklar)

- Yapılarda yer alacak otoparklarda rampa eğimi %15’ten fazla olamaz. binanın tamamı ticari olan yapılar ile umumi otoparklar haricinde, otopark ihtiyacını bünyesinde karşılayan binalarda otopark rampası eğimi %20’den fazla olamaz.

3.6.1.3 Hava Mania Planı:

- 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 23/09/1993 tarih ve 3706 sayılı havaalanları çevresindeki doğal manialar üzerinde yapılaşma kuralları içeren sht- 150/5300 havacılık talimatı, 24/07/2012 tarih ve 1421 sayılı Havaalanları Çevresindeki Yapılaşma Kriterlerine İlişkin Genelge, 23/08/2013 tarihli ve 28744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri geçerlidir.
- Plan onama sınırları içerisinde yapılaşmalarda "Uluslararası Dalaman Havalimanı Mania Planı " ve plan notlarına uyulacaktır.

3.7 Enerji Üretim – Dağıtım ve Depolama Alanları

3.7.1 Trafo Alanı

- Trafo binası yol cephesinden 3.00 m, diğer cephelerden 1.00 m mesafede olacak şekilde tesis edilecektir. Trafo binasının dış cephe ve çatı görünümü ilgili belediyesi tarafından belirlenecek



olan bölge mimari karakterine uygun cephe özelliklerini taşıyacak nitelikte tesis edilecektir. Trafo binasının güvenlik tedbirlerinden yatırımcı kuruluş sorumludur.

3.7.2 Enerji Nakil Hattı ve Koruma Kuşağı

- Enerji nakil hattı ve ona ait koruma kuşağının altında kalan yapı adalarında, “Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği” hükümlerine uyulacak olup ilgili kurum görüşü alınmadan uygulama yapılamaz
- Enerji nakil hattı ve koruma kuşağına denk gelen parsellerde ilgili kurum görüşü alınmadan imar uygulaması yapılamaz. İmar uygulaması yapılmış olanlarda ise ilgili kurum görüşü alınmadan inşaat ruhsatı düzenlenemez.

4. ÖZEL HÜKÜMLER

4.1 Çatılar

- Müstakil ve İkiz Dubleks-Tribleks yapılar hariç binalarda çatı yapılması zorunludur.
- Bağımsız bölüm sayısına uygun olarak sağlanması gereken mekanik ve teknik ihtiyaçların (güneş enerjisi panelleri, uydu antenleri, ısıtma- soğutma sistemleri vb.) yer ve boyutları mekanik projesinde gösterildiği şekliyle mimari projesinde de gösterilerek gerekli alan ayrıldıktan sonra kalan alanlarda çatı arası piyesi uygulaması yapılabilir.
- Planlama alanında gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras çatı tercih edilebilir. Teras çatılarda 1.10 metre parapet yapılabilir. Teras çatılarda yapılacak kâgir korkuluk (parapet) bina yüksekliğine dâhil değildir.
- Güneş enerjisi panel ve kollektörleri ile tv antenleri, ısıtma-soğutma sistemleri yapı üzerine çatı eğimine paralel ve çatı içine gömme sistemlerle görüntü kirliliği oluşturmayacak biçimde konumlandırılacaktır. Konut kullanımının bulunduğu alanlarda güneş enerjisi sistemi yapılması zorunludur.
- Kullanılan çatı aralarında mahya yüksekliği 5.00 m’yi aşmamak koşuluyla, maksimum %40 eğim yapılabilir.
- Parsel sınırlarını aşmamak koşuluyla 1.20 m saçak yapılabilir. Çatı eğimi saçak ucundan hesaplanır.
- Gün ısı sistemi: eğimli çatılarda gün ısı kollektörlerinin montajında, çatı eğimine uyulması gerekmektedir. Bu tip uygulamalarda sıcak su tankının çatı altı veya teras kat kotunda bırakılması ve cebri sirkülasyonlu sistem kullanılması zorunludur.
- Planlama alanında yapılacak yapılarda çatı aralarına bağımsız bölüm yapılamaz. Ancak çatı içinde son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılabilir. Çatı piyesleri, irtibatlı olduğu son kattaki bağımsız bölümün brüt alanının %50’sini aşamaz. Yapılacak olan piyesler ait olduğu bağımsız bölümün dış kontürlerini taşamaz.
- Çatı arasında yapılacak piyeslerin mahya yüksekliği 3.00 metreden az olamaz. Çatı aralarındaki



piyesler için yapılacak güvercinliklerin genişliği maksimum 2.20 metre olacak, güvercinlikler çatı ana mahyasının dikey olarak minimum 0.40 metre altında yapılacak ve tüm cephelere 2.00 metreden fazla yaklaşmayacaktır. Çatı aralarında oluşturulacak olan piyeslerin brüt alanının maksimum %30'u kadar teras yapılabilecek ve teras cephelerinin üzeri hiçbir yapı malzemesi ile kapatılamayacaktır. Teraslar yan cephelere 2.00 metreden fazla yaklaşmayacaktır. Çatı eğimi içinde yapılacak iskan edilebilir alanlar emsale dahildir.

- Mimari projelerde çatı planında ve kesitinde ısı yalıtımı detaylarının gösterilmesi zorunludur.

4.2 Cephe ve Görünüşler:

- Zemin katın ticaret alanı olarak kullanılması durumunda tabela yerleri binaya dik konumda ya da dışarıya çıkıntılı olmayacak.
- Yerleşmenin görünümünü olumsuz etkileyen her türlü tabela, afiş, reklam panosu gibi elemanların kaldırılmasına yönelik düzenleme yapmaya Dalaman Belediyesi yetkilidir.


4.3 Kent Estetiği:

- Kent estetiği açısından belediye, mahallinde ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephenin boya ve kaplamaları ile çatının örtü malzemesini ve rengini tayin etmeye, mevcut veya yeni yapılarda renk, cephe, peyzaj vb. Konularda düzenleme yapmaya/yaptırmaya/denetlemeye Dalaman Belediyesi yetkilidir.
- Konut alanlarında peyzaj uygulaması tamamlanmadan iskan verilmez.
- Çatı örtüsü, bahçe duvarlarının yüksekliği, bahçe duvarları malzemesi ve bahçe duvarları dahil parselde yapılacak her türlü yapılaşmanın boyanması için kullanılacak renk ada bazında belirlemeye Dalaman Belediyesi yetkilidir.

4.4 Teşekkül Esasları

- Bu hükümde bahsi geçen mevcut teşekkül, ön bahçe mesafeleri için olup bulunduğu tarihteki imar mevzuatı veya yürürlükteki imar planına göre 13.07.2001 tarihinden itibaren iskanlı yapılar kabul edilecektir.
 - o Mevcut teşekküle ilişkin yapılacak uygulamalarda ilçe belediyesince oluşturulacak Teşekkül Komisyonunca belirlenecek teşekküle esas ilke ve esaslar doğrultusunda yerinde yapılacak incelemeler neticesinde hazırlanacak rapora göre değerlendirme yapılacaktır.

İSMET SAHİN
Şehir Plancısı (TÜ 1990)
Oda Sicil No: 1117
Muslihittin Mah. Rifat Fıratlı Cad.
Tutku Apt. No: 11/4 Menteşe/MUĞLA
MUĞLA V.D: 7930077176



(MUĞLA – DALAMAN)
(REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI 2. ETAP)
(1/1.000)

KONTROL EDEN  DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Dincer EVDAŞI İmar ve Şehircilik Müdür Vk.	Kurum Dosya No : Plan İşlem No (PİN) : UİP - 481040208 Ölçek : 1/1000 Muğla İli, Dalaman İlçesi kent bütününe yönelik olarak hazırlanan revizyon ve ilave uygulama imar planına ait II. Askı süresinde iletilen itirazların değerlendirmesi Dalaman Belediye Meclisinin 05/05/2025 tarihli 113 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.
YETKİLİ  Sezer DURMUŞ Belediye Başkanı	

KONTROL EDEN  Sinem GÜMÜŞSOY Şehir Plancısı	Kurum Dosya No : Plan İşlem No (PİN) : UİP - 481040208 Ölçek : 1/1000 Muğla İli, Dalaman İlçesi kent bütününe yönelik olarak hazırlanan revizyon ve ilave uygulama imar planına ait II. Askı süresinde iletilen itirazların değerlendirmesi Dalaman Belediye Meclisinin 05/05/2025 tarihli 113 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2025 tarihli ve 211 sayılı kararıyla 1 adet plan paftası değiştirilerek onaylanmıştır.
--	--

İMAR VE ŞEHİRCİLİK
DAİRESİ BAŞKANI


Onur DURMUŞ
Muğla Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten text, possibly a date or reference number.

Belecijski časopis
2021. 1. 1.

1. 1. 2021. 1. 1.
2021. 1. 1.
2021. 1. 1.